OASIS

BUTLOWE + ZASILANE Z SIECI

DYSTRYBUTORY WODY

WODA TAM, GDZIE JEST POTRZEBNA

Dystrybutor wody zasilany z sieci

Nablatowy dystrybutor wody

Dystrybutory butlowe

Urządzenia do napełniania butelek oraz fontanny wody pitnej

OASIS jest światowym liderem rozwiązań przyjaznych dla wody. Projektujemy i produkujemy szereg produktów, specjalizując się w butelkowanych i zasilanych z sieci dystrybutorach wody, urządzeniach do napełniania butelek oraz fontannach do wody pitnej wraz z technologiami filtrowania i dezynfekcji wody dla zapewnienia najbezpieczniejszego poziomu nawodnienia.

SPIS TREŚCI

TECHNOLOGIA ZASILANIA Z SIECI
- Bezpośrednie chłodzenie (urządzenie zasilane wodą z sieci) 4
- Urządzenia wyposażone w zbiornik (woda z sieci) 5
- Quasar 6

DYSTRYBUTORY WODY ZASILANE Z SIECI
- Aquila 8
- Aquila Dotykowa 8
- Aquila Bezdotykowa 8
- Kalix 9
- Kalix Bezdotykowy 9
- RR Zasilany z sieci
  - Quarrtz 11
  - Aquarius 11
- Nablatowy
  - Onyx 16

DYSTRYBUTORY BUTLOWE I/LUB ZASILANE Z SIECI W JEDNYM
- Danu Dotykowy 13
- Danu Bezdotykowy 13
- Mirage 2 15

TECHNOLOGIA BUTLOWA
- Wyjmowalny zbiornik (butlowy) 17

DYSTRYBUTORY BUTLOWE
- RR Butelkowy
  - Aquarius 19
  - B1RR 19
  - Skye 20
  - RFX 20
  - Quarrtz 21
- CO2oler Ultra 22
- Nablatowy
  - Onyx 23

AKCESORIA
- Filtry 24
- Zestaw montażowy 26

DYSTRYBUTOR WODY ZASILANY Z SIECI

TECHNOLOGIA

OASIS oferuje szeroką gamę dystrybutorów wody zasilanych z sieci i technologii ich obsługi, aby sprostać różnym potrzebom klientów. Stosowane są dwie główne technologie: Direct Chill Cooling (bezpośrednie chłodzenie) + Reservoir Cooling (chłodzenie w zbiorniku).

Bezpośrednie chłodzenie:
Seria urządzeń do wody zasilanych z sieci Kalix & Aquila wykorzystuje technologię chłodzenia PVDC (Pressure Vessel Direct Chill). Podstawą systemu PVDC jest dwuczęściowy zbiornik chłodzący wykonany ze stali nierdzewnej AISI klasy 304. Ten zbiornik ciśnieniowy zapewnia objętość 1,5 litra zimnej wody (20 litrów na godzinę) dostępnej na żądanie.

Zalety systemu PVDC obejmują:

- Dwuczęściowy zbiornik można otwierać w celu serwisowania / konserwacji
- Zbiornik jest zamknięty w dwuczęściowej obudowie formowanej wtryskowo (izolacja EPS minimalizująca straty termiczne iu trzymująca temperaturę wody w zbiorniku)
- Szczelna konstrukcja zbiornika zabezpiecza znajdującą się w nim wodę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz (np. z powietrza)

Płyny chłodnicze R600A

- Wpływ na środowisko - zerowy wpływ na niszczenie warstwy ozonowej (ODP) i niski współczynnik GWP wynoszący 3
- 15% wydajności chłodzenia
- 25% redukcji zużycia energii
- 50% redukcji ilości płynu chłodniczego

Zbiornik mieszalnika CO2

Zbiornik mieszalnika CO2 znajduje się wewnątrz zbiornika chłodzącego PVDC, który pomaga utrzymać temperaturę zimnej wody gazowanej przed dozowaniem.
Zbiornik miksera został uformowany z tworzyw sztucznych zatwierdzonych przez FDA i CE.
W miarę wypuszczania wody gazowanej zbiornik miksera jest automatycznie napełniany zimną wodą i gazem CO2, zapewniając ciągłą dostępność wody gazowanej.

Reservoir Coolers

OASIS oferuje urządzenia oparte na zbiorniku, które wykorzystują zarówno kultowy system chłodzenia Removable Reservoir (RR), jak i tradycyjne stałe zbiorniki ze stali nierdzewnej.

Wyjmowany zbiornik

- Modułowa konstrukcja
- Łatwy demontaż
- Trwałe materiały
- Minimalna ilość części
- zamiennych
- Stosunek jakości do ceny
- Opcjonalny dwuczęściowy zbiornik gorącej wody dla niektórych modeli

Stały zbiornik ze stali nierdzewnej

Produkt podstawowy oferujący doskonałą wydajność chłodzenia w najbardziej opłacalnej cenie

Dual-Float

- Wszystkie modele urządzeń ze zbiornikiem OASIS wykorzystują system podwójnego pływaka do kontroli przepływu wody do zbiornika. Główny pływak zamknie się, odcinając dopływ wody do zbiornika, gdy poziom wody w zbiorniku wzrośnie. Gdy woda jest dozowana z chłodnicy, główny pływak otworzy się, umożliwiając ponowne napełnienie zbiornika.
- Jeśli główny pływak z jakiegokolwiek powodu nie odetnie dopływu wody, wraz ze wzrostem poziomu wody pływak rezerwowy uruchomi się i odetnie dopływ wody. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci pływaka rezerwowego minimalizuje ryzyko wycieku wody.

QUASAR

UZDATNIANIE WODY Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII UVC

System uzdatniania wody OASIS QUASAR UVC-LED wykorzystuje diody UVC-LED do ochrony ludzi przed bakteriami legionella oraz innymi niebezpiecznymi patogenami.
Uzdatniając wodę w punkcie poboru, urządzenie QUASAR wykorzystuje diody emitujące światło (LED) do wytworzenia wysokiego poziomu fotonów UV.
Promienie te są kierowane na wirusy, bakterie i inne patogeny znajdujące się w wodzie pitnej, natychmiast je unieszkodliwiając.

TECHNOLOGIA UVC-LED

UV reprezentuje długości fal, które mieszczą się między światłem widzialnym a promieniowaniem rentgenowskim w widmie elektromagnetycznym. Fotony UV przenikają przez szkodliwe mikroskopijne organizmy, które uszkadzają DNA, czyniąc je niezdolnymi do reprodukcji.

Technologia UVC-LED służy do biologicznego niszczenia szkodliwych bakterii i wirusów bez użycia chemikaliów lub lamp rtęciowych. Diody UVC-LED zapewniają natychmiastową pracę z pełną intensywnością, nieograniczoną liczbę cykli i eliminują przenikanie ciepła do wody.

QUASAR: DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE W OASIS

Quasar **vs** Tradycyjne lampy UV

KONTROLA PATOGENÓW

Technologia UVC-LED dezynfekuje wodę podczas jej dozowania, eliminując ryzyko ponownego skażenia i redukując ponad 99,99% patogenów. W tym legionella, mikroorganizmy odporne na chlor, takie jak crysptosporidium i giardia.

ZAWARTOŚĆ RTĘCI

Technologia UVC-LED znacznie przewyższa tradycyjną technologię UV. Konwencjonalne lampy UV zwykle zużywają od 5 do 200 mg rtęci na lampę, często wymagając rutynowej wymiany ze względu na delikatną rurkę kwarcową. Z drugiej strony lampy UV LED są znacznie bezpieczniejszą alternatywą, ponieważ nie zawierają rtęci.

ZMIANA WODY

Co więcej, konwencjonalne promieniowanie UV, choć lepsze od rozwiązań chemicznych, ma większy wpływ na temperaturę wody i powoduje zanieczyszczenie, zmieniając smak wody. Z kolei technologia LED jest łatwiejsza w utrzymaniu i użytkowaniu, z dłuższym okresem między wymianami lamp.

DŁUGOŚĆ

Technologia UVC-LED jest łatwiejsza w utrzymaniu i użytkowaniu, z dłuższym okresem między wymianami lamp. Diody UVC-LED będą działać przez dziesięć lat i dłużej. Dzięki temu są tańsze w eksploatacji niż tradycyjne lampy.

OCHRONA

Diody UVC-LED są włączone tylko podczas dozowania wody lub w trybie gotowości w celu zapewnienia stałej ochrony. Diody UVC-LED włączają się pulsacyjnie co 10 minut na krótki czas, aby utrzymać punkt dozowania w czystości.

NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE

W przeciwieństwie do lamp UV, które wymagają rozgrzania, działanie UVC-LED jest natychmiastowe + również stałe, nie pogarsza się z czasem, w przeciwieństwie do działania lampy UV, której efekty nie są tak dobre i muszą być monitorowane.

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zużycie energii elektrycznej UVC-LED jest prawie zerowe w porównaniu do lamp UV, które mają żarówkę mocno zużywajacą energię elektryczną.

DYSTRYBUTOR WODY
ZASILANY Z SIECI

AQUILA

AQUILA

- Aktywacja przyciskiem

AQUILA DOTYKOWA

- Przyjazny dla użytkownika panel przedni ekranu dotykowego

AQUILA BEZDOTYKOWA

- Aktywacja bezdotykowa za pomocą czujników na podczerwień
- Przyjazny dla użytkownika panel przedni
- Podświetlane przyciski LED
- Opcjonalna technologia Quasar UVC-LED

CECHY STANDARDOWE

- Duża wnęka do napełniania butelek sportowych i bidonów
- Pojedynczy punkt dozowania
- Panel przednich drzwiczek umożliwia łatwy dostęp do filtrów
- Technologia bezpośredniego chłodzenia zbiornika ciśnieniowego
- Dwustopniowy tryb bezpieczeństwa dla ciepłej wody

Wysoka wnęka dozownika OASIS **Aquila** oznacza, że możesz z łatwością napełnić dużą butelkę sportową (320- 335 mm)!

Zaprojektowany z myślą o łatwym serwisowaniu i dezynfekcji, przedni panel drzwi umożliwia łatwy dostęp do filtrów.

Technologia OASIS Pressure Vessel Direct Chill Point zapewnia stałą dostawę zimnej wody; gdy woda dociera do systemu, przechodzi do zbiornika ciśnieniowego i jest schładzana podczas przemieszczania się do punktu dozowania.

Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa ABS i matowych, malowanych proszkowo, na czarno, stalowych paneli bocznych. Panel przedni ma kontrastujące wykończenie o wysokim połysku - nadaje to OASIS **Aquila** ponadczasowy i elegancki wygląd.

Aquila Touch jest dostępna z Quasar, jedyną w branży technologią UVC-LED, która natychmiast zabija 99,99% bakterii i patogenów.

*Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp.pokojowa + Zimna P1TPVKY	Ciepła + Zimna: P1TPVHSY Ciepła, Zimna + Temp.pokojowa: P1TPVHSKY	Temp.pokojowa + Zimna: P1TMPVKY Temp. pokojowa + Zimna + CO2: P1TMPVECKY	Ciepła + Zimna: P1TMPVHSY Temp. pokojowa + Ciepła + Zimna: P1TMPVHSKY Ciepła, Zimna + CO2: P1TMPVECHSY	Temp.pokojowa + Zimna: P1CMPVKY Temp. pokojowa + Zimna + Co2: P1CMPVECKY	Ciepła + Zimna: P1CMPVHSY Temp. pokojowa, Ciepła + Zimna: P1CMVHSKY Ciepła, Zimna + CO2: P1CMPVECHSY
Pojemność zbiornika ciśnieniowego PVCD	Zimna:1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L	Zimna: 1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L	Zimna: 1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	20 l/h	20 l/h	20 l/h	20 l/h	20 l/h	20 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h	-	7.9 l/h	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (dł.) mm		1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (dł.) mm		1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	320 mm		320 mm		335 mm	

DYSTRYBUTOR WODY
ZASILANY Z SIECI

KALIX

CECHY STANDARDOWE

- Panel przednich drzwiczek umożliwia łatwy dostęp do filtrów
- Technologia bezpośredniego chłodzenia zbiornika ciśnieniowego
- Zintegrowany dozownik kubków
- Duża wnęka do napełniania butelek sportowych i bidonów
- Funkcja bezpiecznego blokowania gorącej wody
- Stężenie CO2 podobne do stężenia markowej wody gazowanej (tylko modele Carbo)
- Opcjonalny fabrycznie zainstalowany system Green Filter
- Opcjonalny mechaniczny Autodrain

Kalix firmy OASIS posiada cechy, które wykazują wszystkie doskonałe urządzenia dozujące wodę; od prostej konstrukcji, łatwości obsługi i konserwacji, po orzeźwiającą filiżankę wody.

Zaprojektowany z myślą o łatwym serwisowaniu i dezynfekcji, przedni panel drzwi umożliwia łatwy dostęp do filtrów.

System chłodzenia wody OASIS Direct Chill zasilany z sieci wodociągowej oferuje znaczne korzyści w zakresie higieny. Gdy woda wchodzi do systemu, przechodzi do zbiornika ciśnieniowego i jest schładzana podczas przemieszczania się przez zbiornik do punktu dozowania. Zapewnia to stałą dostawę schłodzonej wody, ponieważ woda nie ma kontaktu z powietrzem, dopóki nie zostanie podana.

KALIX

- Aktywacja przyciskiem
- Dostępne w kolorach:
  - Srebrny i ciemnoszary
  - Jasnoszary i ciemnoszary

KALIX BEZDOTYKOWY

- Aktywacja bezdotykowa za pomocą czujników na podczerwień
- Dostępne w kolorach:
  - Srebrny i ciemnoszary

*Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp.pokojowa + Zimna: P1PVCDKY Temp.pokojowa + Zimna + CO2: P1PVECCDKY	**Ciepła + Zimna: P1PVCDHSY 3 opcje temp.: P1PVCDHSKY Ciepła, Zimna + CO2: P1PVECCDHSY**	**Temp.pokojowa + Zimna: P1CPVCDKY Temp.pokojowa + Zimna + CO2: P1CPVECCDKY**	**Ciepła + Zimna: P1CPVCDHSY 3 opcje temp.: P1CPVCDHSKY Ciepła + Zimna + CO2: P1CPVECCDHSY**
Pojemność zbiornika ciśnieniowego PVCD	Zimna: 1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L	Zimna: 1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	20 l/h	20 l/h	20 l/h	20 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (dł.) mm		1120 (wys.) x 320 (szer.) x 380 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	220 mm		220 mm	

DYSTRYBUTORY WODY
ZASILANE Z SIECI

MODELE RR

CECHY STANDARDOWE

- Wymienny zbiornik
- Czujnik regulujący chłodzenie Inside-Out
- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny

Konstrukcja czujnika regulującego chłodzenie “inside-out” stosowana w całej gamie modeli z wyjmowalnym zbiornikiem zapewnia bardziej wydajną metodę chłodzenia, oszczędzając energię i eliminując kondensację wewnątrz urządzenia.

Dzięki łatwej zdejmowalnej obudowie można ją szybko i łatwo zdemontować z urządzenia, co upraszcza proces konserwacji i serwisowania.

System wymiennych zbiorników upraszcza proces dezynfekcji - wystarczy wymienić elementy mające kontakt z wodą na części wstępnie zdezynfekowane. Nie wymaga wymiany części jednorazowych ani stosowania nieprzyjemnych chemikaliów u klienta.

QUARRTZ ZASILANY Z SIECI

- Dostępne w kolorach:
  - Stal nierdzewna i czarny

AQUARIUS ZASILANY Z SIECI

- Dostępne w kolorach:
  - Biały i niebieski

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp.pokojowa + Zimna: POUM1RRKY	Ciepła + Zimna: POU1RRHSY	Temp.pokojowa + Zimna: POUQ1RRKY	Ciepła + Zimna: POUQ1RRHSY
Pojemność zbiornika ciśnieniowego PVCD	Zimna: 2.2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L	Zimna:2,2L	Zimna:2,2L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	5.2 l/h	5.2 l/h	5.2 l/h	5.2 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	990 (wys.) x 305 (szer.) x 320 (dł.) mm		995 (wys.) x 320 (szer.) x 320 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	225 mm		250 mm	

DYSTRYBUTORY BUTLOWE I/LUB ZASILANE Z SIECI W JEDNYM

DANU

CECHY STANDARDOWE

- Możliwość konwersji: może być używany jako urządzenie do dystrybucji wody zasilane z sieci lub butlowy dystrybutor ładowany od dołu
- Przyjazdy dla użytkownika panel przedni
- Podświetlany diodami przedni panel LED
- Duża wnęka do napełniania butelek sportowych i bidonów; z otwartymi bocznymi ściankami dla lepszej dostępności
- Pojedynczy punkt dozowania
- Panel przednich drzwiczek umożliwia łatwy dostęp do filtrów lub butli z wodą
- Dwustopniowy mechanizm bezpieczeństwa ciepłej wody
- Łatwa do czyszczenia obudowa zewnętrzna (ABS)

OASIS **Danu** to następna generacja konwertowalnych dystrybutorów wody. Można wybrać wodę z butli lub bezpośrednio z sieci wodociągowej.

Zaprojektowany z myślą o wygodzie. Można napełniać duże butelki sportowe lub małe szklanki. Dzięki dużej wysokości dozowania i otwartej wnęce nie ma żadnych przeszkód, aby zapewnić sobie nawodnienie.

Matowa, czarna obudowa z błyszczącym panelem przednim i wnęką nadaje OASIS **Danu** ponadczasowy, elegancki wygląd.

DANU BEZDOTYKOWY

- Bezdotykowa aktywacja za pomocą czujnika podczerwieni
- Pierwszy w branży bezdotykowy, butlowy dystrybutor do wody

DANU DOTYKOWY

- Aktywacja za pomocą przycisku dotykowego

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Ciepła + Zimna: BXM1CRSHSY	Temp. pokojowa + Zimna: BXM1TCSKY	Ciepła + Zimna: BXM1TCSHSY
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,9L, Ciepła: 2L	Zimna:2,9L	Zimna: 2,9L, Ciepła: 2L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	2.5 l/h	2.5 l/h	2.5 l/h
Parametry wody ciepłej	5 l/h	-	5 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1080 (wys.) x 310 (szer.) x 380 (dł.) mm	1080 (wys.) x 310 (szer.) x 380 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	323 mm	323 mm	

DYSTRYBUTOR BUTLOWY I/LUB ZASILANY Z SIECI W JEDNYM

MIRAGE 2

CECHY STANDARDOWE

- Możliwość konwersji: może być używany jako urządzenie do dystrybucji wody zasilane z sieci lub butlowy
- Podświetlany diodami przedni panel LED
- Duża wnęka do napełniania butelek sportowych i bidonów; z otwartymi bocznymi ściankami dla lepszej dostępności
- Pojedynczy punkt dozowania
- Panel przednich drzwiczek umożliwia łatwy dostęp do filtrów lub butli z wodą
- Dwustopniowy mechanizm bezpieczeństwa ciepłej wody
- Łatwa do czyszczenia obudowa zewnętrzna (ABS)
- Dostępny w kolorach:
  - Czarny
  - Biały

MIRAGE 2 to stylowy uzupełnienie do każdej nowoczesnej kuchni lub pokoju socjalnego.

Najlepsze z obu rozwiązań - wyeliminowanie ciężkiego podnoszenia 19-litrowych butli z wodą dzięki dostępowi od dołu lub podłączenie bezpośrednio do sieci wodociągowej w celu dostarczania świeżej, przefiltrowanej wody.
To urządzenie można łatwo przekształcić z dystrybutora butelkowego, do pracy w trybie POU (zasilanego bezpośrednio z sieci wodociągowej).

Ten uniwersalny dystrybutor do wody zapewnia ciepłą, zimną i w temp.pokojowej wodę na życzenie z dowolnego źródła.

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Ciepła + Zimna: MIR311DY/ MIR301DY
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,2L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	5.1 l/h
Parametry wody ciepłej	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1040 (wys.) x 310 (szer.) x 330 (dł.) mm
Wysokość dozownika	220 mm

DYSTRYBUTORY WODY
ZASILANE Z SIECI

NABLATOWE

ONYX
CECHY STANDARDOWE

- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- Zdejmowana tacka ociekowa
- Dioda LED oświetlająca obszar dozowania
- Wysokość dozowania: 180 mm; Wysokość urządzenia: 455 mm
- Dostępne w kolorach:
  - ciemnoszary i stal nierdzewna

POLARIS
CECHY STANDARDOWE

- Aktywacja przyciskiem dotykowym
- Temperatura pokojowa, zimna i ciepła z jednego dozownika
- Polimerowa obudowa nie rdzewieje i nie rysuje się
- Nablatowy dystrybutor zasilany z sieci można podłączyć do filtra lub systemu RO
- Dwie opcje dozowania: wybór spośród 3 wstępnie wybranych rozmiarów pojemnika lub dowolny rozmiar dozowania
- Mniej niż 43 cm wysokości, dzięki czemu zmieści się między szafkami kuchennymi (na blacie).
- Optymalna wysokość dozowania 27,5 cm ułatwia napełnianie dużych butelek
- Wysoka wydajność chłodzenia; sprężarkowy system chłodzenia
- Wyjmowana tacka ociekowa
- Wysokość dozowania: 275 mm; Wysokość urządzenia: 430 mm
- Odporność na zarysowania

ONYX

POLARIS

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna: POU1CCTKY	Ciepła + Zimna: POU1CCTHSY	Tritemp: 3 opcje temperatury POU1ACTHSKY	
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1L	Pojemność zbiornika ciśnieniowego PVCD	Zimna:1,4L, Ciepła: 1,2L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	4.6 l/h	4.6 l/h	5 l/h	
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h	6.8 l/h	
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	455 (wys.) x 310 (szer.) x 360 (dł.) mm		455 (wys.) x 310 (szer.) x 360 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	180 mm		275 mm	

DYSTRYBUTORY BUTLOWE

DYSTRYBUTORY WODY Z WYJMOWALNYM ZBIORNIKIEM.

Zbiornik dystrybutora:
OASIS oferuje urządzenia oparte na zbiorniku, które wykorzystują zarówno kultowy system chłodzenia Removable Reservoir (RR), jak i tradycyjne stałe zbiorniki ze stali nierdzewnej.

Cechy zbiornika dystrybutora:
- Modułowa konstrukcja
- Łatwy montaż/demontaż
- Trwałe materiały
- Minimalna ilość części zamiennych
- Stosunek jakości do ceny

WaterGuard
WaterGuard zapewnia, że zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną nie przedostaną się do zbiornika.

Czujnik regulujący chłodzenie Inside-Out
Konstrukcja czujnika regulującego chłodzenie “inside-out” stosowana w całej gamie modeli z wyjmowalnym zbiornikiem zapewnia bardziej wydajną metodę chłodzenia, oszczędzając energię i eliminując kondensację wewnątrz urządzenia.

REMOVABLE RESERVOIR system

Dzięki łatwej zdejmowalnej obudowie można ją szybko i łatwo zdemontować z urządzenia, co upraszcza proces konserwacji i serwisowania.

System wymiennych zbiorników upraszcza proces dezynfekcji - wystarczy wymienić elementy mające kontakt z wodą na części wstępnie zdezynfekowane.
Nie wymaga wymiany części jednorazowych ani stosowania niechlujnych chemikaliów u klienta.

DYSTRYBUTORY BUTLOWE

MODELE RR

CECHY STANDARDOWE

- Wymienny zbiornik
- Czujnik regulujący chłodzenie Inside-Out
- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- FreshGuard (Skye) / WaterGuard (RFX)
- Opcjonalny dozownik na kubki
- Wybór pomiędzy dwoma dostępnymi zbiornikami gorącej wody

Obudowa z polietylenu zachowuje swój oryginalny wygląd przez długi czas, zachowując przy tym atrakcyjną cenę.

Konstrukcja czujnika regulującego chłodzenie “inside-out” stosowana w całej gamie modeli z wyjmowalnym zbiornikiem zapewnia bardziej wydajną metodę chłodzenia, oszczędzając energię i eliminując kondensację wewnątrz urządzenia.

Dzięki łatwej zdejmowalnej obudowie można ją szybko i łatwo zdemontować z urządzenia, co upraszcza proces konserwacji i serwisowania. System wymiennych zbiorników upraszcza proces dezynfekcji - wystarczy wymienić elementy mające kontakt z wodą na części wstępnie zdezynfekowane. Nie wymaga wymiany części jednorazowych ani stosowania niechlujnych chemikaliów u klienta.

WaterGuard zapewnia ochronę przed wyciekaniem wody z pękniętych butelek i gwarantuje, że zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną nie dostaną się do zbiornika.

SKYE

- Kolor modelu: Biały

RFX

- Dostępne w kolorach: Biały i Szary

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna: BN1RRKY	Ciepła + Zimna: BN1RRHSY	Temp. pokojowa + Zimna: B1ARPKY	Ciepła + Zimna: B1ARPHSY
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	5.2 l/h	4.6 l/h	5.2 l/h	4.6 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	9950 (wys.) x 330 (szer.) x 330 (dł.) mm		9950 (wys.) x 310 (szer.) x 330 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	220 mm		220 mm	

DYSTRYBUTORY BUTLOWE

MODELE RR

CECHY STANDARDOWE

- Wymienny zbiornik
- Czujnik regulujący chłodzenie Inside-Out
- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość = trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- WaterGuard

Konstrukcja czujnika regulującego chłodzenie “inside-out” stosowana w całej gamie modeli z wyjmowalnym zbiornikiem zapewnia bardziej wydajną metodę chłodzenia, oszczędzając energię i eliminując kondensację wewnątrz urządzenia.

Dzięki łatwej zdejmowalnej obudowie można ją szybko i łatwo zdemontować z urządzenia, co upraszcza proces konserwacji i serwisowania.
System wymiennych zbiorników upraszcza proces dezynfekcji - wystarczy wymienić elementy mające kontakt z wodą na części wstępnie zdezynfekowane. Nie wymaga wymiany części jednorazowych ani stosowania nieprzyjemnych chemikaliów u klienta.

WaterGuard zapewnia ochronę przed wyciekaniem wody z pękniętych butelek i gwarantuje, że zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną nie dostaną się do zbiornika.

AQUARIUS

- Dostępne w kolorach: Biały/Niebieski

B1RR

- Dostępne z jednym zbiornikiem na ciepłą wodę
- Dostępne w kolorach:
  - Biały
  - Ciemnoszary

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna: BQ1RRKY	**Ciepła + Zimna: BQ1RRHSY**	**Temp. pokojowa + Zimna: B1RRKY**	**Ciepła + Zimna: B1RRHSY**
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	5.2 LPH	4.6 LPH	5.9 l/h	5.2 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 LPH	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	980 (wys.) x 320 (szer.) x 320 (dł.) mm		980 (wys.) x 320 (szer.) x 330 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	250 mm		220 mm	

DYSTRYBUTORY BUTLOWE

MODELE RR

QUARRTZ

CECHY STANDARDOWE

- Wymienny zbiornik
- Czujnik regulujący chłodzenie Inside-Out
- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- WaterGuard
- Dostępne w kolorach:
  - Stal nierdzewna
  - Czarny

Konstrukcja czujnika regulującego chłodzenie “inside-out” stosowana w całej gamie modeli z wyjmowalnym zbiornikiem zapewnia bardziej wydajną metodę chłodzenia, oszczędzając energię i eliminując kondensację wewnątrz urządzenia.

Dzięki łatwej zdejmowalnej obudowie można ją szybko i łatwo zdemontować z urządzenia, co upraszcza proces konserwacji i serwisowania.

System wymiennych zbiorników upraszcza proces dezynfekcji - wystarczy wymienić elementy mające kontakt z wodą na części wstępnie zdezynfekowane. Nie wymaga wymiany części jednorazowych ani stosowania niechlujnych chemikaliów u klienta.

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna: BM1RRKY	Ciepła + Zimna: BM1RRHSY
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	5.2 LPH	4.6 LPH
Parametry wody ciepłej	-	7.9 LPH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	9950 (wys.) x 305 (szer.) x 320 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	225 mm	

DYSTRYBUTOR BUTLOWY

CO2OLER ULTRA

CECHY STANDARDOWE

- System PVDC
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- WaterGuard
- Dostępne w kolorach:
  - Jasnoszary
  - Czarny

CO2oler Ultra w wyjątkowy sposób łączy system bezpośredniego chłodzenia zbiornika ciśnieniowego (PVDC) z mieszalnikiem wody CO2. **CO2oler Ultra** zapewnia zarówno doskonałe schładzanie, jak i doskonałą wydajność nasycania dwutlenkiem węgla.

Intuicyjne przyciski z podświetleniem LED zapewniają prostą obsługę, a orzeźwiająca woda gazowana sprawia, że użytkownicy wracają po więcej. WaterGuard oferuje ochronę przed przeciekami wody z pękniętych butli i zapewnia, że zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną nie przedostają się do zbiornika.

Zbiornik mieszalnika CO2 znajduje się wewnątrz zbiornika chłodzącego PVDC, który pomaga utrzymać temperaturę zimnej wody gazowanej przed dozowaniem. Zbiornik miksera został uformowany z tworzyw sztucznych zatwierdzonych przez
FDA i CE. W miarę wydawania wody gazowanej zbiornik mieszalnika jest automatycznie napełniany zimną wodą i gazem CO2, zapewniając stały dopływ wody gazowanej.

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna+ CO2: BU1PVECKY	Ciepła + Zimna + CO2: BU1PVECHSY
Pojemność zbiornika	Zimna: 1,5L	Zimna: 1,5L, Ciepła: 1,5L
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	20 l/h	20 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	1100 (wys.) x 325 (szer.) x 405 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	165 mm	

DYSTRYBUTOR BUTLOWY

NABLATOWY

ONYX

- Wydajna i sprawdzona technologia
- Wysoka jakość= trwałość
- Świetny stosunek jakości do wydajności i ceny
- WaterGuard

Wyszukany i elegancki design **ONYX** idealnie nadaje się na domowy blat, stanowiąc idealne rozwiązanie zarówno dla gości, jak i właścicieli domu.

Niebieski punkt LED oświetla obszar dozowania podczas dystrybucji wody. W dolnej części znajduje się wyjmowana tacka ociekowa, dzięki czemu konserwacja w domu jest prostym do wykonania zadaniem.

Ten kompaktowy model **ONYX** jest znany ze swojej atrakcyjnej prezencji w domu i zachwycająco orzeźwiającej wody.

WaterGuard zapewnia ochronę przed wyciekaniem wody z pękniętych butelek i gwarantuje, że zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną nie dostaną się do zbiornika.

Wszystkie dane dotyczące wydajności zmierzono przy temperaturze wody na wlocie 18°C.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

	Temp. pokojowa + Zimna: B1CCTKY	Ciepła + Zimna: B1CCTHSY
Pojemność zbiornika	Zimna: 2,2L	Zimna: 2,2L, Ciepła: 1l
Parametry wody zimnej przy temperaturze pokojowej 21°C	4.6 l/h	4.6 l/h
Parametry wody ciepłej	-	7.9 l/h
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	480 (wys.) x 310 (szer.) x 360 (dł.) mm	
Wysokość dozownika	180 mm	

FILTRY

Popraw smak i jakość wody pitnej dzięki Systemowi Filtrów OASIS Green Filter

EZ Clip (wbudowany) Green Filter

- Podłączony do elastycznej rurki wodnej za pomocą prostego złącza wsuwanego w górnej i dolnej części filtra
- Korpus filtra mocuje się do ściany, wsuwając go w zacisk C-Clip
- Idealny w sytuacjach, w których priorytetem jest prostota i oszczędność miejsca

EZ Turn (1/4 obrotu) Green Filter

- Podłączony do elastycznej rurki z wodą za pomocą prostego złącza typu „"wciśnij i zatrzaśnij" przy zaworach wlotu i wylotu wody w głowicy filtra
- Zawór zapobiegający rozlaniu pozwala odłączyć korpus filtra od głowicy filtra bez rozlewania wody
- Korpus filtra jest instalowany w głowicy za pomocą prostego ruchu o ćwierć obrotu

OGRANICZAJ ODPADY DZIĘKI ZRÓWNOWAŻONEMU I ZDROWEMU NAWODNIENIU

- Wymienne wkłady filtrujące
- Obudowa wielokrotnego użytku znacznie ogranicza ilość odpadów w porównaniu z alternatywnymi filtrami dostępnymi na rynku
- Prosta instalacja
- Łatwa konserwacja dzięki wymianie filtra co 6 miesięcy
- Dwa rodzaje obudów filtrów, które idealnie pasują do każdego środowiska
- Wkład czyszczący: wymień wkład filtracyjny na preparat dezynfekujący, aby stworzyć wkład czyszczący, który można wykorzystać do dezynfekcji wszystkich powierzchni mających kontakt z wodą wewnątrz urządzenia podłączonego do sieci wodociągowej
- Filtracja OUTSIDE-IN zapewnia maksymalną skuteczność filtracji przy minimalnym spadku ciśnienia i niskim ryzyku zatykania się

NSF UL ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

Produkty z serii Green Filters są testowane zgodnie z normą NSF/ANSI 42 pod kątem zawartości chloru, smaku i zapachu oraz, w przypadkach, w których jest to zaznaczone, zgodnie z normą NSF/ANSI 53 pod kątem obecności bakterii.

green® filter

System Green Filters to opatentowany system wielokrotnego użytku

FILTRY

Typ Wkładu	OSAD	BLOK WĘGLOWY	WĘGIEL/ FOSFORAN	WĘGIEL/ SREBRO/ FOSFORAN	CERAMICZNY	GALAXI	GALAXI/ FOSFORAN	REMEDI	REMEDI/ FOSFORAN
Skala µ [µm]	5	1	1	1	0.5	0.5	0.5	1.4 odpowiednik do przy pH 0.2	1.4 odpowiednik do przy pH 0.2
CTO (L)	—	3 800	3 800	19 000	—	6 500	6 500	2 800	2 800
Skala redukcji osadu (granulki polifosforanowe)	—	—	26 000	26 000	—	—	26 000	—	26 000
Redukcja osadów	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Redukcja ołowiu (L)	—	—	—	—	—	10 000	10 000	830 odpowiednik do przy pH 8.5	830 odpowiednik do przy pH 8.5
Redukcja drobnoustrojów	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Skala przeciwbakteryjna	—	—	—	25 000	+	25 000	25 000	+	+
Redukcja bakterii chorobotwórczych i mikroorganizmów	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Redukcja wirusów	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Redukcja odpadów chemicznych (L) i farmaceutyków	—	—	—	—	—	—	—	100 000	100 000

FILTR ZEWNĘTRZNY

TEMPERATURA POWIETRZA	2°C do 50°C
PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU	5.68 LPM
CIŚNIENIE	1.4 bar do 8.6 bar
OBJĘTOŚĆ	17 980L
ŻYWOTNOŚĆ	12 miesięcy
OSAD	Z dokładnością do około 0,5 mikrona
DZIAŁANIE	Filtracja mechaniczna/ chemiczna
MIEJSCA INSTALACJI	Do użytku zewnętrznego

INSTALACJA ZESTAW

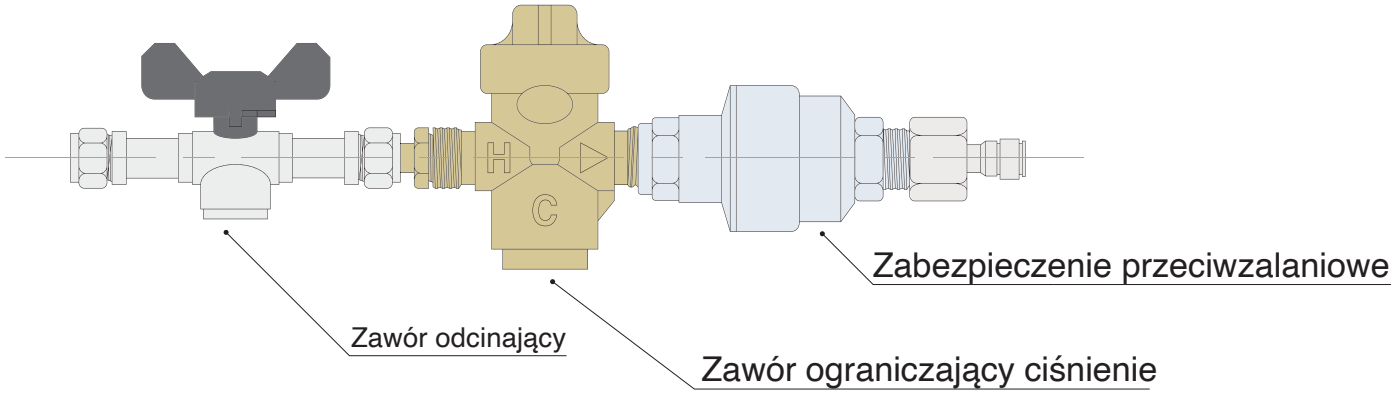

(Wersja ze złączką zaciskową 034653-003)

Ten zestaw to “wszystko w jednym”, który po prawidłowym zainstalowaniu reguluje wodę zasilającą urządzenie dozujące wodę.

Zestaw zawiera zawór odcinający z podwójnym zaworem zwrotnym, zawór ograniczający ciśnienie ustawiony na 3 bar oraz zabezpieczenie, które zatrzymuje przepływ wody po przekroczeniu wstępnie ustawionej wartości. Wlot zestawu to zawór kompresyjny 15 mm, a wylot to zawór odpływowy ¼”.

Zestaw ten powinien być montowany wyłącznie do zasilania zimną wodą z sieci wodociągowej / sieci ze wspomaganiem, a nie do zasilania wodą ze zbiornika.

Zestaw posiada podwójne zawory zwrotne z homologacją, dzięki czemu jest zgodny z obowiązującymi przepisami WRAS / EPDWA dotyczącymi zasilania schładzaczy i saturatorów.

DLACZEGO OASIS?

Istnieje wiele powodów, dla których warto wybrać OASIS jako odpowiedź na problem z jakością powietrza lub wody.

Poniżej kilka z nich:

- Jesteśmy liderami w branży od 1910 roku
- Nasze produkty są solidne i trwałe
- Nasze projekty są przyjazne dla środowiska
- Zakład produkcyjny znajduje się Europie
- Różnorodność produktów
- Ekonomiczne, w konkurencyjnych cenach
- Nasz zespół może pomóc Ci swoją specjalistyczną wiedzą, wsparciem technicznym i doradztwem
- Zespół sprzedaży w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji oraz Pacyfiku
- Mamy indywidualne i przyjazne podejście
- Możemy tworzyć urządzenia na zamówienie; dostosowane do Twoich potrzeb
- Wsparcie posprzedażowe

Skontaktuj się

www.oasiscoolers.eu
info@oasis.ie