OASIS

STATIONS D'HYDRATATION

Refroidisseurs Grand Débit
et Remplisseurs de bouteilles

WATER WHERE YOU NEED IT

FONTAINES RÉSEAU

FONTAINES COMPTOIR

FONTAINES À BONBONNES

FONTAINES À GROSSE DISTRIBUTION POUR LES COLLECTIVITES

OASIS est le leader mondial des solutions respectueuses de l'eau. Nous concevons et fabriquons une large gamme de produits. **OASIS** est spécialisé dans les fontaines à bonbonnes et les fontaines raccordées sur le réseau. Nous développons et utilisons également des produits et technologies pour filtrer et désinfecter l'eau afin d'assurer une hydratation en toute sécurité.

SOMMAIRE

SECTEURS
- Reconnu mondialement — 4
- Installations — 5

FOCUS
- Electronique — 6
- Mécanique — 7

CARACTERISTIQUES
- QUASAR — 8
- Triple protection hygiénique — 10
- Certifications — 11

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES
- Cactus (Extérieur) — 12
- Montage mural
  - Contre le mur — 15
  - Encastrés — 15
- Montage au sol
  - Pose libre — 19
- Essence — 20
- Kit de conversion — 22

COMBINAISON 2 EN 1
- Sur le mur (simple et double) — 23
- Encastrées — 25

FONTAINES À BOIRE
- Dans le mur avec évier (simple et double) — 27
- Type modulaire
  - Réfrigérée — 29
  - Non réfrigérée — 31
- Pose libre — 33
- Kit de conversion en remplisseur de bouteilles — 35

ACCESSOIRES — 36

KIT D'INSTALLATION — 37

FILTRES — 38

Reconnu mondialement

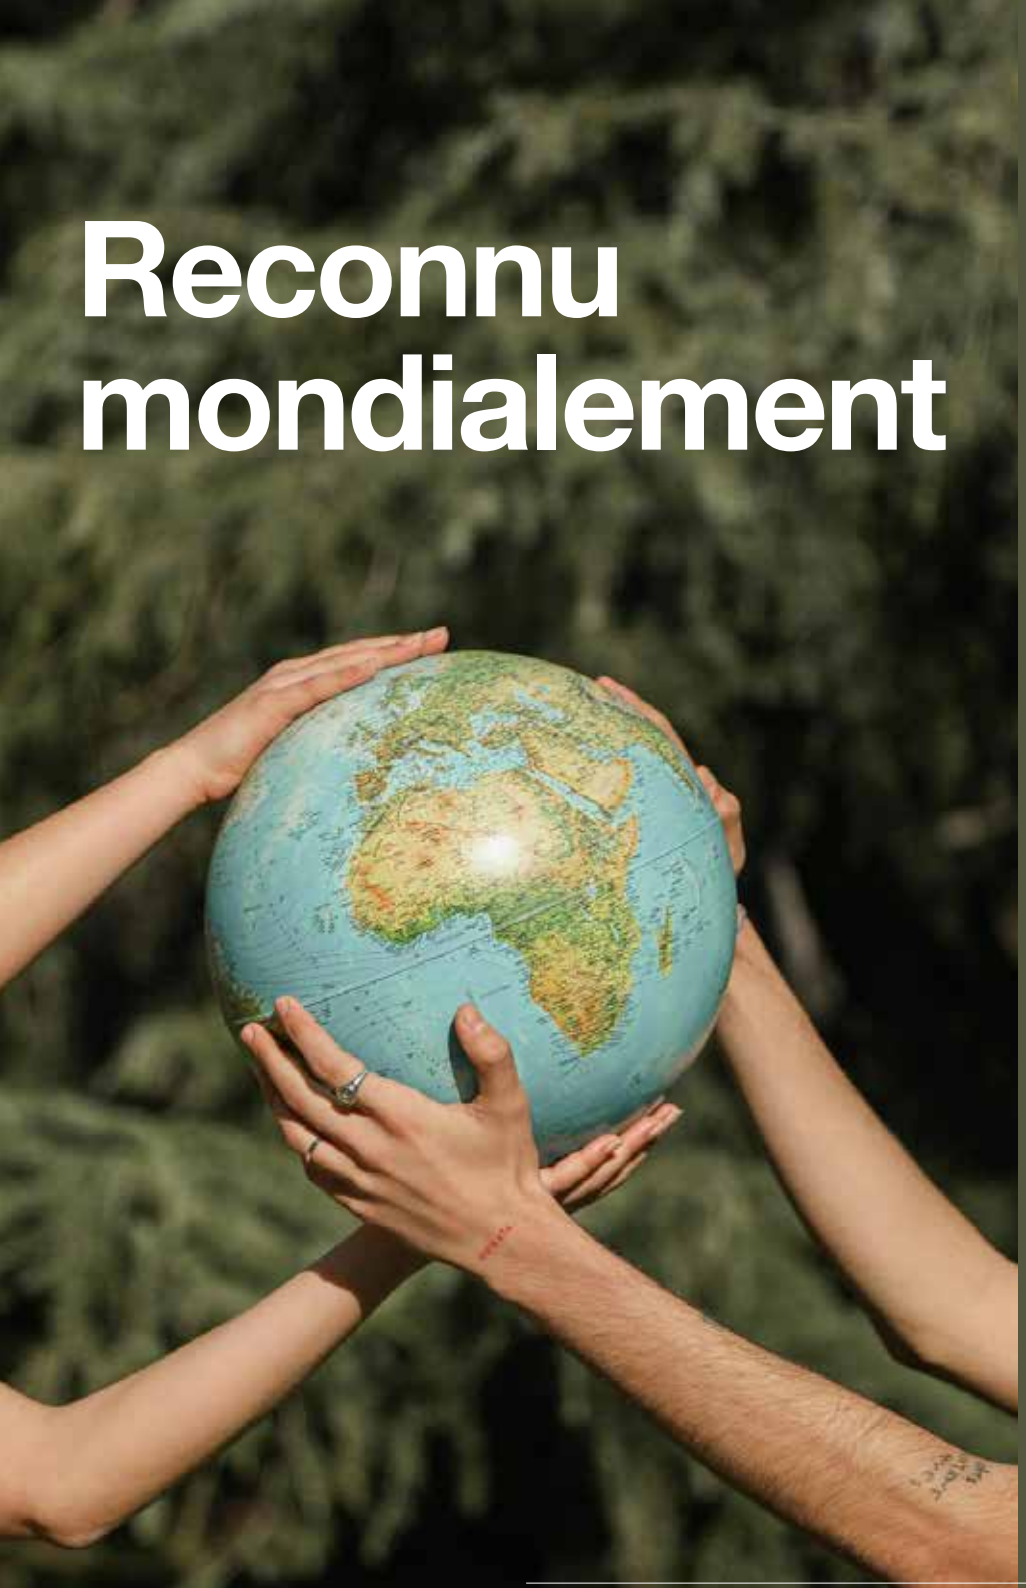

TRANSPORTS

Birmingham Airport

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ELEFTHERIOS VENIZELOS

LISBON AIRPORT

ENTREPRISES

The Scottish Parliament Pàrlamaid na h-Alba

TAJ MAHAL

Disneyland PARIS

INSTALLATIONS SPORTIVES

The Championships Wimbledon

LORD'S THE HOME OF CRICKET

CROKE PARK

EDUCATION

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

American School of The Hague

UNIVERSITY OF LIMERICK OLLSCOIL LUIMNIGH

SANTÉ

St. LUKE'S HOSPITAL

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Les produits **OASIS** s'adaptent à une grande variété d'environnements, notamment dans des lieux très fréquentés. L'utilisation de ce type de produits y est intense et l'hygiène y est donc essentielle.

OASIS garantit des produits hautement hygiéniques grâce à des technologies avancées facilitant la désinfection.

Nos produits ont une forte longévité et vous pouvez compter sur leur fiabilité – à l'instar de notre service qui est à votre écoute avant et après la vente.

Plus de 100 ans de conception et de fabrication de haute qualité.

INSTALLES DANS DES LIEUX VARIES...

ELECTRONIQUE
FOCUS

TRIPLE PROTECTION HYGIENIQUE

- Activation sans contact
- Quasar LED-UVC : Traitement à l'UVC au point de distribution
- Freshield : Surface antimicrobienne à base d'argent

EAU

- Compteur de bouteilles : affiche le nombre de bouteilles en plastique sauvées de la décharge
- Filtration + indicateur d'état du filtre : sachez quand le filtre doit être remplacé (les filtres sont disponibles aussi pour les modèles mécaniques; lumière d'indication d'état du filtre seulement sur les modèles électroniques)
- Eau réfrigérée ou ambiante
- Fonctionnement mécanique : le remplisseur fonctionne même sans électricité, ce qui permet un accès à de l'eau saine et fraîche dans n'importe quelle situation

MECANIQUE
FOCUS

AVANTAGES HYGIENIQUES

- Freshield : surface antimicrobienne à base d'argent
- Filtration : profitez d'une eau saine

AVANTAGES OPERATIONNELS POUR LE SITE

- Installation flexible – nécessite uniquement une source d'eau
- Réduction de l'empreinte carbone : ne nécessite ni électricité, ni réfrigérant
- "Tilt 'n' Tether" : accès facilité au filtre via deux vis
- Activation manuelle par bouton

Disponible pour les modèles électroniques et mécaniques
(seulement sur les modèles VersaFiller)

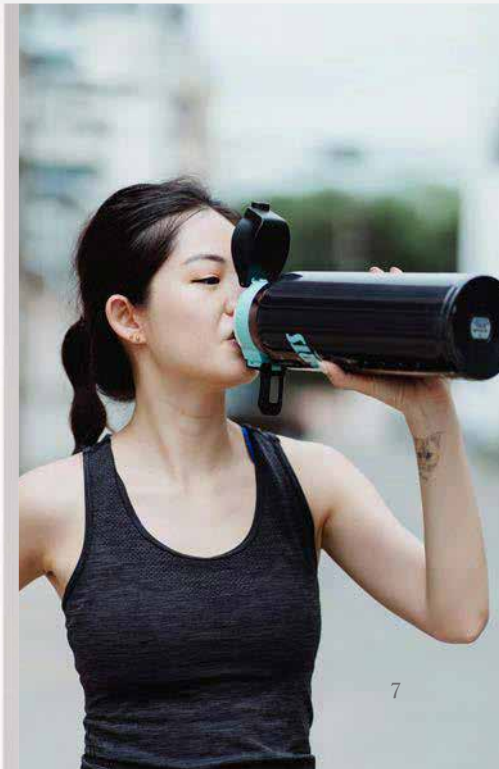

QUASAR

TRAITEMENT DE L'EAU PAR LED-UVC

Le système de traitement de l'eau OASIS QUASAR LED-UVC utilise des LED-UVC pour protéger les utilisateurs des agents pathogènes nuisibles. En traitant l'eau au point de distribution, QUASAR utilise des diodes électroluminescentes (LED) pour générer des niveaux élevés de photons UV. Les rayons sont dirigés vers les virus, les bactéries et autres agents pathogènes présents dans l'eau potable pour rendre ces agents inoffensifs.

TECHNOLOGIE LED-UVC

Les UV représentent des longueurs d'onde qui se situent entre la lumière visible et les rayons X sur le spectre électromagnétique. Les photons UV pénètrent dans les organismes microscopiques nuisibles et endommagent leur ADN ce qui les empêchent de se reproduire

La technologie LED-UVC est utilisée pour détruire biologiquement les bactéries et les virus nocifs, sans utiliser de produits chimiques ni de lampes à mercure. Les LED-UVC permettent d'obtenir une puissance instantanée à pleine intensité et un nombre de cycles illimité sans aucun transfert de chaleur à l'eau.

QUASAR: EXCLUSIVEMENT CHEZ OASIS

Les avantages de QUASAR comparés aux lampes UV traditionnelles

MAÎTRISE DES PATHOGENES

La technologie LED-UVC la désinfecte l'eau lors de sa distribution, éliminant ainsi le risque de retrocontamination et réduisant plus de 99,99 % des agents pathogènes ; y compris les légionelles, les micro-organismes résistants au chlore tels que le crysptosporidium et le Giardia.

TENEUR EN MERCURE

La technologie LED-UVC dépasse de loin la technologie UV traditionnelle. Les lampes UV classiques contiennent généralement de 5 à 200 mg de mercure (matière dangereuse et nécessite un traitement de recyclage adapté) par lampe et doivent souvent être remplacées régulièrement en raison de la fragilité du tube de quartz. Les lampes LED-UVC, en revanche, constituent une alternative beaucoup plus sûre, car elles ne contiennent pas de mercure.

ALTÉRATION DE L'EAU

En outre, les lampes UV classiques, bien que supérieures aux solutions chimiques, ont une incidence plus importante sur la température de l'eau.

LONGÉVITÉ

Les lampes à technologie LED-UVC sont plus faciles à entretenir et à utiliser et doivent être remplacées moins souvent. Les LED-UVC durent dix ans et plus. Par conséquent, elles sont plus rentables que les lampes traditionnelles.

PROTECTION

Les LED-UVC sont allumées uniquement pendant la distribution d'eau ou sont en mode veille pour une protection constante. Les LED-UVC s'allument toutes les 10 minutes pendant une courte durée afin que le point de distribution reste désinfecté.

TRIPLE PROTECTION HYGIENIQUE

FRESHIELD
Technologie Freshield®, utilisant un composé antimicrobien à base d'argent pour empêcher la décoloration et la dégradation des surfaces, ainsi que les odeurs.

SANS CONTACT
Débit d'eau activé par solénoïde pour un fonctionnement mains-libres hygiénique. Abandonnez la fontaine pour un fonctionnement sûr et sans contact.

QUASAR
Utilisation de LED-UVC au point de distribution, neutralisant 99,99% des agents pathogènes.

CERTIFICATIONS

ISO 9001:2008
Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001:2004
Systèmes de gestion environnementale

ISO 22000:2005
Systèmes de gestion de la sécurité des aliments

CCC
Approbation du ministère de la Santé chinois pour vendre leurs produits en Chine.

SASO
Certificat de conformité pour les exportations vers l'Arabie Saoudite.

UL
Certification UL de faible teneur en plomb.

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
L'agrément relatif à la sécurité des matériaux requis pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable en France.

CE
Approbation CE indépendante pour tous les produits 230 V fabriqués pour le marché européen.
(Certificats : NTR-CCA, CB, CEM, déclarations de conformité aux directives européennes LVD et CEM)

Certification NSF REG4
Certifie que les raccords d'eau et les matériaux non métalliques en contact avec l'eau potable sont conformes aux réglementations et règlements du Royaume-Uni.

WRAS
L'approbation du Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) est nécessaire pour de nombreux dispositifs de traitement de l'eau potable et d'autres produits vendus au Royaume-Uni et en Irlande du Nord.

2011/65/EU
Directive LdSD

2014/35/UE
Directive relative à la basse tension.

2014/30/UE
Directive relative à la compatibilité électromagnétique.

Règlement UE 202/2014
Concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Règlement UE 1935/2004
Concernant les matériaux et objets-en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

HYDRATATION DURABLE grâce à la gamme “Outdoor” de remplisseurs de bouteilles OASIS

COLLECTION CACTUS

Eco-responsable | Conçu pour durer | Installation rapide

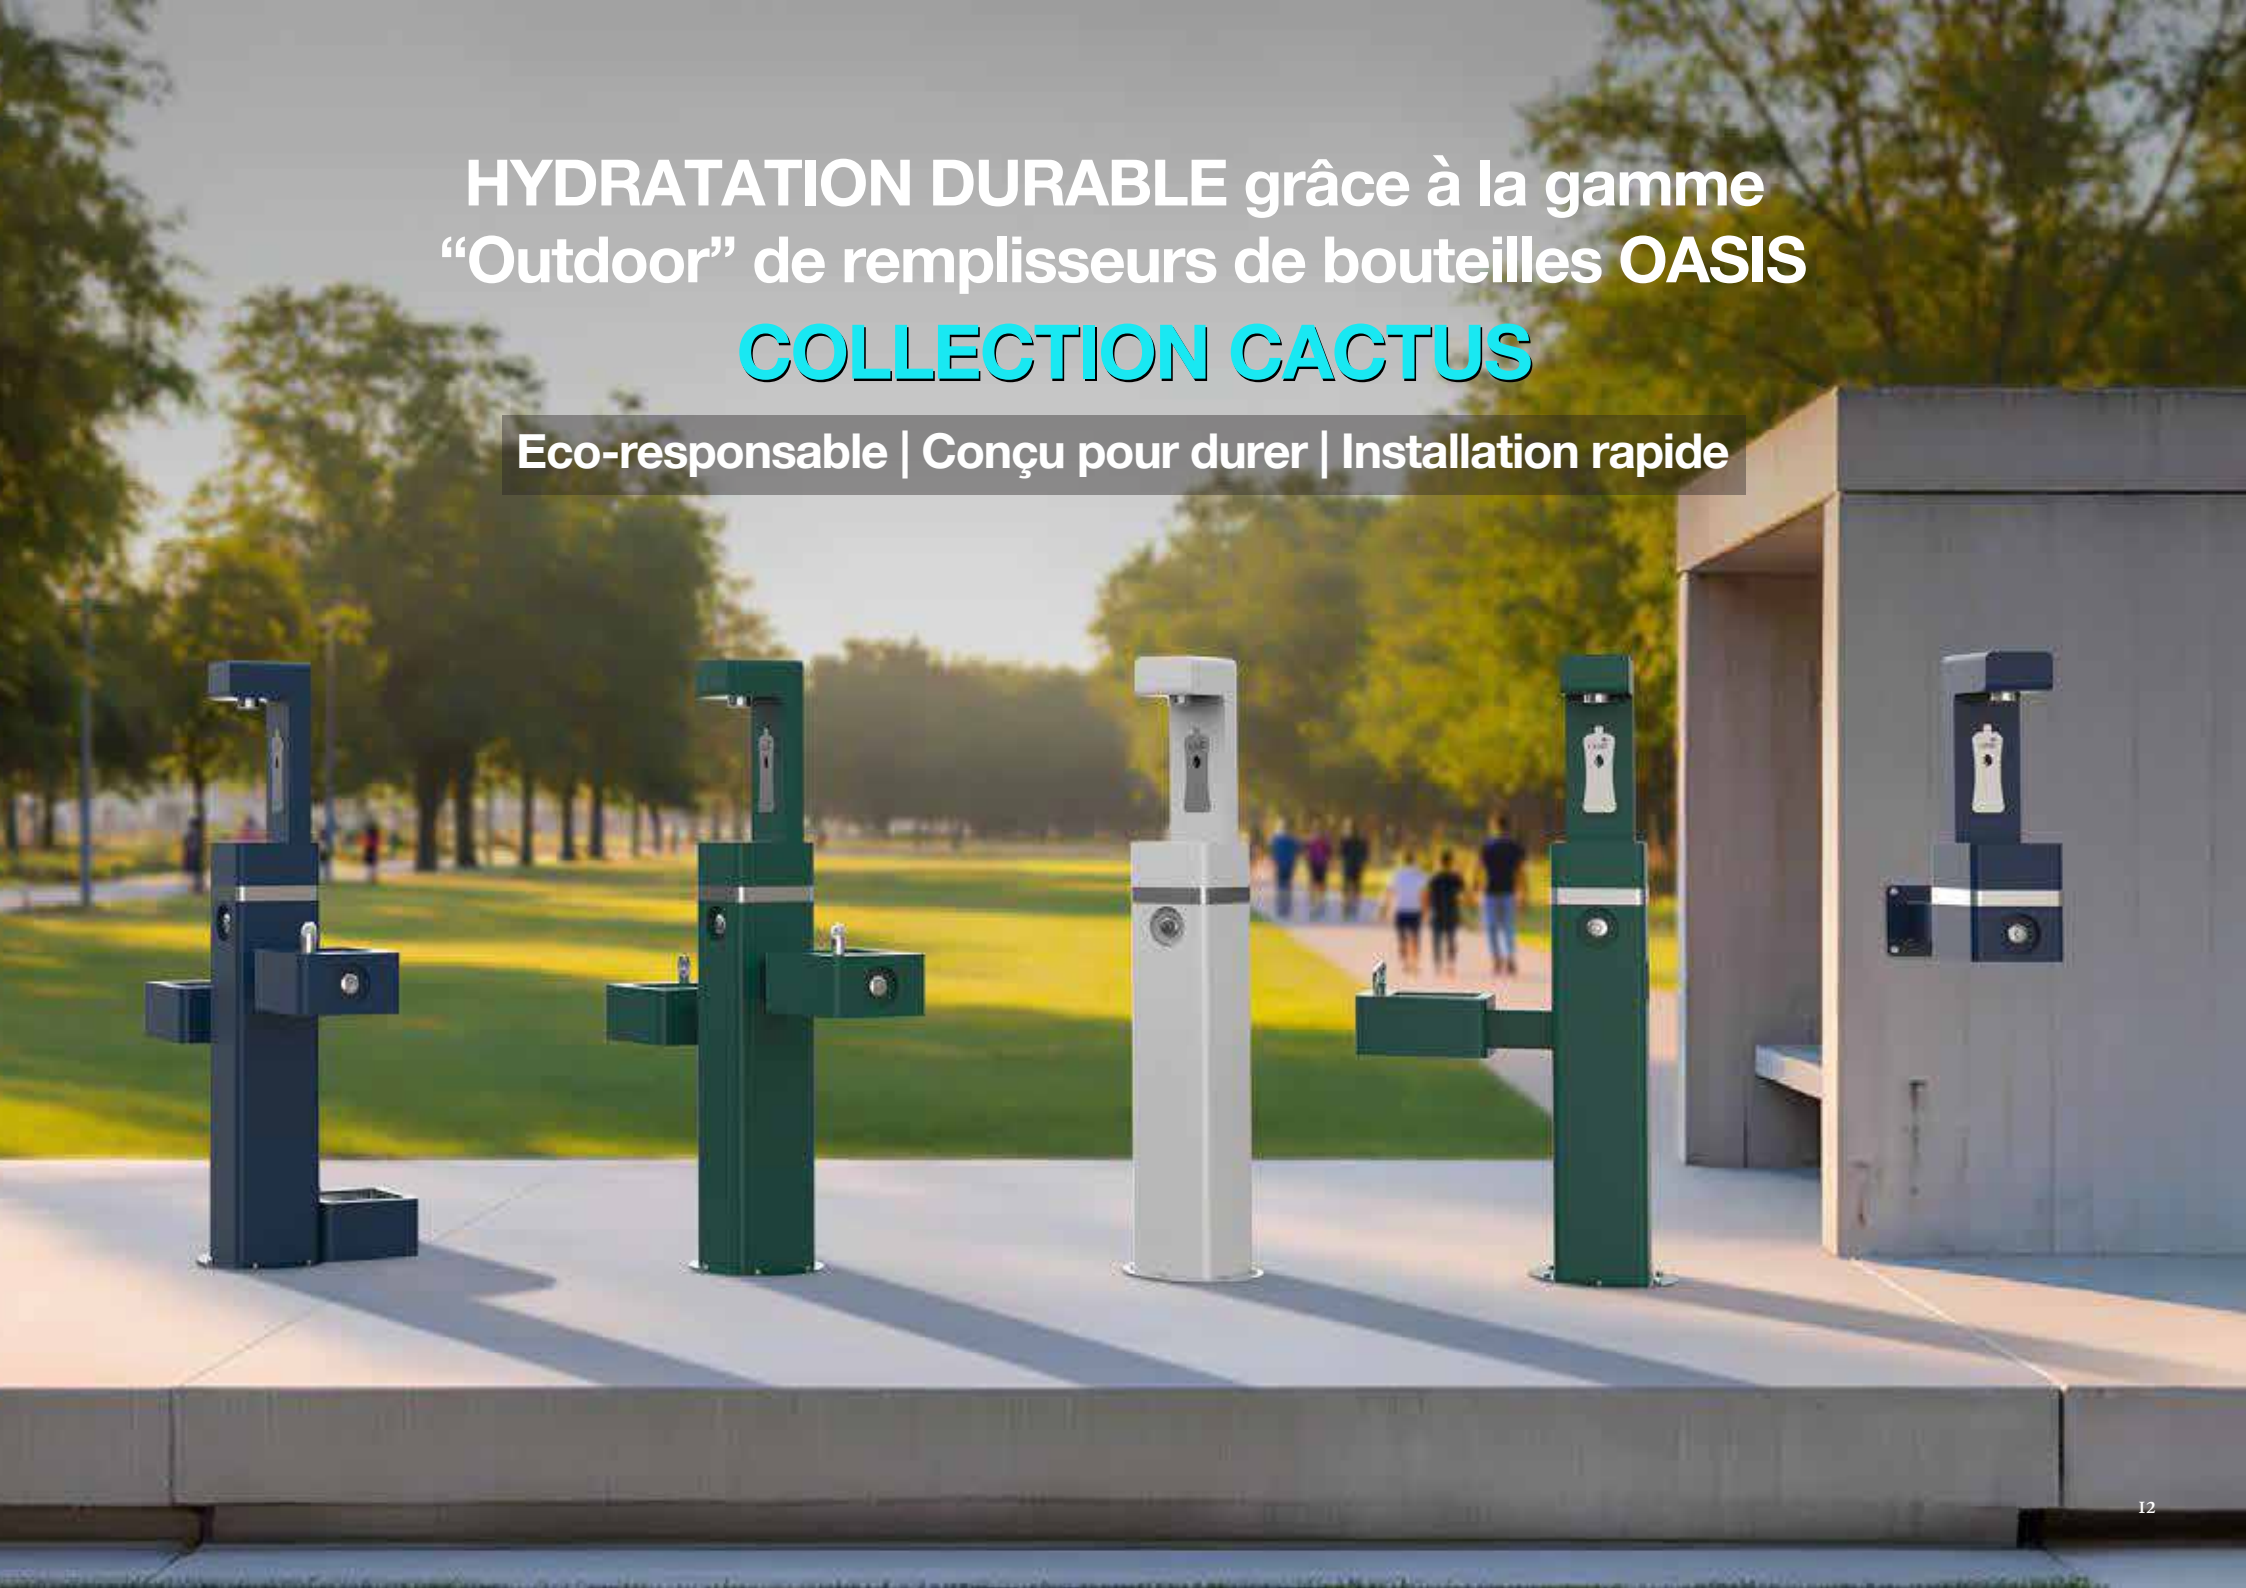

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES OUTDOOR

CACTUS

Les modèles Oasis "Outdoor" fonctionnent parfaitement avec le filtre extérieur — une exclusivité sur le marché, Idéals pour les environnements extérieurs, ils résistent à des températures pouvant atteindre 50 °C

Combo Remplisseur de Bouteilles + Fontaine à Eau

Cactus

Cactus Uno

Cactus Duo

Cactus Wall

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Fonctionne sans électricité :
  facile à installer et permet un maximum de flexibilité
- Activation manuelle via un bouton poussoir
- Structure résistante au vandalisme et à la corrosion
- Alcôve ouverte pour un accès facilité

  - Blanc
  - Vert forêt
  - Bleu marine

- Filtre d'extérieur OASIS (en option)
- Ensemble d'ancrage disponible

  -Dimension : 356 x 356 x 362 mm
  -Poids : 16,5 kg

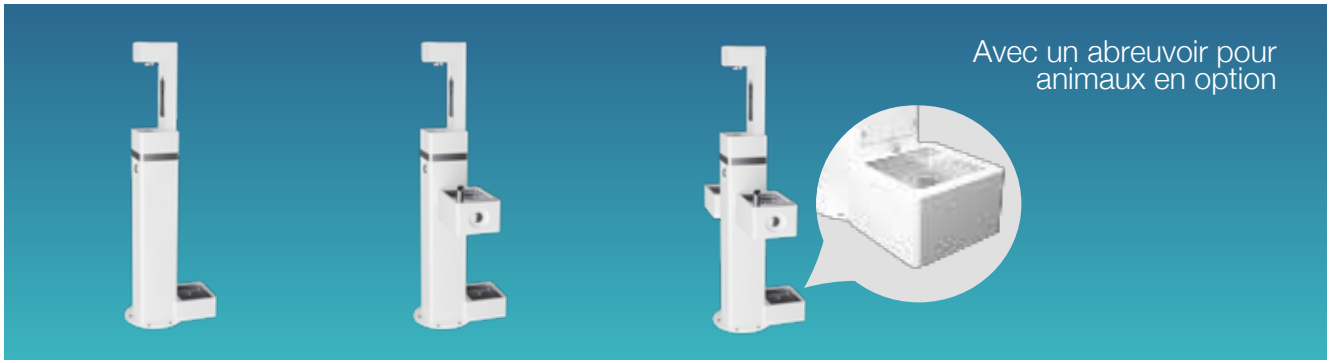

Accessoires

Ensemble d'ancrage

Abreuvoir

	CACTUS	CACTUS UNO	CACTUS DUO	CACTUS WALL
Poids net	31.2 kg	43 kg	52 kg	9 kg
Hauteur de distribution	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Dimensions	1600 (h) x 365 (diamètre de base) mm	1600 (h) x 725 (l) x 365 (p) mm	1600 (h) x 1195 (l) x 365 (p) mm	788 (h) x 216 (l) x 514 (p) mm
Poids net (gamelle pour animaux)	7,3 kg	7,3 kg	7,3 kg	-

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES

STATION D'HYDRATATION AQUAPOINTE

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Capteur sans contact pour une activation hygiénique, avec arrêt automatique après 20 secondes
- Grande alcôve compatible avec la majorité des bouteilles de sport
- Vidange intégrée, aucun bac d'égouttement à vider
- Réservoir et serpentin de refroidissement haute efficacité (modèle réfrigéré uniquement)
- Système de réfrigération écoénergétique, activé uniquement lors de l'utilisation ou en cas d'augmentation de la température de l'eau
- Grille du bac d'égouttement amovible, facilitant le nettoyage
- Châssis robuste en acier galvanisé, conçu pour une durabilité maximale
- Minuterie programmable pour arrêt automatique
- Gaz réfrigérant R-290a (modèle réfrigéré uniquement)
- Compteur de bouteilles intégré, indicateur d'état du filtre et fonction time-out programmable
- Finition standard peinture blanche
- Porte d'accès avant pour une maintenance simplifiée : accès direct aux filtres et au groupe froid
- Dessus incliné empêchant le dépôt d'objets
- Disponible en couleurs et habillages personnalisés (quantité minimale de commande et délais variables)

Eau potable à 10°C
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	MWEBQY RW	MW2EBQY RW	MW8EBQY RW	MWEBFY RW	MW2EBFY RW	MW8EBFY RW	MWSBF RW	MW2SBFY RW	MW8SBFY RW
Capacité de production d'eau froide	-	19.5 LPH	60 LPH	-	19.5 LPH	60 LPH	-	19.5 LPH	60 LPH
Watts	7 W	102 W	347 W	7	102 W	347 W	-	95 W	340 W
Poids Net	69 kg	60 kg	69 kg	45 kg	60 kg	69 kg	45 kg	60 kg	69 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm 1645 (h) x 700 (l) x 351 (p) mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Compteur de bouteilles

Les fontaines **OASIS** à poser au sol (adossées au mur) offrent une surface généreuse pour intégrer vottre identité visuelle ou tout autre élément de branding. Affichez votre engagement en faveur d'une hydratation durable et associez votre marque à une démarche écoresponsable. Si votre établissement bénéficie d'un partenariat ou d'un sponsoring, ces unités représentent également une opportunité idéale pour mettre en avant la marque partenaire.
Une quantité minimale par commande est requise pour les services d'habillage personnalisé. Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial local.

FAITES RAYONNER VOTRE MARQUE

OU COMMERCIALISEZ VOTRE ESPACE

PRODUIT
DURABLE

Remplissez
Hydratez-vous
Recommencez

PRODUIT DURABLE &
PERSONNALISABLE

Remplissez
Hydratez-vous
Recommencez

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES

MONTAGE MURAL ENCASTRÉ

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Capteur sans contact pour une distribution hygiénique, avec arrêt automatique après 20 secondes
- Grande alcôve compatible avec la plupart des bouteilles de sport
- Vidange intégrée, sans bac d'égouttement à vider
- Réservoir et serpentin de refroidissement haute efficacité (modèle réfrigéré uniquement)
- Réfrigération écoénergétique, activée uniquement lors de l'utilisation ou si la température de l'eau augmente
- Grille du bac d'égouttement amovible pour un nettoyage facile
- Châssis en acier galvanisé renforcé
- Minuterie programmable pour arrêt automatique
- Gaz réfrigérant R-290a (modèle réfrigéré uniquement)
- Compteur de bouteilles, indicateur de filtre et fonction time-out programmable intégrés
- Finition standard : acier inoxydable
- Porte d'accès facilitant la maintenance : accès direct aux filtres et au module de refroidissement

POSE MURALE
SEMI-ENCASTRÉ

POSE MURALE
MONTAGE EN SURFACE

Eau potable de 10 °C/ Température de l'air ambiant de 21°C 220-240 Volts, 50/60 Hz	MW8EBQY	MWEBQY	MW8EBFY	MWEBFY	MW8SBFY	MWSBF	MWSM8EBQY	MWSMEBQY	MW8SMEBFY	MWSMEBFY	MW8SMSBFY	MWSMSBF
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	60 LPH	60 LPH	-
Puissance nominale en watts	347 W	7 W	347 W	7 W	340 W	-	347 W	7 W	347 W	347 W	347 W	-
Poids net	34 kg	10 kg	34 kg	10 kg	34 kg	10 kg	34 kg	10 kg	34 kg	34 kg	34 kg	10 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	1035 (h) x 502 (l) x 46 (p) mm (287mm si encastré)						1051 (h) x 530 (l) x 150 (p) mm (198 mm si encastré)					

POSE MURABLE
MONTAGE EN SURFACE

Eau potable de 10 °C/ Température de l'air ambiant de 21°C 220-240 Volts, 50/60 Hz	PN8EBQY	PN8EBFY	PWSMEBQY	PWSMEBFY	PWSMSBF
Capacité nominale	60 LPH	60 LPH	-	-	-
Puissance nominale en watts	7 W	7 W	7 W	7 W	-
Poids net	25.4 kg	25.4 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Hauteur de distribution	292 mm	330 mm	292 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	960.2 (h) x 453.2 (l) x 331.8 (p) mm			630 (h) x 413 (l) x 144 (p) mm	

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Sans contact + Mécanique · Compteur de bouteilles · Résistant au vandalisme

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES

MONTAGE AU SOL [POSE LIBRE]

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Capteur sans contact pour une activation hygiénique, avec arrêt automatique après 20 secondes
- Grande alcôve adaptée à la plupart des bouteilles de sport
- Vidange intégrée, aucun bac d'égouttage
- Réfrigération haute efficacité (modèle réfrigéré uniquement)
- Système de refroidissement écoénergétique, activé uniquement lors de l'utilisation
- Grille d'égouttage amovible pour un nettoyage facilité
- Châssis robuste en acier galvanisé
- Minuterie programmable
- Réfrigérant R-290a (modèle réfrigéré uniquement)
- Compteur de bouteilles intégré, indicateur du filtre et fonction time-out programmable
- Finition acier inoxydable brossé durable

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	PCPEBQY	PCP8EBQY	PCPEBFY	PCP8EBF
Capacité nominale	-	60 LPH	-	60 LPH
Puissance nominale en watts	7 W	102 W	347 W	7
Poids net	16 kg	29 kg	16 kg	29 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm
Dimensions		1505 (h) x 700 (l) x 350 (p) mm		

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Compteur de bouteilles

Une Expérience Haut de Gamme et Élégante

ESSENCE

REMPLISSEURS DE BOUTEILLES MONTAGE MURAL

ESSENCE

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Design épuré et contemporain
- Grande alcôve permettant l'accueil de la majorité des gourdes et bouteilles de sport
- Composants moulés du remplisseur de bouteilles intégrant la technologie Freshield
- Habillage extérieur en acier inoxydable et plastique ABS (modèles "STN")
- Habillage extérieur en verre trempé, acier inoxydable et plastique (modèles "GBL")
- Finition (STN) : acier inoxydable
- Finition (GBL) : verre trempé noir
- Évacuation intégrée – aucun bac de récupération à vider
- Activation sans contact (capteur infrarouge intégré dans l'alcôve)
- Version non réfrigérée
- Quasar **(uniquement PWLEBQY STN et PWLEBQY GBL)** : élimine les bactéries et agents pathogènes directement au point de distribution, garantissant une eau potable sûre et hygiénique
- Filtration (en option)

Essence PWLEBFY GBL
Essence PWLEBQY GBL

Essence PWLEBFY STN
Essence PWLEBQY STN

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	PWLEBFYSTN	PWLEBFY GBL	PWLEBQY STN	PWLEBQY GBL
Débit	1,9 LPH	1,9 LPH	1,9 LPH	1,9 LPH
Poids Net	7 kg	7 kg		7 kg
Hauteur de distribution	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	648 (h) x 434 (l) x 112 (p) mm	648 (h) x 434 (l) x 112 (p) mm	648 (h) x 434 (l) x 112 (p) mm	648 (h) x 434 (l) x 112 (p) mm
QUASAR	Non	Non	Oui	Oui

KIT DE CONVERSION
DE FONTAINE À BOIRE À 2 EN 1

CARACTERISTIQUES STANDARD

Conçu pour s'adapter aux modèles OASIS P8ACY existants ainsi qu'à une sélection de produits concurrents

- Grande alcôve compatible avec la plupart des gourdes
- Vidange intégrée — aucun bac d'égouttage à vider
- Châssis robuste en acier galvanisé
- Circuit d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la construction
- Finition en acier inoxydable brossé

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	PWEBQY	PWEBFY	PWSBF
Capacité nominale	-	10 LPH	60 LPH
Puissance nominale en watts	7 W	102 W	347 W
Poids net	5 kg	7 kg	5 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292 mm	292 mm
Dimensions		480 (h) x 413 (l) x 144 (p) mm	

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR Réfrigérée Sans contact Compteur de bouteilles

COMBINAISON 2 EN 1

POSE MURALE

CARACTERISTIQUES STANDARD

REMPLISSEUR DE BOUTEILLES

- VersaFiller - Remplisseur de bouteilles
- Crépine intégrée de 100 microns, empêchant les particules d'entrer dans le circuit d'eau
- Grande alcôve compatible avec la plupart des gourdes
- Vidange intégrée — aucun bac d'égouttage à vider
- Bubbler économe en eau, réduisant le gaspillage jusqu'à 50 %
- Réservoir et serpentin de refroidissement haute efficacité (modèles réfrigérés uniquement)
- Système de réfrigération écoénergétique, activé uniquement lors de l'utilisation ou lorsque la température de l'eau augmente
- Circuit d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la conception
- Châssis robuste en acier galvanisé
- Espace interne généreux permettant l'ajout de systèmes de filtration, y compris tous les filtres OASIS
- Finition en acier inoxydable brossé
- Minuterie programmable pour arrêt automatique

FONTAINE À BOIRE

- Fontaine à boire Versacooler
- Protection antimicrobienne du robinet flexible rince-bouches
- Vasque conçue pour éliminer les éclaboussures et l'eau stagnante
- Robinet économe en eau réduisant le gaspillage de 50 %
- Protection antimicrobienne du robinet
- Réglage externe de la hauteur du jet
- Réservoir et serpentin de refroidissement haute efficacité (modèles réfrigérés)
- Réfrigération écoénergétique activée uniquement en cas d'utilisation

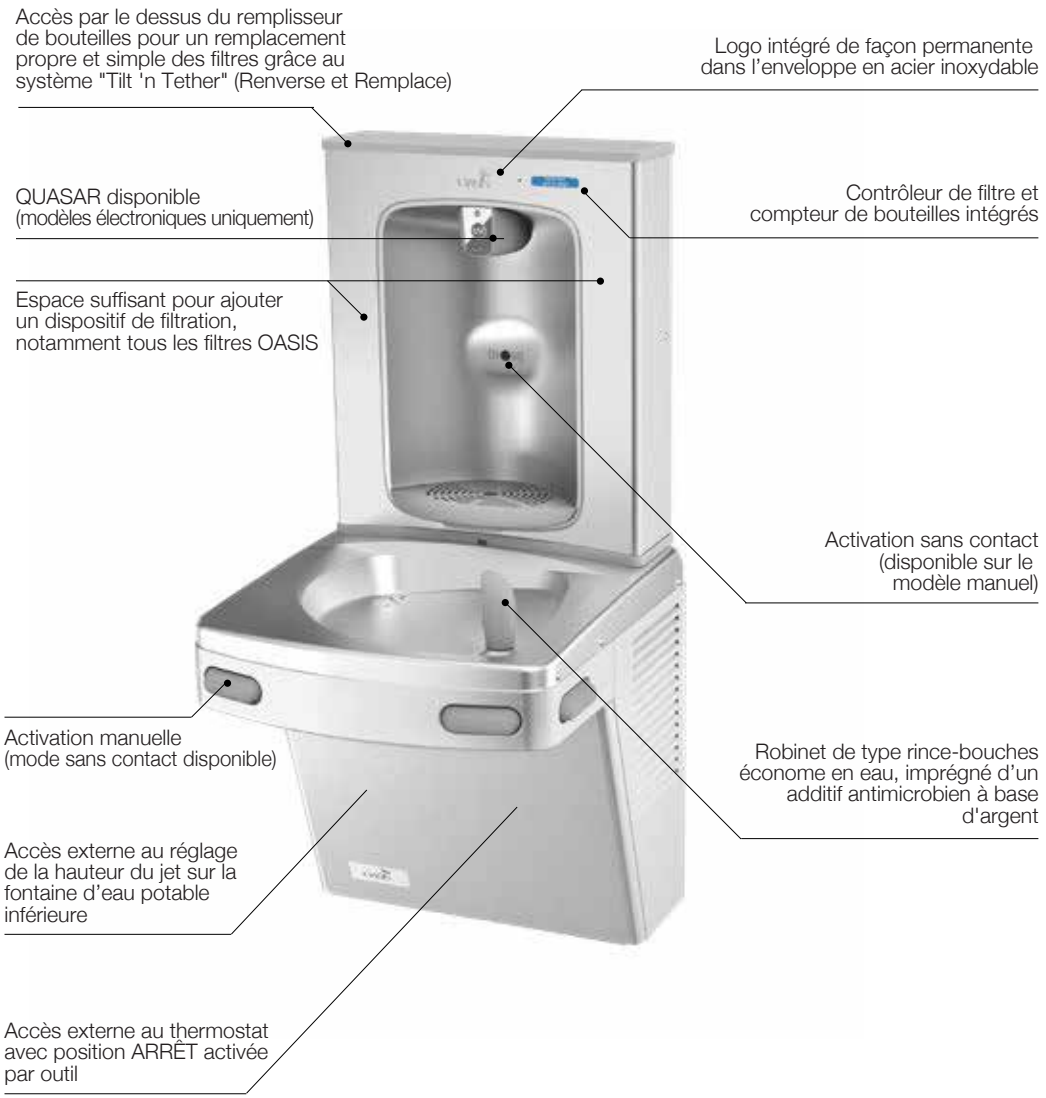

2 EN 1 SANS CONTACT

SANS CONTACT + MÉCANIQUE

2 EN 1 MÉCANIQUE

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	P8EBQTY	PEBQTY	P8EBFTY	PEBQTY	P8EBQY	PEBQY	P8EBFY	PEBFY	PV8EBFY	PVEBFY	P8SBFY	PSBF	PV8SBFY	PVSBF
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-
Puissance nominale en watts	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	450 W	-	475 W	-
Poids net	27 kg	14 kg	27 kg	14 kg	27 kg	14 kg	27 kg	16 kg	31 kg	16 kg	31 kg	16 kg	31 kg	16 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292mm	330 mm	292 mm	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	960 (h) x 413 (l) x 473 (p) mm													

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	P8EBQSLTTY	PEBQSLTTY	P8EBFSLTTY	PEBFSLTTY	P8EBFSLY	PEBFSLY	PV8EBFSLY	PVEBFSLY	P8SBFSLY	PSBFSL	PV8SBFSLY	PVSBFSL
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-
Puissance nominale en watts	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	450 W	-	450 W	-
Poids net	36 kg	23 kg	36 kg	23 kg	36 kg	23 kg	43 kg	27 kg	36 kg	23 kg	36 kg	23 kg
Hauteur de distribution	292 mm	292 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	960 (h) x 895 (l) x 473 (p) mm											

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Sans contact + Mécanique · Compteur de bouteilles · Résistant au vandalisme

2 EN 1
ENCASTRÉ DANS LE MUR

CARACTERISTIQUES STANDARD

REMPLISSEUR DE BOUTEILLE

- Crépine intégrée 100 microns
- Grande alcôve compatible avec la plupart des gourdes
- Vidange intégrée (pas de bac)
- Réservoir et serpentin haute efficacité (modèle réfrigéré seulement)
- Réfrigération écoénergétique
- Circuit d'eau sans plomb
- Châssis en acier galvanisé robuste
- Finition inox brossé
- Minuterie programmable d'arrêt automatique

FONTAINE À BOIRE

- Fontaine à boire Radii
- Protection antimicrobienne du robinet flexible rince-bouches monobloc
- Crépine 100 microns
- Circuits sans plomb
- Robinet économe en eau
- Châssis acier galvanisé
- Finition inox
- Réservoir/serpentin haute efficacité (réfrigéré uniquement)
- Fonctionnement écoénergétique
- Panneaux verrouillables pour accès au filtre et au groupe froid

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	M8WREBFY	MWREBFY	M8WRSBFY	MWRSBF	M8EBFY	MEBFY	M8SBFY	MSBF	M8CREBFY	M8CRSBFY
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	60 LPH
Puissance nominale en watts	347 W	7 W	340 W	-	347 W	7 W	340 W	-	347 W	340 W
Poids net	64 kg	19 kg	43 kg	19 kg	42 kg	18 kg	34 kg	49 kg	61 kg	61 kg
Hauteur de distribution	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	1143 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)						1035 (h) x 1003 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)			

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	M140REBFY	M140RSBF	MMRSLEBFY	MMRSLSBF
Capacité nominale	-	-	-	-
Puissance nominale en watts	7 W	-	7 W	-
Poids net	17 kg	17 kg	29 kg	29 kg
Hauteur de distribution	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm
Dimensions	591(h) x 502 (l) x 482 (p) mm (90mm si encastré)		591 (h) x 1003 (l) x 470 (p) mm (99mm si encastré)	

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Sans contact + Mécanique · Compteur de bouteilles · Résistant au vandalisme

FONTAINES À BOIRE
POSE MURALE, TYPE ÉVIER

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Crépine intégrée de 100 microns empêchant les particules de pénétrer dans le circuit d'eau
- Compatible ADA pour adultes et enfants (installation conforme requise)
- Dessus en acier inoxydable conçu pour éviter éclaboussures et eau stagnante
- Certification ANSI/NSF 61
- Robinet économe en eau (–50 %)
- Garde-bec flexible antimicrobien
- Réglage externe du jet
- Acier inoxydable brossé
- Châssis acier galvanisé renforcé
- Gaz R-290a (modèles réfrigérés)
- Réservoir + serpentin haute efficacité (modèles réfrigérés)
- Activation sans contact avec arrêt auto 30 s (modèles sans contact)
- Option bouton avant antivandalisme avec vis de sécurité (modèle résistant au vandalisme PV8ACY)

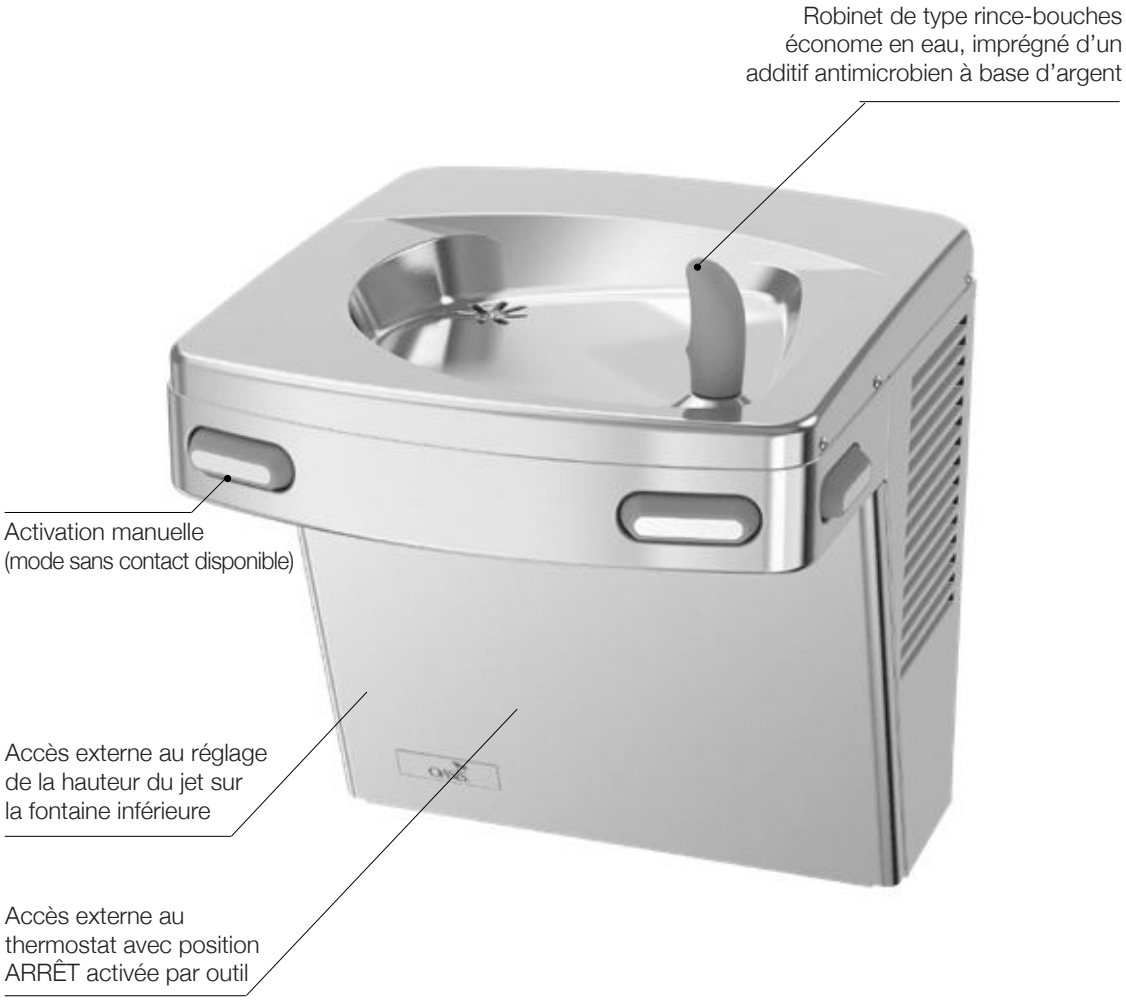

2 EN 1 SANS CONTACT

SANS CONTACT + MÉCANIQUE

2 EN 1 MÉCANIQUE

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	P8ACTY	PGACT	P8ACY	PGAC	PV8ACY	PVAC	PV8ACY-14G
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH
Puissance nominale en watts	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W
Poids net	22 kg	22 kg	22 kg	9 kg	22 kg	9 kg	22 kg
Dimensions	480 (h) x 448 (l) x 473 (p) mm		480 (h) x 448 (l) x 473 (p) mm		480 (h) x 448 (l) x 473 (p) mm		480 (h) x 451(l) x 483 (p) mm

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	P8ACSLTTY	PACSLTMY	P8ACSLY	PACSL	PV8ACSLY	PVACSL	PV8ACSLY-14G
Capacité nominale	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH	-	60 LPH
Puissance nominale en watts	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W	7 W	475 W
Poids net	31 kg	18 kg	31 kg	18 kg	31 kg	18 kg	31 kg
Dimensions	960 (h) x 895 (l) x 473 (p) mm						

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR · Réfrigérée · Sans contact · Sans contact + Mécanique · Compteur de bouteilles · Résistant au vandalisme

FONTAINES À BOIRE

ENCASTREÉ DANS LE MUR, MODULABLE & DE TYPE RÉFRIGÉRÉE

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Robinet rince-bouches flexible
- Fabriqué sans contact avec du plomb tout comme le circuit de l'eau dans le produit
- Finition acier inoxydable avec châssis renforcé en acier galvanisé
- Crépine intégrée de 100 microns empêchant les particules d'entrer dans le circuit d'eau
- Les modèles sans contact sont équipés d'un capteur pour une activation automatique
- Les modèles bi-niveaux sont réversibles sur site

MODELES RADII

- Conforme ADA (Adult Disability Act) pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
- L'écoulement s'interrompt automatiquement après 30 secondes si l'utilisateur ne s'éloigne pas

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	M8WREEY	M8WRY	M8CRY
Capacité nominale	60 LPH	60 LPH	60 LPH
Puissance nominale en watts	340	340	340
Poids net	41 kg	41 kg	59 kg
Dimensions	1035 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)	1035 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)	1035 (h) x 1003 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	M8SBEEY	M8SCPMY	PLF8FPMY
Capacité nominale	60 LPH	60 LPH	60 LPH
Puissance nominale en watts	550 W	340 W	340 W
Poids net	42 kg	45 kg	38 kg
Dimensions	2035 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)	2035 (h) x 1003 (l) x 483 (p) mm (287mm si encastré)	1410 (h) x 457 (l) x 13 (p) mm (275mm si encastré)

Réfrigérée Sans contact

FONTAINES À BOIRE
MODULABLE & DE TYPE NON RÉFRIGÉRÉE

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Robinet rince-bouches flexible
- Circuit d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la conception
- Points de contact en cuivre antimicrobien
- Finition en acier inoxydable avec châssis robuste en acier galvanisé
- Fontaines modulaires équipées de panneaux arrière et cadres de montage
- Fontaines antigel équipées d'un panneau arrière et d'un module de commande antigel
- Crépine intégrée 100 microns empêchant les particules d'entrer dans le circuit d'eau

MODELE 14 GAUGE

- Construction en acier inoxydable 14 gauge (forte épaisseur)
- Robinet de type rince-bouches anti-vandalisme verrouillé mécaniquement en position
- Commande mécanique unique résistante au vandalisme
- Siphon en laiton (P-Trap)
- Fixations de panneaux anti-vandalisme
- Réglage de la hauteur du jet

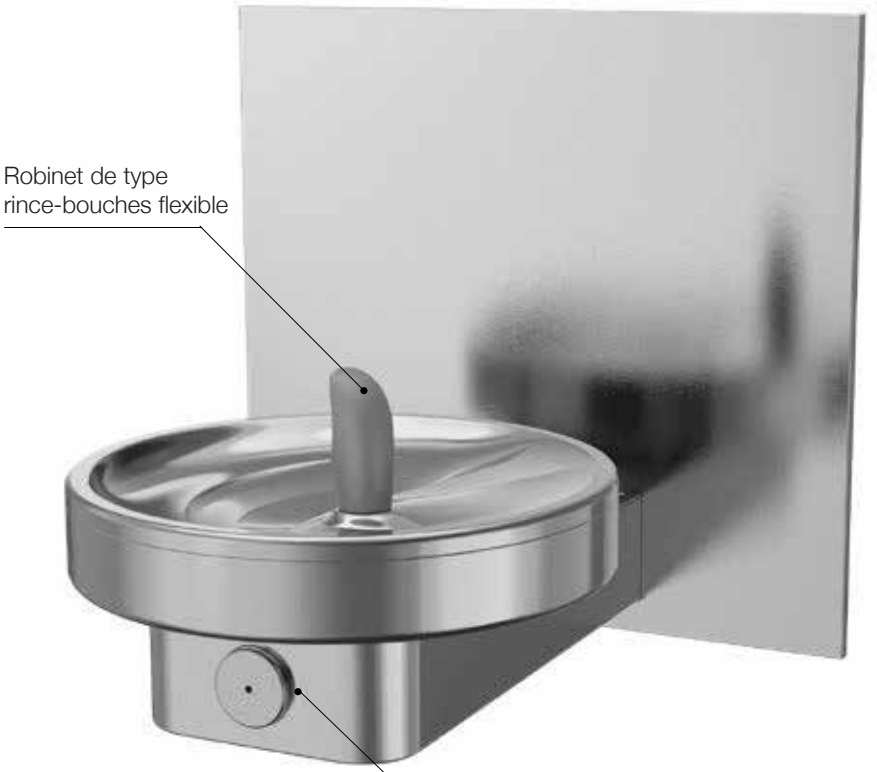

Touches de commande en cuivre antimicrobien (modèles mécaniques standard).
Bouton poussoir frontal antivandalisme ou options antigel disponibles.



Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	F140R	M140RFZ	MMRSL
Capacité nominale	-	-	-
Puissance nominale en watts	-	-	-
Poids net	7 kg	22 kg	30 kg
Dimensions	209 (h) x 502 (l) x 470 (p) mm	466 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm	464 (h) x 1003 (l) x 483 (p) mm

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	F140PM-14G	M140PM
Capacité nominale	-	-
Puissance nominale en watts	-	-
Poids net	7 kg	13 kg
Dimensions	276 (h) x 305 (l) x 473 (p) mm	464 (h) x 502 (l) x 483 (p) mm

Resistant au froid Antivandalisme Haute résistance (14 Gaugue)

FONTAINES À BOIRE
POSE LIBRE

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Robinet de type rince-bouches “Dial-A-Drink” réglable (hors modèle Colorado)
- Circuit d’eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la conception
- Robinet cold de cygne optionnel avec poignée poussoir (réf. 029603-004)
- Finition acier inoxydable avec châssis en acier galvanisé haute résistance

Eau potable de 10 °C/
Température de l’air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	PLF8CPY	COLORADO - P2KXY	PLF8FAY	PLF8FAHY
Capacité nominale	60 LPH	19.5 LPH	60 LPH	60 LPH
Puissance nominale en watts	340 W	90 W	320 W	340 W
Poids net	32 kg	22 kg	43 kg	44 kg
Dimensions	1121 (h) x 305 (l) x 305 (p) mm	1020 (h) x 310 (l) x 310 (p) mm	1100 (h) x 432 (l) x 356 (p) mm	

Réfrigérée Eau Chaude

FONTAINES À BOIRE

MONTÉ SUR UN SUPPORT

- Robinet "Dial-A-Drink" à débit réglable
- Crépine et tube de raccordement en laiton chromé
- Vasque en acier inoxydable
- Acier inoxydable finition satinée

MODÈLE MURAL (SIMPLE)

- Robinet "Dial-A-Drink" à débit réglable
- Surfaces en acier inoxydable
- Rebord anti-éclaboussures
- Filtre intégré facile à nettoyer
- Grille d'égouttement
  Plaque de protection inférieure

ENTIÈREMENT ENCASTRÉ (VERSION SIMPLE)

- Surfaces en acier inoxydable à finition satinée
- Le bouton-poussoir en façade maintient l'écoulement de l'eau tant qu'il est enfoncé
- Crépine de drainage amovible en laiton chromé
- Le régulateur de pression intégré garantit un débit d'eau fluide et constant.

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	FLF120	F100	FLF211PM
Capacité nominale	-	-	-
Puissance nominale en watts	-	-	-
Poids net	3 kg	7 kg	17.9 kg
Dimensions	233 (h)x 330 (l) x 333 (p) mm	225 (h) x 432 (l) x 331 (p) mm	889 (h) x 457 (l) x 13 (p) mm (267mm si encastré)

KIT DE CONVERSION

DE FONTAINE À BOIRE À REMPLISSEUR DE BOUTEILLES

CARACTERISTIQUES STANDARD

Convertissez une fontaine à boire en remplisseur de bouteilles en quelques instants.

- Activation sans contact avec minuterie d'arrêt automatique
- Grande alcôve compatible avec la plupart des gourdes
- Vidange intégrée — aucun bac d'égouttage à vider
- Panneaux latéraux d'accès aux filtres
- Châssis robuste en acier galvanisé
- Circuit d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la conception
- Finition en acier inoxydable brossé

Eau potable de 10 °C/ Température de l'air ambiant de 21°C 220-240 Volts, 50/60 Hz	NNEBFEZ	NNEBFPG
	-	-
Capacité nominale	7 W	7 W
Puissance nominale en watts	8 kg	7 kg
Poids net	292 mm	330 mm
Dimensions	960.2 (h) x 453.2 (l) x 331.8 (p) mm	

*Toutes les données de performance sont mesurées avec une température d'eau d'entrée de 18 °C.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
ANSI/NSF 61 et CABO/ANSI A117.1 sont applicables à tous les modèles.

QUASAR Contactless Bottle Counter

ACCESSOIRES

REFROIDISSEURS

- Installation facile
- Circuit d'eau sans plomb, tant dans les matériaux que dans la conception
- Réservoir de refroidissement en acier inoxydable haute efficacité
- Structure en acier épais pour une robustesse maximale
- Gaz réfrigérant R-290a

Eau potable de 10 °C/
Température de l'air ambiant de 21°C
220-240 Volts, 50/60 Hz

	RLF8Y Déporté ou Encastré	R2Y Déporté ou Encastré
Capacité nominale	60 LPH	19.5 LPH
Puissance nominale en watts	340 W	95 W
Poids net	24 kg	14.6 kg
Dimensions	406 (h) x 417 (l) x 262 (p) mm	435 (h) x 282 (l) x 399 (p) mm

ROBINETS RINCE-BOUCHES

Robinet rince-bouches flexible économiseur d'eau avec protection antimicrobienne

Robinet rince-bouches monobloc, inviolable, non régulé et antimicrobien, compatible avec les modèles comptoir et les modèles Radii

Num de pièce.035607-111

Métal

Robinet rince-bouches antimicrobien en laiton chromé, inviolable et non régulé, pour les modèles comptoir et modèles Radii

Num de pièce.0356700-001

Ajustable (Flexible guard)

Robinet rince-bouches réglable "Dial-A-Drink" avec une protection flexible du robinet

Num de pièce.030774-006
Pression du réseau d'eau 20-110 psi
Num de pièce. 030774-015
Pression du réseau d'eau <20 psi

Ajustable (Garde en laiton chromé)

Robinet rince-bouches réglable "Dial-A-Drink" avec protection flexible

Num de pièce.030774-016
Pression du réseau d'eau 20-110 psi

Débit constant

Robinet rince-bouches à débit constant avec une protection flexible

Num de pièce.030774-025

DIVERS

Le Filtre Vert d'

OASIS peut être installé en usine moyennant un coût supplémentaire. Veuillez consulter notre liste de prix et la description du Filtre Vert

Robinet cold de cygne Colorado

Robinet cold de cygne chromé pour le Refroidisseur grand débit Colorado

Num de pièce.034912-001

Robinet cold de cygne

Robinet cold de cygne en chrome, avec commande à levier

Num de pièce.029603-004

KIT D'INSTALLATION

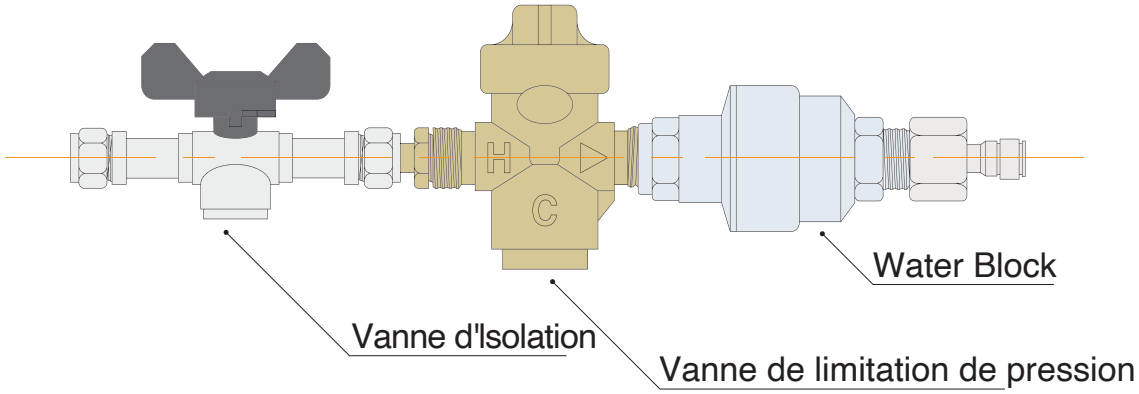

(Modèle en Raccord par Compression 034653-003)

Ce kit est un ‘tout-en-un’ qui, lorsqu'il est correctement installé, alimente en eau les fontaines branchées sur le réseau.

Le kit comprend un robinet principal avec clapet anti-retour, un réducteur de pression et un dispositif anti-fuite réglé à 3 bar le "Waterblock"qui arrêtera l'arrivée d'eau en cas de fuite suspectée. Le raccordement du kit se fait sur des tuyaux de 15mm de diamètre et la sortie est à raccord rapide d'un quart de pouce (6,35mm).

Ce kit répond à tous les standards et exigences du marché afin de garantir une installation sécurisée.

FILTRES

Améliorez le goût et la qualité de votre eau potable avec le Filtre Vert d'OASIS

Filtre Vert (En Ligne) "EZ Clip"

- Se connecte aux tubings flexibles grâce à un système de raccordement rapide par simple emboîtement en haut et en bas du filtre
- Le corps du filtre se fixe au mur en un geste, par simple insertion dans un clip en C
- Une solution idéale lorsque la simplicité d'installation et le gain d'espace sont des priorités

Filtre Vert (Quart de tour) "EZ Turn"

- Se connecte aux tubings flexibles via un simple emboîtement situé sur les valves d'entrée et de sortie intégrées à la tête du filtre
- Une valve anti-fuite permet de détacher le corps du filtre de sa tête sans aucun écoulement d'eau
- Le corps du filtre s'installe dans la tête par un simple quart de tour, pour une maintenance rapide et propre

Réduisez les déchets et disposez d'une hydratation durable et saine

- Média filtrant interchangeable
- Etui plastique réutilisable, permettant de réduire considérablement les déchets par rapport aux filtres jetables du marché
- Installation simple
- Entretien facile avec remplacement du filtre tous les 6 mois
- Deux types de filtres complets (EZ Clip ou EZ Turn) disponibles pour une intégration parfaite dans tout type d'environnement
- Cartouche de nettoyage : remplacez le média filtrant par une solution désinfectante pour créer une cartouche dédiée, permettant de désinfecter toutes les surfaces en contact avec l'eau dans votre fontaine raccordée au réseau
- Technologie de filtration "OUTSIDE-IN", assurant une efficacité maximale, une faible perte de pression et un risque réduit d'obstruction

La gamme de filtres verts OASIS est testée conformément à la norme NSF/ANSI 42 pour la réduction du chlore, du goût et des odeurs, et, le cas échéant, à la norme NSF/ANSI 53 pour la réduction des kystes.

green® filter

Le système de réutilisation du Filtre Vert d'OASIS est breveté

FILTRES

Bloc filtrant	SEDIMENTS	BLOC DE CHARBON	CHARBON/ PHOSPHATE	CHARBON/ ARGENT/ PHOSPHATE	CERAMIQUE	GALAXI	GALAXI/ PHOSPHATE	REMEDI	REMEDI/ PHOSPHATE
Indice de filtration [µm]	5	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1.4 - Equiv. à 0,2	1.4 - Equiv. à 0,2
Action contre le goût et l'odeur du chlore (CTO)	—	3 800	3 800	19 000	—	6 500	6 500	2 800	2 800
Réduction du tartre (billes de polyphosphate)	—	—	26 000	26 000	—	—	26 000	—	26 000
Réduction des sédiments	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Réduction du plomb	—	—	—	—	—	10 000	10 000	830 at pH 8.5	830 at pH 8.5
Réduction des kystes	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Antimicrobien	—	—	—	25 000	+	25 000	25 000	+	+
Réduction des bactéries pathogènes et des micro-organismes	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Réduction des virus	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Réduction des résidus pharmaceutiques et chimiques	—	—	—	—	—	—	—	100 000	100 000

Filtre "Outdoor"

TEMPERATURE DE L'AIR	2°C à 50°C
DEBIT D'EAU	5.68 LPM
PRESSION	1,4 à 8,6 bar
CAPACITE	17,980L
DUREE D'UTILISATION	12 mois
SEDIMENTS	Jusqu'à la valeur nominale de 0,5 micron
FONCTION	Filtration Mécanique/ Chimique
LIEU D'INSTALLATION	Pour usage extérieur

Contactez-nous

www.oasiscoolers.eu
info@oasis.ie