OASIS

FLASCHENBETRIEBENE UND LEITUNGSGEBUNDENE WASSERSPENDER

WATER WHERE YOU NEED IT

LEITUNGSGEBUNDENE WASSERSPENDER

TISCHWASSERSPENDER

FLASCHENWASSERSPENDER

TRINKBRUNNEN UND FLASCHENFÜLLSTATIONEN

OASIS ist weltweit führend im Bereich nachhaltiger Wasserversorgungslösungen. Wir entwickeln und produzieren ein breites Produktsortiment, spezialisiert auf Flaschen- und leitungsgebundene Wasserspender, Flaschenfüllstationen sowie Trinkbrunnen. Unsere Technologien zur Wasserfiltration und -desinfektion gewährleisten eine sichere und hygienische Trinkwasserversorgung.

INHALT

TECHNOLOGIE MIT FESTWASSERANSCHLUSS
- Direktkühlung (leitungsgebunden) 4
- Reservoirgekühlte Wasserspender (leitungsgebunden) 5
- Quasar 6

LEITUNGSGEBUNDEN
- RR Leitungsgebunden
  - Aquila 8
  - Aquila Touch 8
  - Aquila Kontaktlos 8
  - Kalix 9
  - Kalix Kontaktlos 9
  - Quarrtz 11
  - Aquarius 11
- Auftischgeräte
  - Onyx 16

UMRÜSTBAR
- Danu Touch 13
- Danu Kontaktlos 13
- Mirage 2 15

FLASCHENBETRIEBENE TECHNOLOGIE
- Abnehmbarer Wassertank "RR" (Flaschenbetrieb) 17

FLASCHENBETRIEBENE WASSERSPENDER
- RR Flaschenbetrieb
  - Aquarius 19
  - B1RR 19
  - Skye 20
  - RFX 20
  - Quarrtz 21
- CO2oler Ultra 22
- Auftischgeräte
  - Onyx 23

ZUBEHÖR
- Filter 24
- Montagesatz 26

TECHNOLOGIE

OASIS bietet eine breite Palette an leitungsgebundenen Wasserspendern sowie verschiedenen Betriebstechnologien, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen. Es kommen hauptsächlich zwei Technologien zum Einsatz: Direktkühlung + Reservoirkühlung.

Direktkühlung:

Die Produktreihen Kalix und Aquila der leitungsgebundenen Wasserspender nutzen die Pressure Vessel Direct Chill (PVDC)-Kühltechnologie. Das Herzstück des PVDC-Systems ist ein zweiteiliger Kühltank aus Edelstahl der Güteklasse AISI 304. Dieser druckbeaufschlagte Tank stellt ein Kaltwasservolumen von 1,5 Litern bereit und ermöglicht eine kontinuierliche Leistung von bis zu 20 Litern pro Stunde auf Abruf.

Zu den Vorteilen des PVDC-Systems gehören:

- Der zweiteilige Tank lässt sich für Service- und Wartungsarbeiten öffnen
- Der Tank ist von einer zweiteiligen, spritzgegossenen EPS-Isolierung umgeben, um Wärmeverluste zu minimieren und die Wassertemperatur im Tank aufrechtzuerhalten
- Die geschlossene Tankkonstruktion schützt das Wasser im Tank vor Verunreinigungen durch äußere Einflüsse (z. B. Schadstoffe aus der Luft)

Kältemittel R600a

- Umweltverträglichkeit – kein Ozonabbaupotenzial (ODP = 0) und niedriger GWP-Wert von 3
- 15 % höhere Kühlleistung
- 25 % geringerer Energieverbrauch
- 50 % geringere Kältemittelmenge

CO2-Mischbehälter

Der CO2-Mischbehälter befindet sich im PVDC-Kühltank und trägt dazu bei, die niedrige Temperatur des karbonisierten Wassers vor der Ausgabe aufrechtzuerhalten.

Der Mischbehälter ist aus FDA- und CE-zertifizierten Kunststoffen gefertigt.

Während karbonisiertes Wasser entnommen wird, wird der Mischbehälter automatisch mit Kaltwasser und CO2-Gas nachgefüllt, sodass eine kontinuierliche Versorgung mit Sprudelwasser gewährleistet ist.

Wasserspender mit Reservoirkühlung
OASIS bietet reservoirbasierte, leitungsgebundene Wasserspender sowohl mit dem ikonischen Removable-Reservoir-Kühlsystem als auch mit traditionellen, fest verbauten Stahlreservoirs an.

Abnehmbarer Wassertank (Removable Reservoir)

- Modulares Design
- Einfache Demontage
- Langlebige Materialien
- Reduzierter Ersatzteilbedarf
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Optionaler zweiteiliger
- Heißwassertank (modellabhängig)

Fest verbautes Edelstahlreservoir

Einstiegsgerät mit hoher Kühlleistung bei besonders kosteneffizienter Preisgestaltung

Doppelschwimmer-System

- Alle OASIS Wasserspender mit Reservoir nutzen ein Doppelschwimmer-System zur Steuerung des Wasserzuflusses in das Reservoir. Der primäre Schwimmer schließt und unterbricht die Wasserzufuhr, sobald der Wasserstand im Reservoir ansteigt. Wird Wasser entnommen, öffnet sich der primäre Schwimmer wieder und ermöglicht das Nachfüllen des Reservoirs.

- Sollte der primäre Schwimmer aus irgendeinem Grund die Wasserzufuhr nicht stoppen, übernimmt der zweite Schwimmer diese Funktion. Mit weiter steigendem Wasserstand aktiviert sich der Sicherheitsschwimmer und unterbricht die Wasserzufuhr. Diese zusätzliche Sicherheitsstufe reduziert das Risiko von Wasseraustritt erheblich.

QUASAR

UVC-LED WASSERAUFBEREITUNG

OASIS QUASAR UVC-LED Wasseraufbereitungssystem
Das OASIS QUASAR UVC-LED Wasseraufbereitungssystem nutzt UVC-LEDs, um Menschen vor Legionellen und anderen schädlichen Krankheitserregern zu schützen.
Die Wasseraufbereitung erfolgt direkt am Ausgabepunkt: QUASAR verwendet Leuchtdioden (LEDs), um hochintensive UV-Photonen zu erzeugen. Diese Strahlung wirkt gezielt auf Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen im Trinkwasser und macht sie unschädlich.

UVC-LED TECHNOLOGIE

UV-Strahlung umfasst Wellenlängen, die im elektromagnetischen Spektrum zwischen sichtbarem Licht und Röntgenstrahlung liegen. UV-Photonen dringen in schädliche Mikroorganismen ein und zerstören deren DNA, wodurch diese sich nicht mehr vermehren können.

Die UVC-LED Technologie wird eingesetzt, um Bakterien und Viren biologisch zu inaktivieren – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien oder quecksilberhaltigen UV-Lampen.
UVC-LEDs bieten sofortige volle Leistungsstärke, unbegrenzte Schaltzyklen und verursachen keine Erwärmung des Wassers

QUASAR: EXKLUSIV ERHÄLTLICH BEI OASIS

Quasar VS Konventionelle UV-Lampen

KEIMKONTROLLE

Die UVC-LED-Technologie desinfiziert das Wasser direkt bei der Ausgabe, verhindert eine erneute Kontamination und reduziert über 99,99 % aller Krankheitserreger – einschließlich Legionellen sowie chlorresistenter Mikroorganismen wie Cryptosporidium und Giardia.

QUECKSILBERGEHALT

Die UVC-LED-Technologie übertrifft herkömmliche UV-Technologien deutlich. Konventionelle UV-Lampen enthalten in der Regel zwischen 5 und 200 mg Quecksilber pro Lampe und müssen aufgrund ihrer empfindlichen Quarzröhre regelmäßig ersetzt werden. UVC-LED-Lampen hingegen sind quecksilberfrei und stellen somit eine deutlich sicherere Alternative dar.

EINFLUSS AUF DIE WASSERQUALITÄT

Herkömmliche UV-Technologien können trotz ihrer Vorteile gegenüber chemischen Lösungen die Wassertemperatur beeinflussen und Ablagerungen verursachen, was den Geschmack des Wassers verändern kann.
Im Gegensatz dazu ist die LED-Technologie wartungsfreundlicher, benutzerfreundlicher und zeichnet sich durch längere Austauschintervalle aus.

LEBENSDAUER

Die UVC-LED Technologie ist besonders langlebig und wartungsarm. UVC-LEDs erreichen eine Lebensdauer von über 10 Jahren und ermöglichen dadurch deutlich geringere Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen UV-Lampen.

SCHUTZ

UVC-LEDs sind während der Wasserabgabe sowie im Standby-Modus aktiv und gewährleisten so einen kontinuierlichen Schutz. Zusätzlich werden sie in regelmäßigen Intervallen (alle 10 Minuten) kurz aktiviert, um den Ausgabebereich hygienisch sauber zu halten.

SOFORTIGE WIRKUNG

Im Gegensatz zu UV-Lampen, die eine Aufwärmzeit benötigen, wirken UVC-LEDs sofort und konstant. Ihre Leistung nimmt im Laufe der Zeit nicht ab, während die Wirksamkeit herkömmlicher UV-Lampen nachlässt und regelmäßig überwacht werden muss.

ENERGIEVERBRAUCH

Der Energieverbrauch von UVC-LEDs ist im Vergleich zu herkömmlichen UV-Lampen äußerst gering und nahezu vernachlässigbar.

LEITUNGSGEBUNDEN

AQUILA

AQUILA

- Aktivierung per Drucktaste

AQUILA TOUCH

- Benutzerfreundlich Touchscreen-Oberfläche

AQUILA KONTAKTLOS

- Berührungslose Aktivierung mit Infrarotsensoren
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- LED-hinterleuchtete Tasten
- Optional: Quasar UVC-LED

STANDARDAUSSTATTUNG

- Großer Ausgabebereich zum Befüllen von Sportflaschen und Karaffen
- Einzelne Entnahmestelle
- Fronttür ermöglicht einfachen Zugang zu den Filtern
- Pressure Vessel Direct Chill-Technologie
- Zweistufige Sicherheitsbedienung für Heißwasser

Die große Ausgabehöhe des OASIS **Aquila** ermöglicht das einfache Befüllen auch großer Sportflaschen (320–335 mm). Für eine mühelose Wartung und hygienische Reinigung konzipiert, bietet die Fronttür einen einfachen Zugang zu den Filtern.

Die OASIS Pressure Vessel Direct Chill Point-Technologie sorgt dafür, dass das Wasser beim Eintritt in das System in einen Druckbehälter geleitet und während des Durchflusses bis zur Entnahmestelle gekühlt wird.
Das Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff sowie seitlichen, matt schwarz pulverbeschichteten Stahlpaneelen. Die Benutzeroberfläche mit kontrastierender Hochglanzoberfläche verleiht dem OASIS **Aquila** ein zeitloses und elegantes Erscheinungsbild.

Aquila Touch ist optional mit Quasar erhältlich - der einzigen echtenUVC-LED-Technologie zur Desinfektion direkt am Ausgabepunkt, die 99,99% aller Bakterien und Krankheitserreger sofort eliminiert.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: P1TPVKY Heiß+Kalt: P1TPVHSY Heiß, Ambient + Kalt: P1TPVHSKY	Ambient + Kalt : P1TMPVKY Ambient + Kalt + CO2 : P1TMPVECKY Heiß + Kalt: P1TMPVHSY Ambient, Heiß + Kalt : P1TMPVHSKY Heiß, Kalt + CO2: P1TMPVECHSY	Ambient + Kalt : P1CMPVKY Ambient + Kalt + CO2 : P1CMPVECKY Heiß + Kalt : P1CMPVHSY Ambient, Heiß + Kalt : P1CMPVHSKY Heiß + Kalt + CO2 : P1CMPVECHSY
Kapazität des Druckbehälters (PVDC)	Kalt: 1,5L / Kalt: 1,5L, Heiß: 1,5L	Kalt : 1,5L / Kalt: 1,5L, Heiß: 1,5L	Kalt: 1,5L / Kalt: 1,5L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	20 LPH / 20 LPH	20 LPH / 20 LPH	20 LPH / 20 LPH
Heißwasserleistung	- / 7,9 LPH	- / 7,9 LPH	- / 7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1120(H) x 320(B) x 380(T) mm	1120(H)x 320(B) x 380(T) mm	1120(H)x 320(B) x 380(T) mm
Zapfhöhe	320 mm	320 mm	335 mm

LEITUNGSGEBUNDEN

KALIX

KALIX

- Aktivierung per Drucktaste
- Verfügbar in:
  - Silber und Dunkelgrau
  - Hellgrau und Dunkelgrau

KALIX KONTAKTLOS

- Berührungslose Aktivierung mit Infrarotsensoren
- Verfügbar in:
  - Silber und Dunkelgrau

STANDARDAUSSTATTUNG

- Fronttür ermöglicht einfachen Zugang zu den Filtern
- Pressure Vessel Direct Chill-Technologie
- Integrierter Becherspender
- Großer Ausgabebereich für Sportflaschen und Karaffen
- Sicherheitsverriegelung für Heißwasserfunktion
- CO_2-Konzentration auf Niveau führender Marken
- Optional werkseitig installiertes Green Filter-System
- Optionaler mechanischer Autodrain

Der OASIS **Kalix** überzeugt mit allen Eigenschaften, die einen hochwertigen Wasserspender auszeichnen – von einem schlichten Design über eine einfache Bedienung und Wartung bis hin zu jederzeit erfrischendem Trinkwasser.

Für eine mühelose Wartung und hygienische Reinigung konzipiert, ermöglicht die Fronttür einen einfachen Zugang zu den Filtern. Die leitungsgebundenen OASIS Direct Chill Wasserspender bieten erhebliche hygienische Vorteile.

Beim Eintritt in das System wird das Wasser in einen Druckbehälter geleitet und während des Durchflusses bis zur Entnahmestelle gekühlt. Dadurch wird eine konstante Versorgung mit gekühltem Wasser gewährleistet, da das Wasser bis zur Ausgabe nicht mit Luft in Kontakt kommt.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: P1PVCDKY **Ambient + Kalt + CO_2: P1PVECCDKY**	**Heiß + Kalt: P1PVCDHSY** **Tritemp: P1PVCDHSKY** **Heiß + Kalt + CO_2: P1PVECCDHSY**	**Ambient + Kalt: P1CPVCDKY** **Ambient + Kalt + CO_2: P1CPVECCDKY**	**Heiß + Kalt: P1CPVCDHSY** **Tritemp: P1CPVCDHSKY** **Heiß + Kalt + CO_2: P1CPVECCDHSY**
Kapazität des Druckbehälters (PVDC)	Kalt: 1,5L	Kalt: 1,5L, Heiß: 1,5L	Kalt : 1,5L	Kalt: 1,5L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	20 LPH	20 LPH	20 LPH	20 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1120 (H) × 320 (B) × 380 (T) mm		1120 (H) x 320 (B) x 380 (T) mm	
Zapfhöhe	220 mm		220 mm	

LEITUNGSGEBUNDEN

RR MODELS

STANDARDAUSSTATTUNG

- Herausnehmbarer Wassertank
- Inside-Out-Kühlsonde
- Effiziente und bewährte Technologie
- Hohe Qualität = lange Lebensdauer
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Das in der gesamten Reihe der Wasserspender mit herausnehmbarem Reservoir eingesetzte “Inside-Out“ - Kühlsonden-Design sorgt für eine höhere Effizienz, reduziert den Energieverbrauch und verhindert die Kondensationsbildung im Gerät.

Das selbsttragende Chassis kann schnell und einfach aus dem Gehäuse entnommen werden, um Wartung und Service deutlich zu erleichtern.

Das System mit herausnehmbarem Reservoir vereinfacht den Hygienisierungsprozess erheblich: Wasserführende Komponenten können einfach durch vorab desinfizierte Teile ersetzt werden.

Es sind weder der Austausch von Einwegteilen noch der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln beim Kunden vor Ort erforderlich.

QUARRTZ LEITUNGSGEBUNDEN

- Verfügbar in:
  - Edelstahl & Schwarz

AQUARIUS LEITUNGSGEBUNDEN

- Verfügbar in:
  - Weiß & Blau

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: POUM1RRKY	Heiß + Kalt: POUM1RRHSY	Ambient + Kalt: POUQ1RRKY	Heiß + Kalt: POUQ1RRHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	5,2 LPH	5,2 LPH	5,2 LPH	5,2 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	995 (H) x 305 (B) x 320 (T) mm		980 (H) x 320 (B) x 320 (T) mm	
Zapfhöhe	225 mm		250 mm	

KONVERTIERBARER WASSERSPENDER

DANU

STANDARDAUSSTATTUNG

- Convertible: kann sowohl als leitungsgebundener Wasserspender als auch als Bottom-Load-Flaschenwasserspender verwendet werden
- Benutzerfreundliche Oberfläche
- LED-hinterleuchtete Benutzeroberfläche
- Großer Ausgabebereich zum Befüllen von Sportflaschen und Karaffen mit offenen Seiten für bessere Zugänglichkeit
- Einzelne Entnahmestelle
- Fronttür ermöglicht einfachen Zugang zu Filtern oder zur Wasserflasche
- Zweistufige Sicherheitsbedienung für Heißwasser
- Leicht zu reinigendes Gehäuse (ABS)

Der OASIS **Danu** ist die nächste Generation von konvertierbaren Wasserspendern.

Wählen Sie, ob Ihr Wasser aus einer Flasche oder direkt aus dem Festwasseranschluss kommt. Das Gerät wurde gezielt für maximalen Bedienkomfort entwickelt.

Ob große Sportflaschen oder kleine Gläser – dank der großzügigen Ausgabehöhe und der seitlich offenen Nische gibt es keine Einschränkungen beim Befüllen.

Die Ausführung in mattem Schwarz mit einer hochglänzenden Benutzeroberfläche und Nische verleiht dem OASIS **Danu** ein zeitloses und elegantes Erscheinungsbild

DANU KONTAKTLOS

- Berührungslose Aktivierung mittels Infrarotsensor
- Der erste kontaktlose Flaschenwasserspender der Branche

DANU TOUCH

- Tastenaktivierung

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Heiß + Kalt: BXM1CRSHSY	Ambient + Kalt: BXM1TCSKY	Heiß + Kalt: BXM1TCSHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,9L, Heiß: 2L	Kalt : 2,9L	Kalt : 2,9L, Heiß : 2L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	2,5 LPH	2,5 LPH	2,5 LPH
Heißwasserleistung	5 LPH	-	5 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1080 (H) x 310 (B) x 380 (T) mm	1080 (H) x 310 (B) x 380 (T) mm	
Zapfhöhe	323 mm	323 mm	

KONVERTIERBARER WASSERSPENDER

MIRAGE 2

STANDARDAUSSTATTUNG

- Konvertierbar: kann sowohl als leitungsgebundener Wasserspender als auch als Bottom-Load-Flaschenwasserspender verwendet werden
- LED-hinterleuchtete Benutzeroberfläche
- Großer Ausgabebereich zum Befüllen von Sportflaschen und Karaffen mit offenen Seiten für bessere Zugänglichkeit
- Einzelne Entnahmestelle
- Fronttür ermöglicht einfachen Zugang zu Filtern oder zur Wasserflasche
- Zweistufige Sicherheitsbedienung für Heißwasser
- Leicht zu reinigendes Gehäuse
- Erhältlich in: Schwarz oder Weiß

Der **MIRAGE 2** ist eine stilvolle Ergänzung für jede moderne Küche oder jeden Pausenraum.

Das Beste aus beiden Welten – kein schweres Heben von 19-Liter-Wasserflaschen mehr dank Bottom-Load-System oder alternativ direkter Anschluss an die Wasserleitung für frisch gefiltertes Trinkwasser.

Das Gerät lässt sich problemlos von einem Flaschenwasserspender auf den Betrieb mit Festwasseranschluss (POU) umstellen.

So steht Ihnen jederzeit gekühltes Wasser auf Abruf zur Verfügung – unabhängig von der gewählten Versorgungsart.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Heiß + Kalt : MIR311DY/ MIR301DY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,2L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	5,1 LPH
Heißwasserleistung	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1040 (H) x 310 (B) x 330 (T) mm
Zapfhöhe	220 mm

LEITUNGSGEBUNDEN

COUNTERTOP

ONYX
STANDARDAUSSTATTUNG

- Effiziente und bewährte Technologie
- Hohe Qualität = lange Lebensdauer
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Abnehmbare Tropfschale
- LED-Beleuchtung zur Ausleuchtung des Ausgabebereichs
- Ausgabehöhe: 180 mm; Gerätehöhe: 455 mm
- Erhältlich in:
  Dunkelgrau & Edelstahl

POLARIS
STANDARDAUSSTATTUNG

- Aktivierung per Touch-Taste
- Heiß, Kalt- und Wasser in Raumtemperatur aus einer einzigen Entnahmestelle
- Polymergehäuse – rostfrei und kratzfest
- Leitungsgebundenes Auftischgerät, kompatibel mit Filtersystemen oder Umkehrosmoseanlagen (RO)
- Zwei Ausgabeoptionen: Wahl zwischen 3 voreingestellten Bechergrößen oder individueller Ausgabe
- Mit einer Höhe von unter 43 cm passt das Gerät problemlos unter Küchenschränke
- Unübertroffene Ausgabehöhe von 27,5 cm – ideal zum Befüllen großer Sportflaschen
- Kommerzielle Kühlleistung dank kompressorgestütztem Kühlsystem
- Abnehmbare Tropfschale
- Ausgabehöhe: 275 mm; Gerätehöhe: 430 mm
- Kratzfeste Oberfläche

ONYX

POLARIS

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt : POU1CCTKY	Heiß + Kalt : POU1CCTHSY	Tritemp: POU1ACTHSKY	
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L ; Heiß: 1L	Kapazität des Druckbehälters (PVDC)	Kalt: 1,4L Heiß: 1,2L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	4,6 LPH	4,6 LPH	5 LPH	
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH	6,8 LPH	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	455 (H) x 310 (B) x 360 (T) mm		430 (H) x 335 (B) x 370 (T) mm	
Zapfhöhe	180 mm		275 mm	

WASSERSPENDER MIT HERAUSNEHMBAREM RESERVOIR ("RR")

Wasserspender mit Reservoirkühlung:

OASIS bietet eine breite Auswahl an reservoirbasierten Wasserspendern – ausgestattet entweder mit dem ikonischen RR-Kühlsystem oder einem klassischen, fest integrierten Edelstahlreservoir.

Merkmale des herausnehmbaren Reservoirs:

- Modulares Design
- Einfach zu zerlegen
- Langlebige Materialien
- Minimiert den Bedarf an Ersatzteilen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

WaterGuard
WaterGuard verhindert zuverlässig, dass luftgetragene Verunreinigungen in das Reservoir eindringen.

Inside-Out-Kühlsystem

Das in der gesamten Reihe der Wasserspender mit herausnehmbarem Reservoir eingesetzte “Inside-Out“-Kühlsonden-Design sorgt für eine besonders effiziente Kühlung, reduziert den Energieverbrauch und verhindert die Bildung von Kondenswasser im Gerät.

System mit herausnehmbarem Reservoir

Das selbsttragende Chassis kann schnell und einfach aus dem Gehäuse entnommen werden, um Wartung und Service deutlich zu vereinfachen.
Das System mit herausnehmbarem Reservoir erleichtert den Hygienisierungsprozess erheblich: Wasserführende Komponenten können einfach durch vorab desinfizierte Teile ersetzt werden. Es sind weder der Austausch von Einwegteilen noch der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln beim Kunden vor Ort erforderlich.

FLASCHENWASSERSPENDER

RR-MODELLE

STANDARDAUSSTATTUNG

- Herausnehmbares Reservoir
- Inside-Out-Kühlsonde
- Langlebige Premiumqualität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- FreshGuard (Skye) / WaterGuard (RFX)
- Optionaler Becherspender
- Auswahl zwischen zwei Heißwassertank-Optionen

Das Gehäuse aus Polyethylen behält langfristig sein neuwertiges. Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig ein attraktives Preisniveau.
Das in der gesamten Reihe der Wasserspender mit herausnehmbarem. Reservoir eingesetzte „Inside-Out“ -Kühlsonden-Design sorgt für eine effizientere Kühlung, reduziert den Energieverbrauch und verhindert die Kondensationsbildung im Gerät.
Das selbsttragende Chassis kann schnell und einfach aus dem Gehäuse entnommen werden, um Wartung und Service zu erleichtern.
Das System mit herausnehmbarem Reservoir vereinfacht den Hygienisierungsprozess erheblich: Wasserführende Komponenten können einfach durch vorab desinfizierte Teile ersetzt werden.
Es sind weder der Austausch von Einwegteilen noch der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln beim Kunden vor Ort erforderlich. WaterGuard bietet Schutz vor Wasseraustritt durch beschädigte Flaschen
und verhindert gleichzeitig, dass luftgetragene Verunreinigungen in das Reservoir gelangen.

SKYE

- Verfügbare Farben: Weiß

RFX

- Verfügbare Farben:
  -Grau
  -Weiß

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: BN1RRKY	Heiß + Kalt: BN1RRHSY	Ambient + Kalt : B1ARPKY	Heiß + Kalt: B1ARPHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	5,2 LPH	4,6 LPH	5,2 LPH	4,6 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	995 (H) x 330 (B) x 330 (T) mm		990 (H) x 310 (B) x 330 (T) mm	
Zapfhöhe	220 mm		220 mm	

FLASCHENWASSERSPENDER

RR-MODELLE

AQUARIUS

- Verfügbare Farben: Weiß und Blau

B1RR

- Ein Heißwassertank verfügbar
- Verfügbare Farben:
  -Weiß
  -Dunkelgrau

STANDARDAUSSTATTUNG

- Herausnehmbares Reservoir
- Inside-Out-Kühlsonde
- Hohe Qualität = lange Lebensdauer
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- WaterGuard

Das in der gesamten Reihe der Wasserspender mit herausnehmbarem Reservoir eingesetzte “Inside-Out“-Kühlsonden-Design sorgt für eine effizientere Kühlung, reduziert den Energieverbrauch und verhindert die Kondensationsbildung im Gerät.

Das selbsttragende Chassis kann schnell und einfach aus dem Gehäuse entnommen werden, um Wartung und Service zu erleichtern.

Das System mit herausnehmbarem Reservoir vereinfacht den Hygienisierungsprozess erheblich: Wasserführende Komponenten können einfach durch vorab desinfizierte Teile ersetzt werden.

Es sind weder der Austausch von Einwegteilen noch der Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln beim.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: BQ1RRKY	Heiß + Kalt: BQ1RRHSY	Ambient + Kalt: B1RRKY	Heiß + Kalt: B1RRHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	5,2 LPH	4,6 LPH	5,9 LPH	5,2 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	980 (H) x 320 (B) x 320 (T) mm		995 (H) x 330 (B) x 330 (T) mm	
Zapfhöhe	250 mm		220 mm	

FLASCHENWASSERSPENDER

RR-MODELLE

QUARRTZ

STANDARDAUSSTATTUNG

- Herausnehmbares Reservoir
- Inside-Out-Kühlsonde
- Effiziente und bewährte Technologie
- Langlebige Premiumqualität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- WaterGuard
- Verfügbare Farben:
  Edelstahl & Schwarz

Das in der gesamten Reihe der Wasserspender mit herausnehmbarem Reservoir eingesetzte “Inside-Out“-Kühlsonden-Design sorgt für eine effizientere Kühlung, reduziert den Energieverbrauch und verhindert die Kondensationsbildung im Gerät.

Das selbsttragende Chassis kann schnell und einfach aus dem Gehäuse entnommen werden, um Wartung und Service zu erleichtern.

Das System mit herausnehmbarem Reservoir vereinfacht den Hygienisierungsprozess erheblich: Wasserführende Komponenten können einfach durch vorab desinfizierte Teile ersetzt werden.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt: BM1RRKY	Heiß + Kalt : BM1RRHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	5,2 LPH	4,6 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	995 (H) x 305 (W) x 320 (D) mm	
Zapfhöhe	225 mm	

FLASCHENWASSERSPENDER

CO2OLER ULTRA

STANDARDAUSSTATTUNG

- PVDC-System
- Langlebige Premiumqualität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- WaterGuard
- Verfügbare Farben:
  Hellgrau
  Schwarz

Der **CO2oler Ultra** kombiniert auf einzigartige Weise das Pressure Vessel Direct Chill (PVDC)-Kühlsystem mit einem CO2-Wassermischer. Dadurch bietet der **CO2oler Ultra** sowohl eine hervorragende Kühlleistung als auch eine ausgezeichnete Karbonisierungsperformance.

Die intuitiven, LED-beleuchteten Tasten ermöglichen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung, während das erfrischende Sprudelwasser für ein besonders angenehmes Nutzungserlebnis sorgt.

WaterGuard schützt vor Wasseraustritt durch beschädigte Flaschen und verhindert gleichzeitig, dass luftgetragene Verunreinigungen in das Reservoir gelangen.

Der CO2-Mischbehälter ist im PVDC-Kühltank integriert, wodurch die niedrige Wassertemperatur des karbonisierten Wassers bis zur Ausgabe erhalten bleibt.

Der Mischbehälter besteht aus FDA- und CE-zertifizierten Kunststoffen. Während der Entnahme von Sprudelwasser wird der Tank automatisch mit gekühltem Wasser und CO2-Gas nachgefüllt, sodass eine kontinuierliche Versorgung mit karbonisiertem Wasser gewährleistet ist.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt + Sprudel : BU1PVECKY	Heiß + Kalt + Sprudel : BU1PVECHSY
Tankkapazität	Kalt: 1,5L	Kalt: 1, 5L, Heiß: 1,5L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	20 LPH	20 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	1100 (H) x 325 (B) x 405 (T) mm	
Zapfhöhe	165 mm	

FLASCHENWASSERSPENDER

AUFTISCHGERÄT

ONYX

- Effiziente und bewährte Technologie
- Langlebige Premiumqualität
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- WaterGuard

Das elegante und klare Design des **Onyx** eignet sich ideal für den Einsatz auf der Küchenarbeitsfläche und schafft sowohl für Gäste als auch für Bewohner eine angenehme Umgebung.

Ein blaues LED-Licht beleuchtet den Ausgabebereich während der Wasserentnahme. Im unteren Bereich befindet sich eine abnehmbare Tropfschale, die die Reinigung und Wartung im Alltag besonders einfach macht.

Das kompakte Gerät **Onyx** überzeugt durch sein ansprechendes Design und sorgt für erfrischendes Trinkwasser im täglichen Gebrauch.

WaterGuard bietet Schutz vor Wasseraustritt durch beschädigte Flaschen und verhindert gleichzeitig, dass luftgetragene Verunreinigungen in das Reservoir gelangen.

*Alle Leistungsangaben basieren auf einer Eingangswassertemperatur von 18 °C.
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

	Ambient + Kalt : B1CCTKY	Heiß + Kalt: B1CCTHSY
Tankkapazität	Kalt: 2,2L	Kalt: 2,2L, Heiß: 1L
Kaltwasserleistung bei 21 °C Umgebungstemperatur	4,6 LPH	4,6 LPH
Heißwasserleistung	-	7,9 LPH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	480 (H) x 310 (B) x 360 (T) mm	
Zapfhöhe	180 mm	

FILTER

Für besseren Geschmack und höchste Wasserqualität – mit dem OASIS Green Filter System

EZ Clip (In-line) Green Filter

- Anschluss an flexible Wasserleitungen über einfache Push-Fit-Verbindungen oben und unten am Filter
- Das Filtergehäuse wird durch Einrasten in eine C-Clip-Halterung an der Wand befestigt
- Ideal für Anwendungen, bei denen Einfachheit und Platzersparnis im Vordergrund stehen

EZ Turn (Quarter-Turn) Green Filter

- Anschluss an flexible Wasserleitungen über einfache Push-Fit-Verbindungen an Ein- und Ausgangsventilen im Filterkopf
- Ein auslaufsicheres Ventil ermöglicht das Abnehmen des Filtergehäuses vom Filterkopf ohne Wasseraustritt
- Das Filtergehäuse wird durch eine einfache Vierteldrehung im Filterkopf installiert

WENIGER ABFALL – NACHHALTIGE UND GESUNDE HYDRATION

- Austauschbare Filtermedien
- Wiederverwendbares Gehäuse reduziert Abfall im Vergleich zu herkömmlichen Filtern erheblich
- Einfache Installation
- Wartungsfreundlich mit Filterwechsel alle 6 Monate
- Zwei Gehäusevarianten für eine optimale Integration in jede Umgebung
- Reinigungskartusche: Austausch des Filtermediums durch eine Desinfektionslösung zur Herstellung einer Reinigungskartusche, die zur Desinfektion aller wasserführenden Komponenten in Ihrem leitungsgebundenen Gerät verwendet werden kann
- OUTSIDE-IN-Filtration für maximale Filtrationseffizienz bei minimalem Druckverlust und geringem Verstopfungsrisiko

NSF UL ACS

Die OASIS Green Filter-Produktreihe wird gemäß NSF/ANSI-Standard 42 für Chlor, Geschmack und Geruch sowie – sofern angegeben – gemäß NSF/ANSI-Standard 53 für Zysten getestet.

green® filter

Das OASIS Green Filter System ist ein patentiertes, wiederverwendbares System

FILTER

Cartridge Type	SEDIMENT	CARBON BLOCK	CARBON/ PHOSPHAT	CARBON / SILBER/ PHOSPHAT	KERAMIK	GALAXI	GALAXI/ PHOSPHAT	REMEDI	REMEDI/ PHOSPHAT
Filterfeinheit [µm]	5	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1,4 entspricht 0,2	1,4 entspricht 0,2
CTO (L)	—	3 800	3 800	19 000	—	6 500	6 500	2,800	2,800
Kalkschutz (Polyphosphatkugeln)	—	—	26 000	26 000	—	—	26 000	—	26 000
Sedimentreduktion	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bleireduktion (L)	—	—	—	—	—	10 000	10 000	830 bei pH 8,5	830 bei pH 8,5
Zystenreduktion	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Antimikrobiell	—	—	—	25 000	+	25 000	25 000	+	+
Reduktion pathogener Bakterien und Mikroorganismen	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Virenreduktion	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Reduktion von pharmazeutischen Rückständen und chemischen Verunreinigungen (L)	—	—	—	—	—	—	—	100 000	100 000

Outdoor-Filter

LUFTTEMPERATUR	2°C bis 50°C
DURCHFLUSSMENGE	5,68 L/min
DRUCK	1,4 bar bis 8,6 bar
KAPAZITÄT	17,980 L
LEBENSDAUER	12 Monate
SEDIMENT	Nominale Filtration bis 0,5 µm
FUNKTION	Mechanische / chemische Filtration
INSTALLATIONSORT	Für den Außenbereich geeignet

INSTALLATIONSSATZ

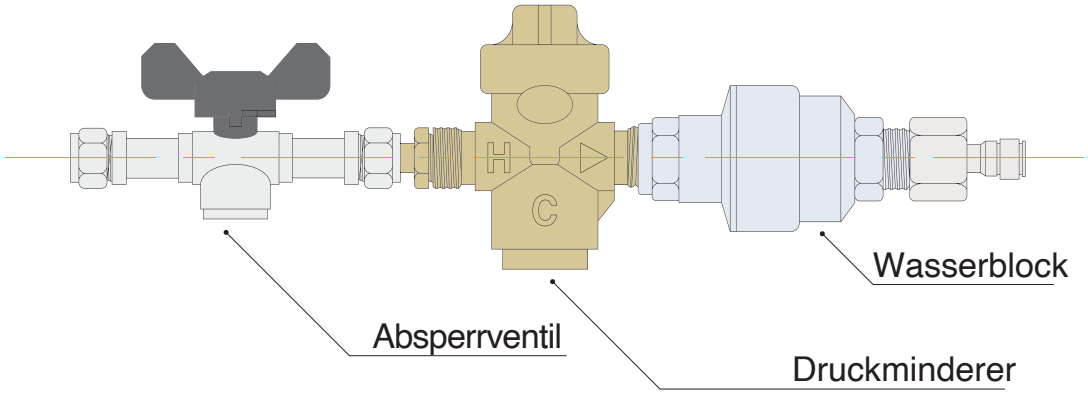

Ausführung mit Klemmverschraubung

Dieses Kit ist eine All-in-One-Lösung, die bei fachgerechter Installation leitungsgebundene Wasserspender zuverlässig mit Wasser versorgt.

Das Kit umfasst ein Hauptabsperrventil mit Rückflussverhinderer, einen Druckminderer sowie eine auf 3 bar eingestellte Leckageschutzvorrichtung („Waterblock“), die im Falle einer vermuteten Undichtigkeit die Wasserzufuhr automatisch unterbricht.

Der Anschluss des Kits erfolgt an Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 15 mm, während der Ausgang über einen ¼-Zoll-Schnellanschluss (6,35 mm) verfügt.

Dieses Kit erfüllt alle relevanten Normen und Anforderungen des Marktes und gewährleistet eine sichere Installation.

WARUM OASIS?

OASIS bietet Ihnen zahlreiche überzeugende Lösungen für Ihre Anforderungen im Bereich Luft und Wasser.

Hier sind einige der wichtigsten Gründe:

- Wir treiben Innovationen in der Branche seit 1910 voran
- Unsere Produkte sind branchenführend
- Unsere Produkte stehen für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Unsere Designs sind nachhaltig, hochwertig und ACS-zertifiziert
- Werk zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 22000
- Produktionsstandort in Polen (EU) und Distributionszentrum in der Republik Irland (EU)
- Breites Produktsortiment
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Unser Team unterstützt Sie mit Fachwissen, technischem Support und Beratung
- Vertriebsteams in Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum
- Langfristig rentable Investition
- Individuelle Sonderlösungen – maßgeschneidert nach Ihren Anforderungen

Kontakt

www.oasiscoolers.eu
info@oasis.ie