# TRINKSTATIONEN

Flaschenfüllstationen und Trinkbrunnen

# WATER WHERE YOU NEED IT

**LEITUNGSGEBUNDENE WASSERSPENDER**

**TISCHWASSERSPENDER**

**FLASCHENWASSERSPENDER**

**TRINKBRUNNEN UND FLASCHENFÜLLSTATIONEN**

**OASIS** ist weltweit führend im Bereich nachhaltiger Wasserlösungen. Wir entwickeln und produzieren ein breites Produktsortiment, spezialisiert auf Flaschen- und leitungsgebundene Wasserspender, Flaschenfüllstationen und Trinkbrunnen – ergänzt durch Technologien zur Filtration und Desinfektion von Wasser für maximale Sicherheit beim Trinken.

# INHALT


**BRANCHEN**
- Weltweit vertraut 4
- Installationen 5

**HIGHLIGHTS**
- Elektronisch 6
- Mechanisch 7

**EIGENSCHAFTEN**
- Quasar 8
- Dreifacher Hygieneschutz 10
- Zertifizierungen 11

**FLASCHENFÜLLSTATIONEN**
- Cactus (Outdoor) 12
- Wandmontage
  - Wandeinbau (Unterputz) 15
  - Wandmontage 15
- Floor Standing
  - Freistehende Ausführung 19
- Essence 20
- Umrüstsatz 22

**FLASCHENFÜLLSTATION TRINKBRUNNEN KOMBINATIONSEINHEIT**
- Wandmontage (Einzel & Doppelausführung) 23
- Wandeinbau (Unterputz) 25

**KOMBIGERÄT**
- Wandmontage mit Becken (Einzel & Doppelausführung) 27
- Modulare Ausführung
  - Gekühlt 29
  - Ungekühlt 31
- Freistehender 33
- Flaschenfüller-Umrüstsatz 35

**ZUBEHÖR** 36

**INSTALLATIONSSATZ** 37

**FILTER** 38

# Weltweit vertrauenswürdig

## VERKEHRSKNOTENPUNKTE

Birmingham Airport

ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ELEFTHERIOS VENIZELOS

LISBON AIRPORT

## UNTERNEHMEN

The Scottish Parliament Pàrlamaid na h-Alba

TAJ MAHAL

Disneyland PARIS

## FITNESS - UND SPORTEINRICHTUNGEN

The Championships Wimbledon

LORD'S THE HOME OF CRICKET

CROKE PARK

## BILDUNGSEINRICHTUNGEN

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

American School of The Hague

UNIVERSITY OF LIMERICK OLLSCOIL LUIMNIGH

## GESUNDHEITSWESEN

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

**OASIS' Druckwasserkühler** erfüllen die Anforderungen verschiedenster Einsatzbereiche. Sie bieten rund um die Uhr Zugang zu frischem Trinkwasser und werden täglich intensiv genutzt. Genau dort erreichen Bedarf und Hygieneanforderungen ihren Höhepunkt.

Vor diesem Hintergrund stellt **OASIS** durch den Einsatz modernster Technologie und innovativer Designlösungen sicher, dass unsere Produkte höchste Hygienestandards erfüllen. Dadurch war die Reinigung und Sanitisation unserer Geräte noch nie so einfach.

Unsere Geräte stehen für Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit – unterstützt durch einen kontinuierlichen Service vor und nach dem Kauf.

# Über 100 Jahre hochwertiges Design und erstklassige Fertigung.

**INSTALLATIONEN IN ZAHLREICHEN BRANCHEN ...**

# ELEKTRONISCHE
## HIGHLIGHTS

### HYGIENE-TRIFEKTA

- Berührungslose Aktivierung: Verhindert potenzielle Kreuzkontaminationen
- Quasar UVC-LED: UVC-LED-Technologie direkt an der Entnahmestelle
- Freshield: Freshield nutzt eine silberbasierte antimikrobielle Beschichtung

### WASSER

- Flaschenzähler: Zeigt an, wie viele Plastikflaschen vor der Deponierung bewahrt wurden
- Filtration mit Filterstatusanzeige: Zeigt an, wann der Filter ordnungsgemäß funktioniert und wann er ausgetauscht werden muss
- Gekühltes Wasser: Auswahl zwischen 90 LPH, 60 LPH oder ungekühltem Wasser
  (auch bei mechanischen Modellen verfügbar)
- Vollmechanische Kartusche: Ermöglicht den Zugang zu frischem Trinkwasser auch bei Stromausfall

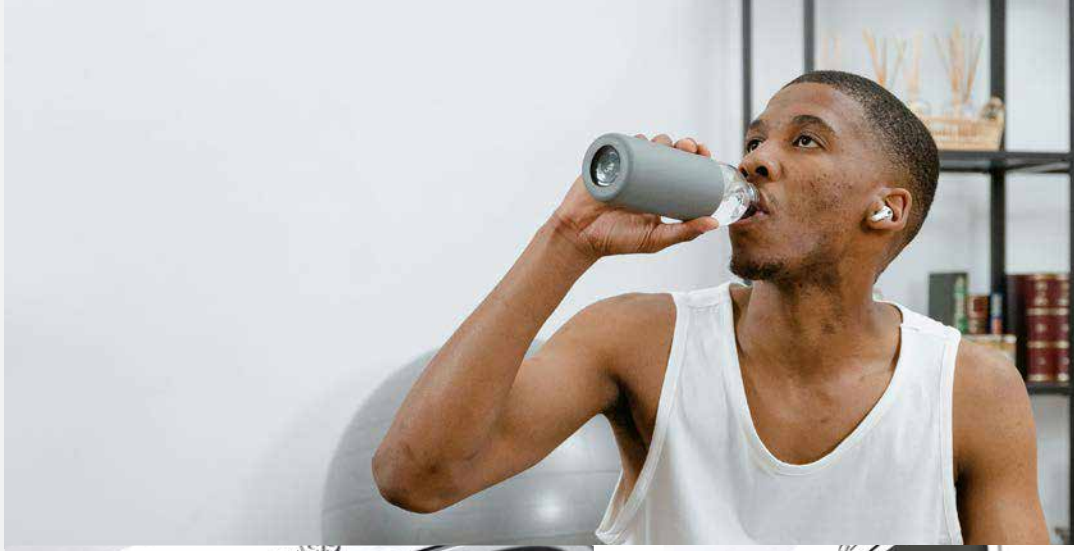

# MECHANISCHE
## HIGHLIGHTS

### HYGIENE

- Freshield*: Freshield nutzt eine silberbasierte antimikrobielle Beschichtung
- Filtration*: Sauberes und sicheres Trinkwasser

### VORTEILE FÜR GEBÄUDE

- Flexiblere Installationsmöglichkeiten – Anschluss nur an das Wassernetz erforderlich
- Reduzierung des $CO_2$-Fußabdrucks: Kein Strom erforderlich; kein Kältemittel erforderlich
- Tilt ‘n’ Tether*: Der Flaschenfüller lässt sich nach vorne kippen und ermöglicht so einen einfacheren Zugang zu den Filtern
- Schneller und einfacher Zugang durch Entfernen von nur zwei Schrauben
- Manuelle Aktivierung: Betätigung per Druckknopf

Erhältlich sowohl in elektronischer als auch in mechanischer Ausführung (nur VersaFiller-Modelle)

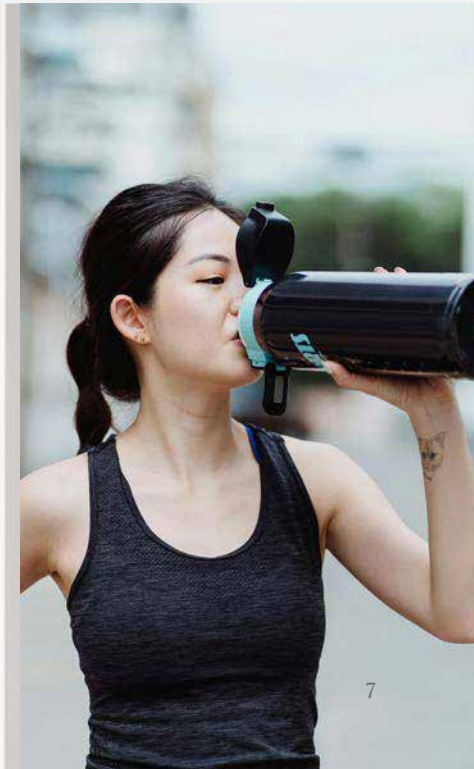

# QUASAR

## UVC-LED-Wasseraufbereitung

Das OASIS QUASAR UVC-LED Wasseraufbereitungssystem nutzt UVC-LEDs, um Menschen vor Legionellen und anderen schädlichen Krankheitserregern zu schützen. dispense, QUASAR uses Light Emitting Durch die Wasserbehandlung direkt an der Entnahmestelle verwendet QUASAR Leuchtdioden (LEDs), um eine hohe Intensität an UV-Photonen zu erzeugen. Diese Strahlen werden gezielt auf Viren, Bakterien und andere im Trinkwasser enthaltene Mikroorganismen erichtet, um diese innerhalb von Sekunden unschädlich zu machen.

### UVC-LED TECHNOLOGIE

UV bezeichnet Wellenlängen, die im elektromagnetischen Spektrum zwischen sichtbarem Licht und Röntgenstrahlung liegen. UV-Photonen dringen in schädliche Mikroorganismen ein und schädigen deren DNA wodurch sie sich nicht mehr vermehren können.

Die UVC-LED-Technologie wird eingesetzt, um schädliche Bakterien und Viren biologisch zu zerstören – ganz ohne den Einsatz von Chemikalien oder quecksilberhaltigen Lampen. UVC-LEDs ermöglichen eine sofortige volle Leistungsintensität, unbegrenzte Schaltzyklen sowie keine Wärmeübertragung auf das Wasser.

**QUASAR: Exklusiv bei OASIS**

# Quasar **VS** Herkömmliche UV-Lampen

## KEIMKONTROLLE

Die UVC-LED-Technologie desinfiziert das Wasser direkt bei der Ausgabe, verhindert eine erneute Kontamination und reduziert über 99,99 % aller Krankheitserreger – einschließlich Legionellen sowie chlorresistenter Mikroorganismen wie Cryptosporidium und Giardia.

## QUECKSILBERGEHALT

Die UVC-LED-Technologie übertrifft herkömmliche UV-Technologien deutlich. Konventionelle UV-Lampen enthalten in der Regel zwischen 5 und 200 mg Quecksilber pro Lampe und müssen aufgrund ihrer empfindlichen Quarzröhre regelmäßig ersetzt werden. UVC-LED-Lampen hingegen sind quecksilberfrei und stellen somit eine deutlich sicherere Alternative dar.

## EINFLUSS AUF DIE WASSERQUALITÄT

Herkömmliche UV-Technologien können trotz ihrer Vorteile gegenüber chemischen Lösungen die Wassertemperatur beeinflussen und Ablagerungen verursachen, was den Geschmack des Wassers verändern kann. Im Gegensatz dazu ist die LED-Technologie wartungsfreundlicher, benutzerfreundlicher und zeichnet sich durch längere Austauschintervalle aus.

## LEBENSDAUER

Die UVC-LED-Technologie ist besonders langlebig und wartungsarm. UVC-LEDs erreichen eine Lebensdauer von über 10 Jahren und ermöglichen dadurch deutlich geringere Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen UV-Lampen.

## SCHUTZ

UVC-LEDs sind während der Wasserabgabe sowie im Standby-Modus aktiv und gewährleisten so einen kontinuierlichen Schutz. Zusätzlich werden sie in regelmäßigen Intervallen (alle 10 Minuten) kurz aktiviert, um den Ausgabebereich hygienisch sauber zu halten.

# HYGIENE TRIFEKTA

**FRESHIELD®**
Technologie, die eine silberbasierte antimikrobielle Verbindung nutzt, um Oberflächen vor Verfärbungen, Gerüchen und Materialabbau zu schützen.

**BERÜHRUNGSLOS**
Magnetventilgesteuerter Wasserfluss für einen hygienischen, berührungslosen Betrieb. Verzicht auf den Trinkstrahl für eine sichere, kontaktfreie Nutzung.

**QUASAR**
UVC-LED an der Entnahmestelle, neutralisiert 99,99 % der Krankheitserreger.

# ZERTIFIZIERUNGEN

**ISO 9001:2008**
Qualitätsmanagementsysteme

**ISO 14001:2004**
Umweltmanagementsysteme

**ISO 22000:2005**
Managementsysteme für Lebensmittelsicherheit

**CCC**
Genehmigung des chinesischen Gesundheitsministeriums (MOH) für den Vertrieb der Produkte in China.

**SASO**
Konformitätszertifikat für Exporte nach Saudi-Arabien

**UL**
UL-Niedrigblei-Zertifizierung

**ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)**
Zulassung zur Materialsicherheit für Materialien und Produkte, die in Frankreich mit Trinkwasser in Kontakt kommen.

**CE**
Unabhängige CE-Zertifizierung für alle 230-V-Produkte, die für den europäischen Markt hergestellt werden.
(Zertifikate: NTR-CCA, CB, EMC sowie Konformitätserklärungen gemäß den europäischen Richtlinien LVD und EMC).

**NSF REG4 Certification**
zertifiziert, dass Wasserarmaturen und nichtmetallische Materialien, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, den britischen Vorschriften und Verordnungen entsprechen.

**WRAS**
Die Zulassung durch das Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) ist für viele Trinkwasseraufbereitungsgeräte und weitere Produkte erforderlich, die im Vereinigten Königreich und in Nordirland verkauft werden.

**2011/65/EU**
RoHS-Richtlinie

**2014/35/EU**
Niederspannungsrichtlinie

**2014/30/EU**
EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit)

**Verordnung (EU) Nr. 202/2014**
Bezieht sich auf Kunststoffmaterialien und -gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

**Verordnung (EC) Nr. 1935/2004**
Bezieht sich auf Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

# NACHHALTIGE HYDRATION MIT DEN OASIS OUTDOOR BOTTLE FILLERS

## CACTUS-KOLLEKTION

Umweltfreundlich | Langlebig | Einfache Installation

# FLASCHENFÜLLER OUTDOOR

## CACTUS

**Die OASIS Outdoor-Geräte sind optimal mit dem exklusiven Outdoor-Filter kombinieren, die für Umgebungen mit Temperaturen von bis zu 50 °C geeignet sind.**

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Kein Stromanschluss erforderlich – für eine einfache Installation und maximale Flexibilität bei der Platzierung.
- Manuelle Aktivierung über Druckknopf.
- Das vandalismus- und korrosionsbeständige Gehäuse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit in jeder Umgebung.
- Flaschenfüller mit offen gestaltetem Zugang für eine einfache Nutzung.
- Erhältlich in folgenden Standardfarben:
  - Weiß
  - Waldgrün
  - Marineblau

- Optionaler OASIS Outdoor-Filter
- Die Ankerbaugruppe ist das erforderliche Zubehör, um Ihren OASIS Cactus Bottle Filler und Cactus Duo sicher am Boden zu befestigen.

-Abmessungen: 356 x 356 x 362 mm
-Gewicht: 16.5 kg

*Flaschenfüller + Trinkbrunnen-Kombination*

Cactus

Cactus Uno

Cactus Duo

Cactus-Wall

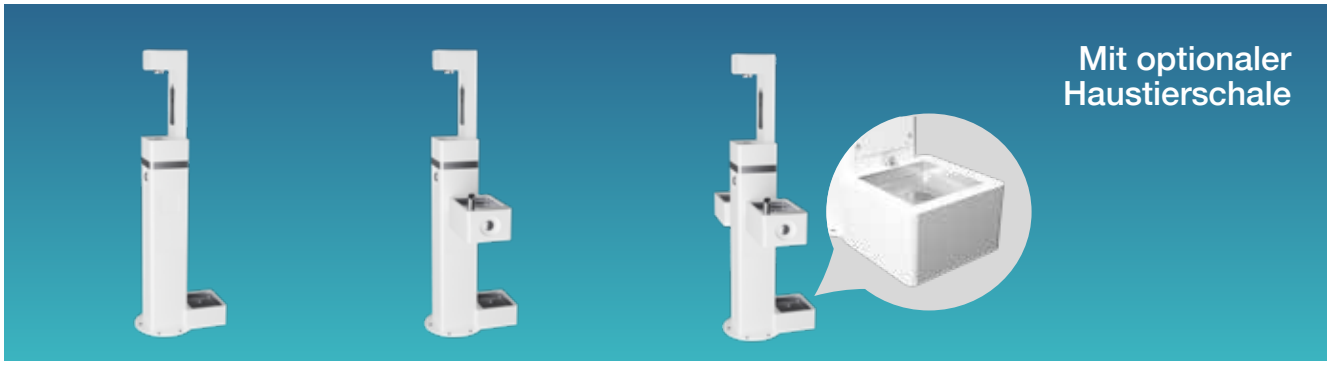


Extras

Die Ankerbaugruppe

Haustierschale

| | CACTUS | CACTUS UNO | CACTUS DUO | CACTUS WALL |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht | 31.2 kg | 43 kg | 52 kg | 9 kg |
| Ausgabehöhe | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Abmessungen | 1600 (H) × 365 (Sockeldurchmesser) mm | 1600 (H) x 725 (B) x 365 (T) mm | 1600 (H) x 1195 (B) x 365 (T) mm | 788 (H) x 216 (B) x 514 (T) mm |
| Nettogewicht (Haustierschale) | 7.3 kg | 7.3 kg | 7.3 kg | - |

Technische Änderungen vorbehalten. CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

# FLASCHENFÜLLER

## AQUAPOINTE TRINKWASSERSTATION

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Standgerät (wandbündige Installation)
- Berührungsloser Sensor für kontaktlose Aktivierung mit automatischer Abschaltung nach 20 Sekunden
- Großzügige Nische, passend für die meisten Sportflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale zu entleeren
  Hocheffizienter Kühltank und Wärmetauscher
  (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, das sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur aktiviert
- Abnehmbares Tropfgitter für einfache Reinigung
- Robuster Rahmen aus verzinktem Stahl
  Programmierbare automatische Abschaltfunktion
- Kältemittel R-290a
  (nur bei gekühlten Modellen)
- Integrierter Flaschenzähler, Filterüberwachung und programmierbare Zeitabschaltung
- Standardausführung: weiß lackiert
- Serviceklappe für einfache Wartung; direkter Zugang zu Filtern und Kühleinheit
- Abfallresistente, geneigte Oberseite
- Erhältlich in kundenspezifischen Farben und Designs
  (Mindestbestellmenge und Lieferzeiten können variieren)

10° C Drinking water/
21° C Ambient air temp.
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | MWEBQY RW | MW2EBQY RW | MW8EBQY RW | MWEBFY RW | MW2EBFY RW | MW8EBFY RW | MWSBF RW | MW2SBFY RW | MW8SBFY RW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | 19.5 LPH | 60 LPH | - | 19.5 LPH | 60 LPH | - | 19.5 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | 102 W | 347 W | 7 | 102 W | 347 W | - | 95 W | 340 W |
| Nettogewicht | 69 kg | 60 kg | 69 kg | 45 kg | 60 kg | 69 kg | 45 kg | 60 kg | 69 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 1645 (H) x 700 (B) x 351 (T) mm | | | | | | | | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaktlos · Flaschenzähler

**OASIS Standgeräte** (wandbündige Installation) bieten ausreichend Fläche für individuelle Markenpräsentation.
Setzen Sie auf nachhaltige Hydration und positionieren Sie Ihre Marke sichtbar im Rahmen dieser umweltfreundlichen Initiative.

Alternativ eignen sich diese Geräte – beispielsweise bei gesponserten Standorten – ideal zur wirkungsvollen Präsentation von Partner- oder Sponsorenmarken.

Für Branding-/Folierungsservices gilt eine Mindestbestellmenge (MOQ). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.

# STEIGERN SIE DIE SICHTBARKEIT IHRER MARKE

## ODER KOMMERZIALISIEREN SIE IHRE FLÄCHE

NACHHALTIGE
HYDRATION

# AUFFÜLLEN
# ERFRISCHEN
# WIEDERHOLEN

NACHHALTIGES &
INDIVIDUELL
KONFIGURIERBARES
PRODUKT

# AUFFÜLLEN
# ERFRISCHEN
# WIEDERHOLEN

# FLASCHENFÜLLER

## WANDMONTAGE

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Integrierter 100-Mikron-Filter verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, aktiviert sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für maximale Langlebigkeit Gebürstete Edelstahloberfläche – langlebig, hygienisch und modern
- Programmierbarer automatischer Abschalttimer
- Natürliches Kältemittel R-290a (nur bei gekühlten Modellen)

## WANDMONTAGE TEILVERSENKT

## WANDMONTAGE AUFPUTZ

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | MW8EBQY | MWEBQY | MW8EBFY | MWEBFY | MW8SBFY | MWSBF | MWSM8EBQY | MWSMEBQY | MW8SMEBFY | MWSMEBFY | MW8SMSBFY | MWSMSBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | 60 LPH | 60 LPH | - |
| Nennleistung (Watt) | 347 W | 7 W | 347 W | 7 W | 340 W | - | 347 W | 7 W | 347 W | 347 W | 347 W | - |
| Nettogewicht | 34 kg | 10 kg | 34 kg | 10 kg | 34 kg | 10 kg | 34 kg | 10 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 10 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 1035 (H) x 502 (B) x 46 (T) (287 Unterputzmontage) mm | | | | | | 1051(H) x 530 (B) x 150 (T) (198 Unterputzvariante für Kühleinheit) mm | | | | | |

## WANDMONTAGE AUFPUTZ

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | PN8EBQY | PN8EBFY | PWSMEBQY | PWSMEBFY | PWSMSBF |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | 60 LPH | - | - | - |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | 7 W | 7 W | 7 W | - |
| Nettogewicht | 25.4 kg | 25.4 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 330 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 960.2 (H) x 453.2 (B) x 331.8 (T) mm | | | 630 (H) x 413 (B) x 144 (T) mm | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaklos · Kontaklos + Mechanisch · Flaschenzähler · Vandalismussicher

# FLASCHENFÜLLER

## STANDGERÄT [FREISTEHEND]

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Kontaktloser Sensor zur berührungsfreien Aktivierung mit automatischer Abschaltung nach 20 Sekunden
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, aktiviert sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur
- Herausnehmbares Abtropfgitter für eine einfache und hygienische Reinigung
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Programmierbarer automatischer Abschalttimer
- Natürliches Kältemittel R-290a (nur bei gekühlten Modellen)
- Integrierter Flaschenzähler, Filterüberwachung und programmierbare Zeitabschaltung
- Langlebige Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl
- 2-stufiges Filtersystem für ausgezeichnet schmeckendes, gefiltertes Trinkwasser (Nur für das Modell PF20FSEBQY)

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | PCPEBQY | PCP8EBQY | PCPEBFY | PCP8EBFY |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | 60 LPH | - | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | 102 W | 347 W | 7 |
| Nettogewicht | 16 kg | 29 kg | 16 kg | 29 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 1505 (H) x 700 (B) x 350 (T) mm | | | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaktlos · Flaschenzähler

Das Premium- und elegante Erlebnis

# ESSENCE

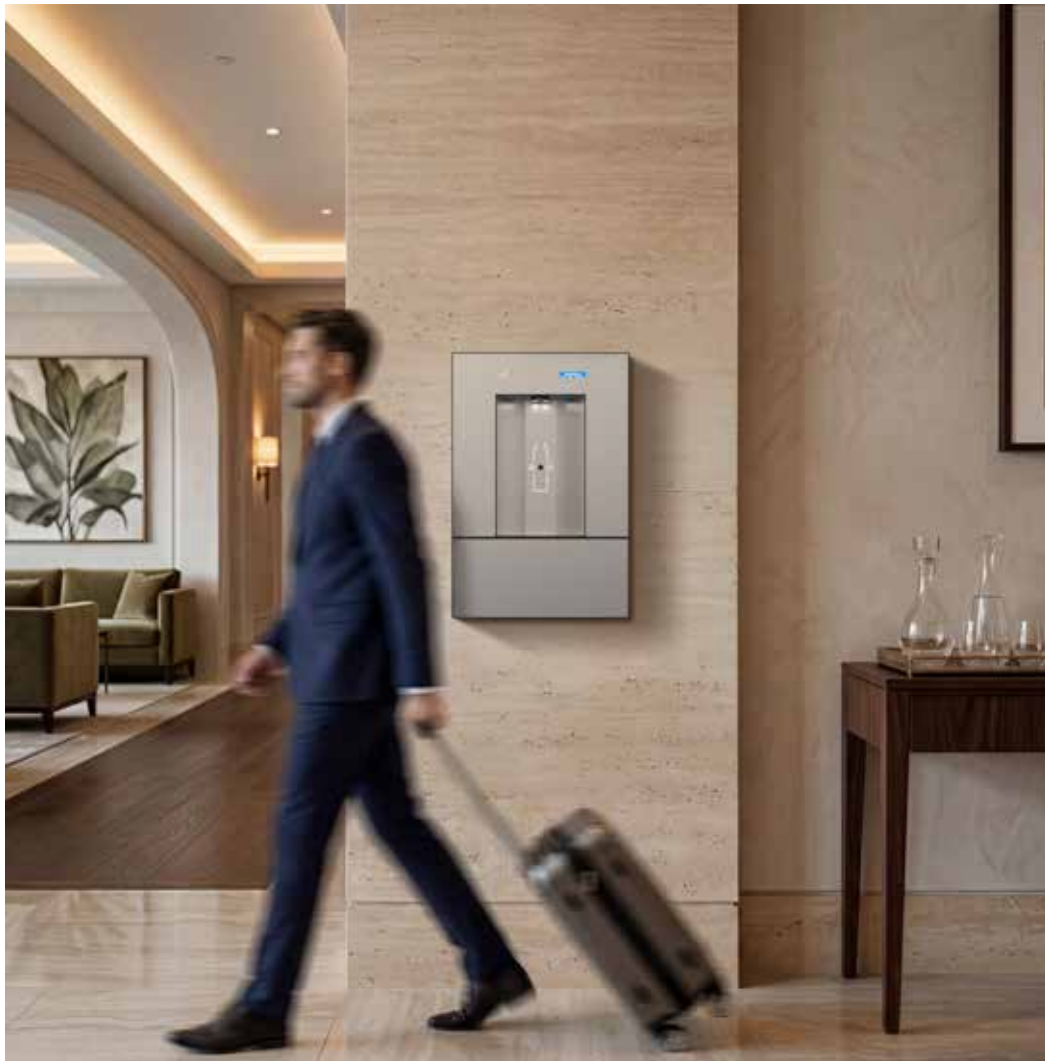

# FLASCHENFÜLLER WANDMONTAGE

## ESSENCE

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Schlankes, modernes Design mit zeitgemäßer Ästhetik
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Formgegossene Komponenten des Flaschenfüllers mit Freshield-Technologie, hemmen das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche
- Außenverkleidung aus Edelstahl und ABS-Kunststoff (STN- Modelle)
- Außenverkleidung aus gehärtetem Glas, Edelstahl und Kunststoff (GBL- Modelle)
- Oberflächenfinish (STN): Edelstahl
- Oberflächenfinish (GBL): Schwarzes gehärtetes Glas
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Kontaktlose Aktivierung mittels IR-Sensor in der Einfüllnische
- Ungekühlte Ausführung
- QUASAR- Technologie **(nur PWLEBQY STN und PWLEBQY GBL)**: eliminiert Bakterien und Krankheitserreger direkt an der Auslassstelle und gewährleistet hygienisch sicheres Trinkwasser
- Optionale Filtration

**Essence PWLEBFY GBL**
**Essence PWLEBQY GBL**

**Essence PWLEBFY STN**
**Essence PWLEBQY STN**

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | PWLEBFY STN | PWLEBFY GBL | PWLEBQY STN | PWLEBQY GBL |
|---|---|---|---|---|
| Durchflussrate | 1,9 LPH | 1,9 LPH | 1,9 LPH | 1,9 LPH |
| Nettogewicht | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg |
| Ausgabehöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 648 (H) x 434 (B) x 112 (T) mm | 648 (H) x 434 (B) x 112 (T) mm | 648 (H) x 434 (B) x 112 (T) mm | 648 (H) x 434 (B) x 112 (T) mm |
| QUASAR | Nein | Nein | Ja | Ja |

# RETROFIT-KIT

## TRINKBRUNNEN-ZU-KOMBI-SYSTEM

### STANDARDAUSSTATTUNG

**Entwickelt zur Nachrüstung bestehender OASIS-P8AC-Modelle sowie ausgewählter Geräte von Wettbewerbern**

- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – langlebig, hygienisch und zeitlos

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | PWEBQY | PWEBFY | PWSBF |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | 10 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | 102 W | 347 W |
| Nettogewicht | 5 kg | 7 kg | 5 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292 mm | 292 mm |
| Abmessungen | | 480 (H) x 413 (B) x 144 (T) mm | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR Gekühlt Kontaktlos Flaschenzähler

# KOMBIGERÄT

## WANDMONTAGE

### STANDARDAUSSTATTUNG

#### FLASCHENFÜLLER

- VersaFiller Flaschenfüllsysteme – Produktmerkmale
- Integrierter 100-Mikron-Filter verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Wassersparender Sprudler, reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 50 %
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, aktiviert sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Großzügiger Innenraum im Flaschenfüller-Gehäuse zur Nachrüstung von Filtersystemen, inklusive aller OASIS-Filter
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – hygienisch, langlebig und zeitlos
- Programmierbarer automatischer Abschalttimer

#### TRINKBRUNNEN

- VersaCooler Trinkbrunnen – Produktmerkmale
- Antimikrobieller, flexibler Spritzschutz am Wasserauslass
- Becken mit optimierter Konstruktion, reduziert Spritzer und verhindert stehendes Wasser
- Wassersparender Sprudler, verringert den Wasserverbrauch um bis zu 50%
- Extern einstellbare Strahlhöhe für individuellen Bedienkomfort
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, aktiviert sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur

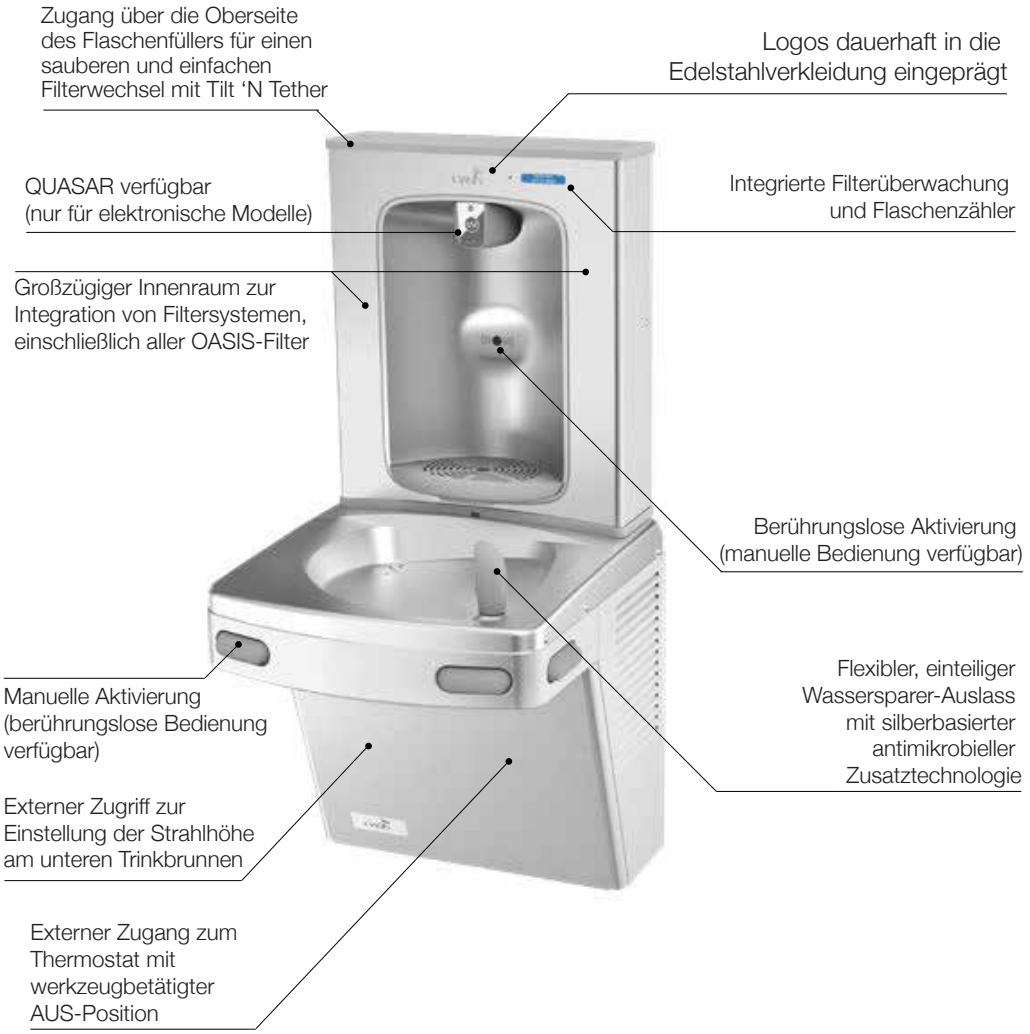

## KONTAKTLOSES KOMBIGERÄT

## KONTAKTLOS + MECHANISCH

## MECHANISCHES KOMBIGERÄT

| 10° C Trinkwasser / 21° C Umgebungstemperatur 220-240 Volts, 50/60 Hz | P8EBQTY | PEBQTY | P8EBFTY | PEBQTY | P8EBQY | PEBQY | P8EBFY | PEBFY | PV8EBFY | PVEBFY | P8SBFY | PSBF | PV8SBFY | PVSBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - |
| Nennleistung (Watt) | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 450 W | - | 475 W | - |
| Nettogewicht | 27 kg | 14 kg | 27 kg | 14 kg | 27 kg | 14 kg | 27 kg | 16 kg | 31 kg | 16 kg | 31 kg | 16 kg | 31 kg | 16 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292mm | 330 mm | 292 mm | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 960 (H) x 413 (B) x 473 (T) mm | | | | | | | | | | | | | |

| 10° C Trinkwasser / 21° C Umgebungstemperatur 220-240 Volts, 50/60 Hz | P8EBQSLTTY | PEBQSLTTY | P8EBFSLTTY | PEBFSLTTY | P8EBFSLY | PEBFSLY | PV8EBFSLY | PVEBFSLY | P8SBFSLY | PSBFSL | PV8SBFSLY | PVSBFSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - |
| Nennleistung (Watt) | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 450 W | - | 450 W | - |
| Nettogewicht | 36 kg | 23 kg | 36 kg | 23 kg | 36 kg | 23 kg | 43 kg | 27 kg | 36 kg | 23 kg | 36 kg | 23 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 292 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 960 (H) x 895 (B) x 473 (T) mm | | | | | | | | | | | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaktlos · Kontaklos + Mechanisch · Flaschenzähler · Vandalismussicher

# KOMBIGERÄT

## EINBAU IN DER WAND (UNTERPUTZ)

### STANDARDAUSSTATTUNG

#### FLASCHENFÜLLER

- AquaPointe Flaschenfüller – Produktmerkmale
- Integrierter 100-Mikron-Filter, verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, schaltet sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur ein
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – langlebig, hygienisch und pflegeleicht
- Programmierbarer automatischer Abschalttimer

#### TRINKBRUNNEN

- Radii Trinkbrunnen – Produktmerkmale
- Flexibler, einteiliger Wasserspar-Spritzschutz (Bubbler Guard)
- Integrierter 100-Mikron-Filter, verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Antimikrobieller, flexibler Spritzschutz für verbesserte Hygiene
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – hygienisch, langlebig und zeitlos
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Energieeffizientes Kühlsystem, schaltet sich nur bei Nutzung oder bei Anstieg der Wassertemperatur ein
- Integrierte Panel-Verriegelungen für einfachen Zugang zu Kühl- und Filtersystemen

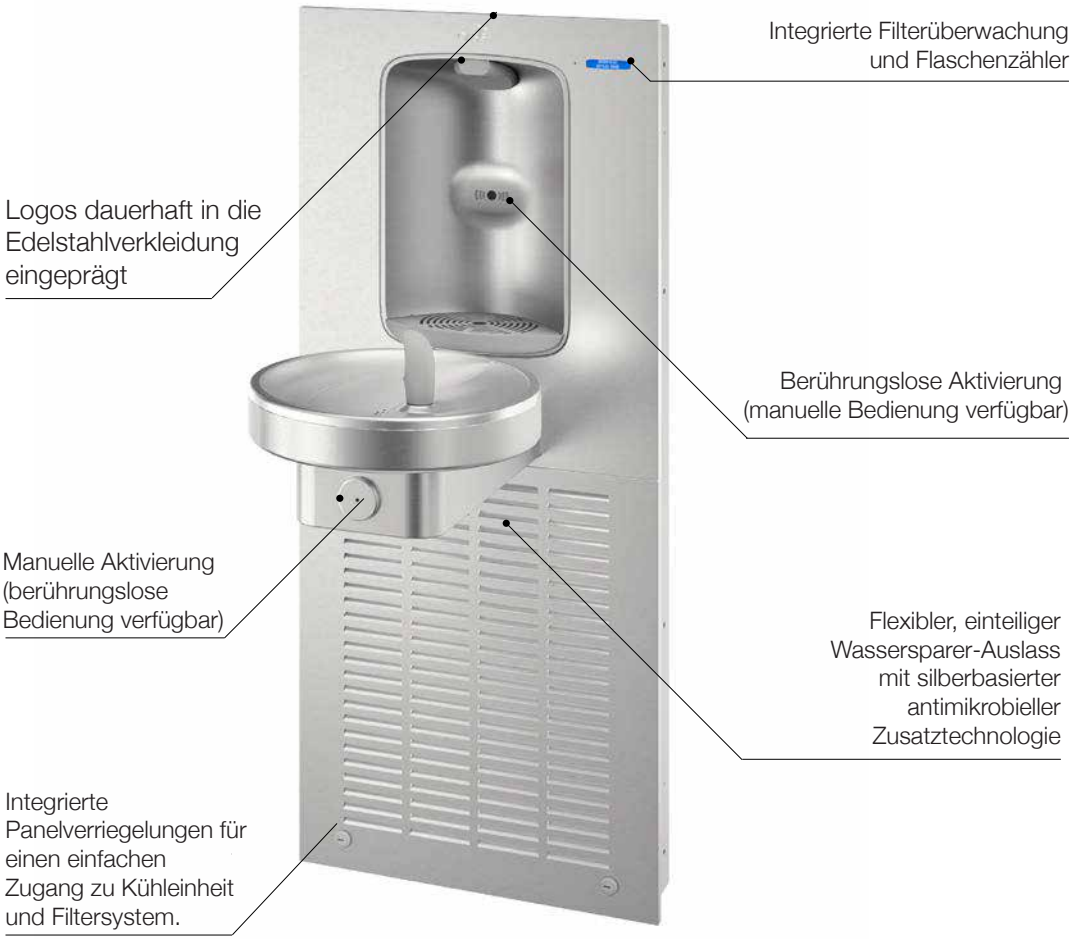

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | M8WREBFY | MWREBFY | M8WRSBFY | MWRSBF | M8EBFY | MEBFY | M8SBFY | MSBF | M8CREBFY | M8CRSBFY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 347 W | 7 W | 340 W | - | 347 W | 7 W | 340 W | - | 347 W | 340 W |
| Nettogewicht | 64 kg | 19 kg | 43 kg | 19 kg | 42 kg | 18 kg | 34 kg | 49 kg | 61 kg | 61 kg |
| Ausgabehöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 1143 (H) x 502 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | | | | | | 1035 (H) x 1003 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | | | |

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | M140REBFY | M140RSBF | MMRSLEBFY | MMRSLSBF |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | - | - | - |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | - | 7 W | - |
| Nettogewicht | 17 kg | 17 kg | 29 kg | 29 kg |
| Ausgabehöhe | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 591(H) x 502 (B) x 482 (T) (90 Unterputzmontage) mm | | 591 (H) x 1003 (B) x 470 (T) (89 Unterputzmontage) mm | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaktlos · Kontaklos + Mechanisch · Flaschenzähler · Vandalismussicher

# TRINKBRUNNEN

## WANDMONTAGE – SPÜLBECKENAUSFÜHRUNG

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Integrierter 100-Mikron-Siebfilter, verhindert, dass Partikel in den Wasserkreislauf gelangen
- ADA-konform – bei fachgerechter Installation geeignet für Erwachsene und Kinder
- Edelstahl-Oberteil, konstruiert zur Vermeidung von Spritzwasser und stehendem Wasser, ANSI/NSF-61-konform
- Wassersparender Sprudler, reduziert den Wasserverbrauch um bis zu 50%
- Antimikrobieller, flexibler Spritzschutz für verbesserte Hygiene
- Externe Einstellung der Wasserstrahlhöhe für individuellen Bedienkomfort
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – langlebig, hygienisch und pflegeleicht
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Natürliches Kältemittel R-290a (nur bei gekühlten Modellen)
- Hocheffizienter Kühltank und Kühlspirale (nur bei gekühlten Modellen)
- Kontaktlose Aktivierung mit automatischer Abschaltung nach 30 Sekunden (kontaktlose Modelle)
- Vandalismussicherer Front-Druckknopf mit manipulationssicheren Schrauben (vandalismussichere Ausführung)

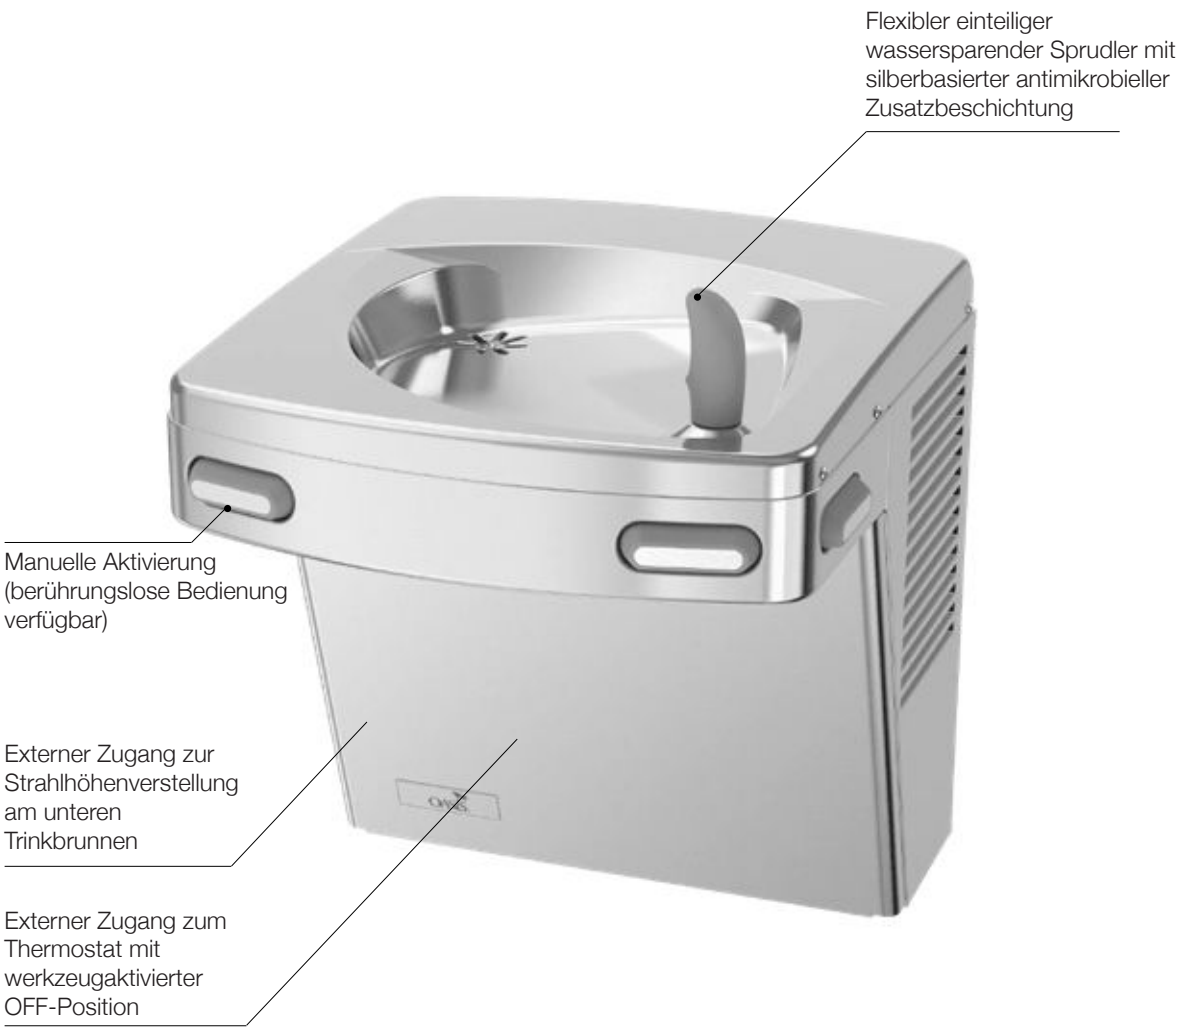

## KONTAKTLOSES KOMBIGERÄT

## KONTAKTLOS + MECHANISCH

## MECHANISCHES KOMBIGERÄT

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | P8ACTY | PGACT | P8ACY | PGAC | PV8ACY | PVAC | PV8ACY-14G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W |
| Nettogewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 9 kg | 22 kg | 9 kg | 22 kg |
| Abmessungen | 480 (H) x 448 (B) x 473 (T) mm | | 480 (H) x 448 (B) x 473 (T) mm | | 480 (H) x 448 (B) x 473 (T) mm | | 480 (H) x 451 (B) x 483 (T) mm |

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | P8ACSLTTY | PACSLTMY | P8ACSLY | PACSL | PV8ACSLY | PVACSL | PV8ACSLY-14G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH | - | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W | 7 W | 475 W |
| Nettogewicht | 31 kg | 18 kg | 31 kg | 18 kg | 31 kg | 18 kg | 31 kg |
| Abmessungen | | | | 960 (H) x 895 (B) x 473 (T) mm | | | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR · Gekühlt · Kontaktlos · Kontaklos + Mechanisch · Flaschenzähler · Vandalismussicher

# TRINKBRUNNEN

## WANDEINBAU – MODULAR UND GEKÜHLT

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Flexibler Wasserauslass (Flex-Bubbler) für komfortable und zuverlässige Nutzung
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Edelstahloberfläche mit hochbelastbarem, verzinktem Stahlrahmen für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Integrierter 100-Mikron-Filter, verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Kontaktlose Modelle mit Sensorsteuerung für automatische, berührungsfreie Aktivierung
- Bi-Level-Modelle vor Ort umkehrbar (Field-Reversible) für flexible Installation und Anpassung

### RADII-MODELLE

- ADA-konform, bei Installation in einer Nische oder mit rechten und linken Seitenwänden
- Automatische Wasserabschaltung nach 30 Sekunden, wenn der Nutzer den Erfassungsbereich verlässt

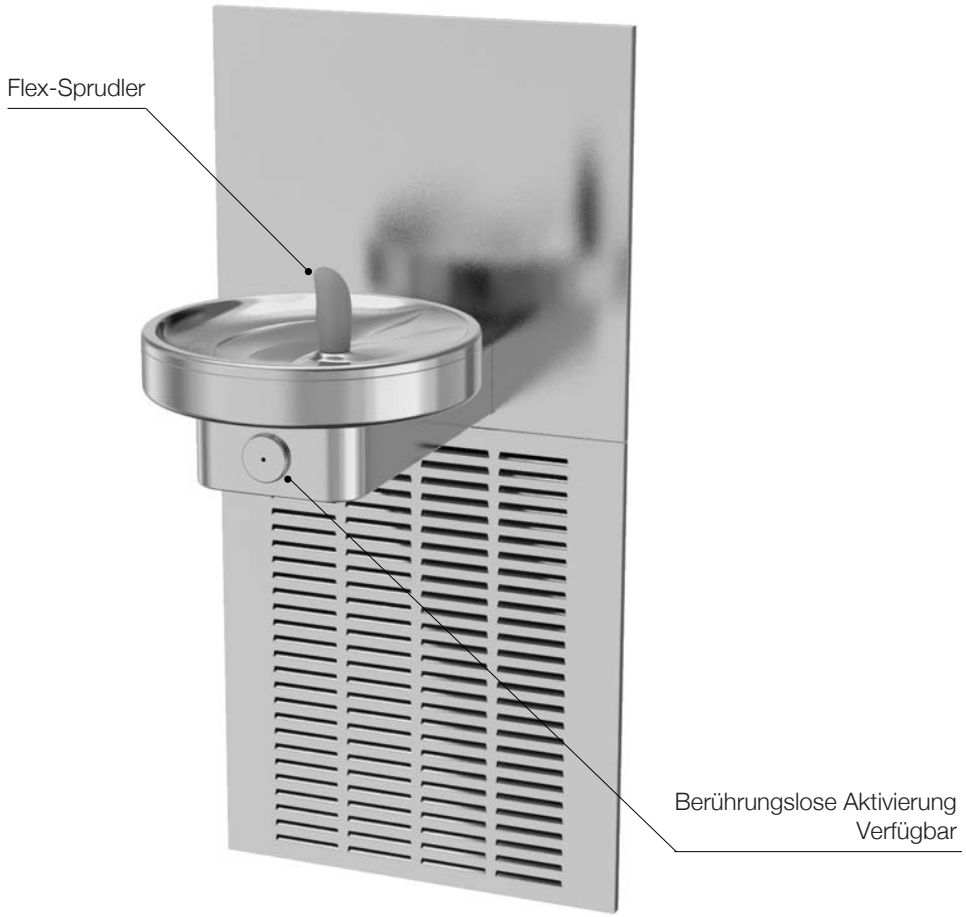

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | M8WREEY | M8WRY | M8CRY |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | 60 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 340 | 340 | 340 |
| Nettogewicht | 41 kg | 41 kg | 59 kg |
| Abmessungen | 1035 (H) x 502 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | 1035 (H) x 502 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | 1035 (H) x 1003 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm |

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | M8SBEEY | M8SCPMY | PLF8FPMY |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | 60 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 550 W | 340 W | 340 W |
| Nettogewicht | 42 kg | 45 kg | 38 kg |
| Abmessungen | 1035 (H) x 502 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | 1035 (H) x 1003 (B) x 483 (T) (287 Unterputzmontage) mm | 1410 (H) x 457 (B) x 13 (T) (275 Unterputzmontage) mm |

Gekühlt Kontaklos

# TRINKBRUNNEN
## WANDEINBAU – MODULAR UND GEKÜHLT

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Flexibler Wasserauslass (Flex-Bubbler) für komfortable und zuverlässige Nutzung
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Edelstahloberfläche mit hochbelastbarem, verzinktem Stahlrahmen für maximale Stabilität und Langlebigkeit
- Integrierter 100-Mikron-Filter, verhindert das Eindringen von Partikeln in den Wasserkreislauf
- Kontaktlose Modelle mit Sensorsteuerung für automatische, berührungsfreie Aktivierung
- Bi-Level-Modelle vor Ort umkehrbar (Field-Reversible) für flexible Installation und Anpassung

### 14-GAUGE-MODELLE

- 14-Gauge-Edelstahlkonstruktion
- Vandalismussicherer Bubbler & Bedienelemente
- Mechanische Einzelbetätigung
- Messing-P-Siphon
- Einstellbare Strahlhöhe

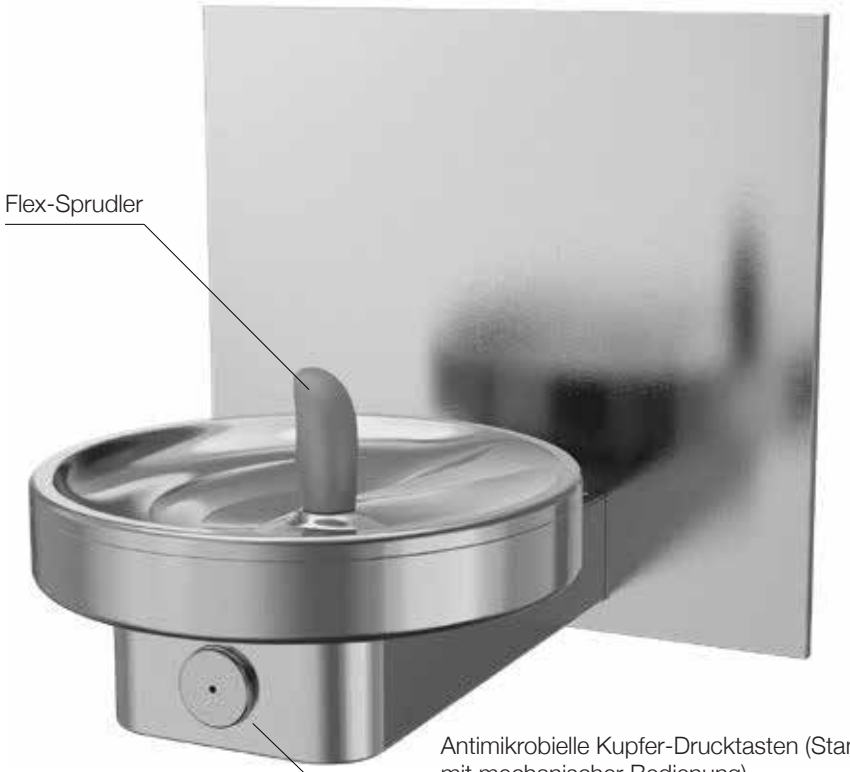



10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | F140R | M140RFZ | MMRSL |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | - | - |
| Nennleistung (Watt) | - | - | - |
| Nettogewicht | 7 kg | 22 kg | 30 kg |
| Abmessungen | 209 (H) x 502 (B) x 470 (T) mm | 466 (H) x 502 (B) x 483 (T) mm | 464 (H) x 1003 (B) x 483 (T) mm |

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | F140PM-14G | M140PM |
|---|---|---|
| Nennkapazität | - | - |
| Nennleistung (Watt) | - | - |
| Nettogewicht | 7 kg | 13 kg |
| Abmessungen | 276 (H) x 305 (B) x 473 (T) mm | 464 (H) x 502 (B) x 483 (T) mm |

Frostbeständig  Vandalismussicher  Robuste Ausführung (14-Gauge)

# TRINKBRUNNEN

## FREISTEHENDE AUSFÜHRUNG

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Verstellbarer Dial-A-Drink-Bubbler
- Bleifreie Wasserwege
- Optionaler Glasfüller (Push-Handle)
- Edelstahlfinish mit verzinktem Stahlrahmen

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | PLF8CPY | COLORADO - P2KXY | PLF8FAY | PLF8FAHY |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | 19.5 LPH | 60 LPH | 60 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 340 W | 90 W | 320 W | 340 W |
| Nettogewicht | 32 kg | 22 kg | 43 kg | 44 kg |
| Abmessungen | 1121 (H) x 305 (B) x 305 (T) mm | 1020 (H) x 310 (B) x 310 (T) mm | 1100 (H) x 432 (B) x 356 (T) mm | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

Gekühlt Heißwasser

# TRINKBRUNNEN

## KONSOLENMONTAGE

- Dial-A-Drink verstellbarer Bubbler
- Verchromte Messing-Komponenten
- Edelstahlbecken
- Satinierter Edelstahl

## WANDMONTAGE (EINZELN)

- Dial-A-Drink verstellbarer Bubbler
- Edelstahloberflächen
- Anti-Splash-Design
- Leicht zu reinigendes Sieb
- Untere Abdeckplatte

## VOLLSTÄNDIG UNTERPUTZMONTIERT (EINZELGERÄT)

- Satinierter Edelstahl
- Frontseitiger Druckknopf
- Herausnehmbarer Messing-Abflusssieb
- Integrierter Druckregler

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | FLF120 | F100 | FLF211PM |
|---|---|---|---|
| Nennkapazität | - | - | - |
| Nennleistung (Watt) | - | - | - |
| Nettogewicht | 3 kg | 7 kg | 17.9 kg |
| Abmessungen | 233 (H) x 330 (B) x 333 (T) mm | 225 (H) x 432 (B) x 331 (T) mm | 889 (H) x 457 (B) x 13 (T) (267 Unterputzmontage) mm |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

# UMRÜSTSATZ

## VOM TRINKBRUNNEN ZUM FLASCHENFÜLLER

### STANDARDAUSSTATTUNG

**Wandeln Sie einen bestehenden Trinkbrunnen in wenigen Augenblicken in einen Flaschenfüller um**

- Kontaktlose Aktivierung mit automatischem Abschalttimer
- Großzügige Einfüllnische, geeignet für die meisten Sport- und Trinkflaschen
- Integrierter Ablauf – keine Tropfschale, kein manuelles Entleeren erforderlich
- Seitliche Service-Zugangsblenden für einfachen Zugriff auf die Filtersysteme
- Robuster, verzinkter Stahlrahmen für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und -Konstruktion vollständig bleifrei
- Oberflächenfinish aus gebürstetem Edelstahl – langlebig, hygienisch und zeitlos

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | NNEBFEZ | NNEBFPG |
|---|---|---|
| Nennkapazität | - | - |
| Nennleistung (Watt) | 7 W | 7 W |
| Nettogewicht | 8 kg | 7 kg |
| Ausgabehöhe | 292 mm | 330 mm |
| Abmessungen | 960.2 (H) x 453.2 (B) x 331.8 (T) mm | |

Alle Leistungsdaten wurden mit einer Zulaufwassertemperatur von 18 °C ermittelt. Technische Änderungen vorbehalten.
ANSI/NSF 61 sowie CABO/ANSI A117.1 gelten für alle Modelle.

QUASAR Kontaktlos Flaschenzähler

# ZUBEHÖR

## WASSERKÜHLER

- Einfache Installation
- Bleifreie Wasserwege – Materialien und Konstruktion vollständig bleifrei
- Hocheffizienter Kühltank aus Edelstahl für zuverlässige Kühlleistung
- Konstruktion aus hochfestem Stahlblech (Heavy-Gauge Steel) für maximale Robustheit
- Natürliches Kältemittel R-290a – umweltfreundlich und energieeffizient

10° C Trinkwasser /
21° C Umgebungstemperatur
220-240 Volts, 50/60 Hz

| | RLF8Y<br>Remote oder Wandeinbau (Unterputz) | R2Y<br>Remote oder Wandeinbau (Unterputz) |
|---|---|---|
| Nennkapazität | 60 LPH | 19.5 LPH |
| Nennleistung (Watt) | 340 W | 95 W |
| Nettogewicht | 24 kg | 14.6 kg |
| Abmessungen | 406 (H) x 417 (B) x 262 (T) mm | 435 (H) x 282 (B) x 399 (T) mm |

## WASSERAUSLÄSSE

### Antimikrobieller Wassersparer – Flex-Ausführung

Einteiliger, manipulationssicherer, nicht regulierter antimikrobieller Wasserauslass (Bubbler) für Tisch-Trinkbrunnen und Radii-Modelle

Art.-Nr. 035607-111

### Metall

Manipulationssicherer, verchromter Messing-Wasserauslass (Bubbler), nicht reguliert und antimikrobiell, für Tisch-Trinkbrunnen und Radii-Modelle

Part no.0356700-001

### Verstellbar (flexibler Spritzschutz)

Dial-A-Drink – verstellbarer Wasserauslass (Bubbler) mit flexiblem Spritzschutz

Art.-Nr. 030774-006
Netzwasserdruck: 20–110 psi
Art.-Nr. 030774-015
Netzwasserdruck: <20 psi

### Verstellbar (verchromter Schutz)

Dial-A-Drink® – verstellbarer Wasserauslass (Bubbler) mit flexiblem Spritzschutz

Art.-Nr. 030774-016
Netzwasserdruck: 20–110 psi

### Konstanter Wasserfluss

Konstantfluss-Bubbler mit flexiblem Spritzschutz

Art.-Nr. 030774-025

## usw.

### OASIS Green Filter

Der OASIS® Green Filter kann ab Werk gegen Aufpreis installiert werden.
Bitte fordern Sie unsere Preisliste und Produktbeschreibung für den Green Filter an.

### Colorado Glasfüller

Verchromter Glasfüller für den freistehenden Kühler Colorado (P2KXY)

Art.-Nr. 034912-001

### Glassfüller

Verchromte Glasfüller-Baugruppe mit Druckhebel

Art.-Nr. 029603-004

# INSTALLATIONSSATZ

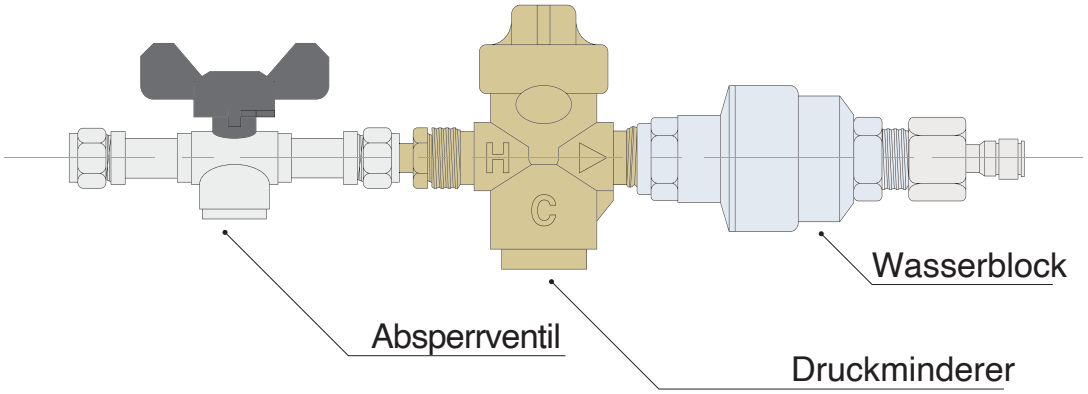


Ausführung mit Klemmverschraubung

Dieses Kit ist eine All-in-One-Lösung, die bei fachgerechter Installation leitungsgebundene Wasserspender zuverlässig mit Wasser versorgt.

Das Kit umfasst ein Hauptabsperrventil mit Rückflussverhinderer, einen Druckminderer sowie eine auf 3 bar eingestellte Leckageschutzvorrichtung („Waterblock“), die im Falle einer vermuteten Undichtigkeit die Wasserzufuhr automatisch unterbricht.

Der Anschluss des Kits erfolgt an Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 15 mm, während der Ausgang über einen ¼-Zoll-Schnellanschluss (6,35 mm) verfügt.

Dieses Kit erfüllt alle relevanten Normen und Anforderungen des Marktes und gewährleistet eine sichere Installation.

# FILTER

## Für besseren Geschmack und höchste Wasserqualität – mit dem OASIS Green Filter System

### EZ Clip (In-line) Green Filter

- Anschluss an flexible Wasserleitungen über einfache Push-Fit-Verbindungen oben und unten am Filter
- Das Filtergehäuse wird durch Einrasten in eine C-Clip-Halterung an der Wand befestigt
- Ideal für Anwendungen, bei denen Einfachheit und Platzersparnis im Vordergrund stehen

### EZ Turn (Quarter-Turn) Green Filter

- Anschluss an flexible Wasserleitungen über einfache Push-Fit-Verbindungen an Ein- und Ausgangsventilen im Filterkopf
- Ein auslaufsicheres Ventil ermöglicht das Abnehmen des Filtergehäuses vom Filterkopf ohne Wasseraustritt
- Das Filtergehäuse wird durch eine einfache Vierteldrehung im Filterkopf installiert

### WENIGER ABFALL – NACHHALTIGE UND GESUNDE HYDRATION

- Austauschbare Filtermedien
- Wiederverwendbares Gehäuse reduziert Abfall im Vergleich zu herkömmlichen Filtern erheblich
- Einfache Installation
- Wartungsfreundlich mit Filterwechsel alle 6 Monate
- Zwei Gehäusevarianten für eine optimale Integration in jede Umgebung
- Reinigungskartusche: Austausch des Filtermediums durch eine Desinfektionslösung zur Herstellung einer Reinigungskartusche, die zur Desinfektion aller wasserführenden Komponenten in Ihrem leitungsgebundenen Gerät verwendet werden kann
- OUTSIDE-IN-Filtration für maximale Filtrationseffizienz bei minimalem Druckverlust und geringem Verstopfungsrisiko

NSF UL ACS

Die OASIS Green Filter-Produktreihe wird gemäß NSF/ANSI-Standard 42 für Chlor, Geschmack und Geruch sowie – sofern angegeben – gemäß NSF/ANSI-Standard 53 für Zysten getestet.

green® filter

## Das OASIS Green Filter System ist ein patentiertes, wiederverwendbares System

# FILTER

| Cartridge Type | SEDIMENT | CARBON BLOCK | CARBON/ PHOSPHAT | CARBON / SILBER/ PHOSPHAT | KERAMIK | GALAXI | GALAXI/ PHOSPHAT | REMEDI | REMEDI/ PHOSPHAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Filterfeinheit [µm]** | 5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,4 entspricht 0,2 | 1,4 entspricht 0,2 |
| **CTO (L)** | — | 3 800 | 3 800 | 19 000 | — | 6 500 | 6 500 | 2,800 | 2,800 |
| **Kalkschutz (Polyphosphatkugeln)** | — | — | 26 000 | 26 000 | — | — | 26 000 | — | 26 000 |
| **Sedimentreduktion** | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| **Bleireduktion (L)** | — | — | — | — | — | 10 000 | 10 000 | 830 bei pH 8,5 | 830 bei pH 8,5 |
| **Zystenreduktion** | — | — | — | — | + | + | + | + | + |
| **Antimikrobiell** | — | — | — | 25 000 | + | 25 000 | 25 000 | + | + |
| **Reduktion pathogener Bakterien und Mikroorganismen** | — | — | — | — | + | + | + | + | + |
| **Virenreduktion** | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
| **Reduktion von pharmazeutischen Rückständen und chemischen Verunreinigungen (L)** | — | — | — | — | — | — | — | 100 000 | 100 000 |

## Outdoor-Filter

| | |
|---|---|
| **LUFTTEMPERATUR** | 2°C bis 50°C |
| **DURCHFLUSSMENGE** | 5,68 L/min |
| **DRUCK** | 1,4 bar bis 8,6 bar |
| **KAPAZITÄT** | 17,980 L |
| **LEBENSDAUER** | 12 Monate |
| **SEDIMENT** | Nominale Filtration bis 0,5 µm |
| **FUNKTION** | Mechanische / chemische Filtration |
| **INSTALLATIONSORT** | Für den Außenbereich geeignet |

## KONTAKT AUFNEHMEN

www.oasiscoolers.eu
info@oasis.ie