EROGATORI D’ACQUA A BOCCIONE E COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

WATER WHERE YOU NEED IT

REFRIGERATORI COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

EROGATORI DA BANCO

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

FONTANELLE + RIEMPITORI DI BOTTIGLIE

OASIS è leader mondiale nelle soluzioni per l'idratazione sostenibile. Progettiamo e produciamo un'ampia gamma di prodotti, specializzandoci in erogatori d'acqua a boccione e collegati alla rete idrica, riempitori di bottiglie e fontanelle, integrando tecnologie avanzate per la filtrazione e la disinfezione dell'acqua che garantiscono un'idratazione sicura e di alta qualità.

INDICE

TECNOLOGIA COLLEGATA ALLA RETE IDRICA
- Raffreddamento diretto (collegato alla rete idrica) 4
- Refrigeratori d'acqua a serbatoio (a rete idrica) 5
- Quasar 6

EROGATORI D'ACQUA COLLEGATI ALLA RETE IDRICA
- Aquila 8
- Aquila Touch 8
- Aquila Contactless 8
- Kalix 9
- Kalix Contactless 9
- Serbatoio rimovibile "RR" (a rete idrica)
  - Quarrtz 11
  - Aquarius 11
- Da banco
  - Onyx 16

CONVERTIBILE
- Danu Touch 13
- Danu Contactless 13
- Mirage 2 15

TECNOLOGIA A BOCCIONE
- Serbatoio rimovibile "RR" (a boccione) 17

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE
- RR a boccione
  - Aquarius 19
  - B1RR 19
  - Skye 20
  - RFX 20
  - Quarrtz 21
- CO2oler Ultra 22
- Da banco
  - Onyx 23

ACCESSORI
- Filtro 24
- Kit di installazione 26

TECNOLOGIA

OASIS offre un’ampia gamma di erogatori d’acqua collegati alla rete idrica, con diverse tecnologie di funzionamento per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Le due principali tecnologie utilizzate sono:
Raffreddamento Diretto (Direct Chill Cooling)
Raffreddamento a Serbatoio (Reservoir Cooling)

RAFFREDDAMENTO DIRECT CHILL

La gamma di erogatori d’acqua collegati alla rete idrica Kalix e Aquila utilizza la tecnologia di raffreddamento Pressure Vessel Direct Chill (PVDC).

Il cuore del sistema PVDC è costituito da un serbatoio di raffreddamento a due elementi realizzato in acciaio inox AISI 304. Questo serbatoio pressurizzato fornisce fino a 1,5 litri di acqua fredda immediatamente disponibili, con una capacità di erogazione di 20 litri all’ora.

I VANTAGGI DEL SISTEMA PVDC INCLUDONO

- Il serbatoio a due parti può essere aperto per interventi di assistenza e manutenzione.
- Il serbatoio è racchiuso in un isolamento EPS stampato a iniezione in due parti, progettato per ridurre al minimo le perdite termiche e mantenere costante la temperatura dell’acqua.
- Il design del serbatoio sigillato protegge l’acqua da contaminazioni provenienti da fonti esterne, come contaminanti presenti nell’aria.

TECNOLOGIA ECOLOGICA R600A

- ODP pari a zero e GWP estremamente ridotto (3).
- Maggiore efficienza di raffreddamento (+15%).
- Riduzione dei consumi energetici fino al 25%.
- Riduzione del 50% della quantità di refrigerante impiegata.

IL SERBATOIO DI MISCELAZIONE CO2

Il serbatoio di miscelazione della CO2 è integrato all’interno del sistema di raffreddamento PVDC e contribuisce a mantenere bassa la temperatura dell’acqua gassata prima dell’erogazione.

Il serbatoio è realizzato in materiali plastici approvati FDA e CE.

Durante l’erogazione dell’acqua frizzante, il serbatoio viene automaticamente rifornito di acqua fredda e CO2, garantendo una disponibilità continua di acqua gassata pronta all’uso.

REFRIGERATORI D'ACQUA A SERBATOIO

OASIS offre una gamma di erogatori d'acqua collegati alla rete idrica con serbatoio, disponibili sia con l'iconico sistema di raffreddamento a Serbatoio Rimovibile (Removable Reservoir) sia con tradizionali serbatoi fissi in acciaio inox.

SERBATOIO RIMOVIBILE "RR"

- Design modulare
- Facile da smontare
- Materiali durevoli e di lunga durata
- Riduzione al minimo dei ricambi necessari
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Serbatoio dell'acqua calda a due elementi disponibile come opzione su modelli selezionati

SERBATOIO FISSO IN ACCIAIO INOX

Prodotto di fascia entry-level che offre eccellenti prestazioni di raffreddamento al miglior rapporto qualità-prezzo.

DOPPIO GALLEGGIANTE

- Tutti i refrigeratori d'acqua OASIS con serbatoio utilizzano un sistema a doppio galleggiante per controllare il flusso dell'acqua in ingresso al serbatoio.
  Il galleggiante principale si chiude interrompendo l'alimentazione idrica quando il livello dell'acqua nel serbatoio raggiunge il valore prestabilito. Quando viene erogata acqua dal refrigeratore, il galleggiante principale si riapre consentendo il riempimento automatico del serbatoio.

- Qualora il galleggiante principale non interrompesse l'alimentazione per qualsiasi motivo, l'aumento del livello dell'acqua attiverebbe il galleggiante di sicurezza secondario che provvederebbe a bloccare il flusso idrico.
  Questa protezione aggiuntiva fornita dal doppio galleggiante riduce al minimo il rischio di perdite d'acqua e migliora l'affidabilità del sistema.

QUASAR

TRATTAMENTO DELL'ACQUA CON UVC-LED

Il sistema di trattamento dell'acqua OASIS QUASAR UVC-LED utilizza LED UVC per proteggere la persona dalla legionella e da altri agenti patogeni nocivi. Trattando l'acqua direttamente nel punto di erogazione, QUASAR impiega dosi di a emissione luminosa (UV) per generare elevati livelli di fotoni UV. I raggi vengono diretti contro virus, batteri e altri agenti patogeni presenti nell'acqua potabile, rendendoli innocui in pochi secondi.

TECNOLOGIA UVC-LED

I raggi UV rappresentano lunghezze d'onda comprese tra la luce visibile e i raggi X nello spettro elettromagnetico. I fotoni UV penetrano nei microrganismi nocivi e ne danneggiano il DNA, rendendoli incapaci di riprodursi.

La tecnologia UVC-LED viene impiegata per eliminare biologicamente batteri e virus nocivi, senza l'utilizzo di sostanze chimiche o lampade contenenti mercurio. I LED UVC garantiscono l'erogazione immediata della massima intensità, un numero illimitato di cicli di accensione e spegnimento e nessun trasferimento di calore all'acqua.

QUASAR: IN ESCLUSIVA DA OASIS

Quasar **VS** Lampade UV tradizionali

CONTROLLO DEI PATOGENI

La tecnologia UVC-LED disinfetta l'acqua durante l'erogazione, eliminando il rischio di ricontaminazione e riducendo oltre il 99,99% degli agenti patogeni. Tra questi figurano la Legionella e microrganismi resistenti al cloro, come cryptosporidium e giardia.

CONTENUTO DI MERCURIO

La tecnologia UVC-LED supera ampiamente le prestazioni delle tradizionali tecnologie UV. Le lampade UV convenzionali contengono tra 5 a 200 mg di mercurio per lampada e richiedono spesso una sostituzione periodica a causa della fragilità del tubo in quarzo. I LED UVC rappresentano invece un'alternativa molto più sicura, poiché sono completamente privi di mercurio.

QUALITÀ DELL'ACQUA INALTERATA

A differenza delle lampade UV tradizionali, la tecnologia UVC-LED non altera il gusto dell'acqua e riduce il rischio di formazione di depositi. Inoltre, richiede una manutenzione minima e garantisce una maggiore durata operativa, contribuendo a un'esperienza di idratazione più affidabile e sostenibile.

LONGEVITÀ

La tecnologia UVC-LED è più semplice da utilizzare e da mantenere e offre intervalli di sostituzione delle lampade significativamente più lunghi. I LED UVC possono durare oltre dieci anni, contribuendo a ridurre i costi operativi rispetto alle lampade UV tradizionali.

PROTEZIONE CONTINUA

La tecnologia QUASAR garantisce una protezione costante del punto di erogazione. I LED UVC si attivano automaticamente durante l'utilizzo e a intervalli regolari ogni 10 minuti, contribuendo a mantenere il punto di erogazione sempre igienizzato e protetto.

EROGATORI D'ACQUA COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

AQUILA

CARATTERISTICHE STANDARD

- Ampio vano di erogazione per il riempimento di borracce sportive e caraffe
- Punto di erogazione singolo
- Pannello frontale apribile per un accesso facile e rapido ai filtri
- Tecnologia di raffreddamento Pressure Vessel Direct Chill (PVDC)
- Sistema di sicurezza a due fasi per l'erogazione dell'acqua calda

OASIS Aquila è progettato con un'elevata altezza di erogazione che consente di riempire facilmente anche le borracce sportive di grandi dimensioni (320–335 mm). Pensato per facilitare le operazioni di manutenzione e sanificazione, il pannello frontale offre un accesso rapido ai filtri.

La tecnologia OASIS Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) garantisce un'erogazione costante di acqua refrigerata. L'acqua entra nel sistema, passa attraverso un recipiente pressurizzato e viene raffreddata durante il percorso fino al punto di erogazione. L'esterno dell'unità è realizzato in ABS con pannelli laterali in acciaio verniciato a polvere nero opaco. L'interfaccia con finitura lucida a contrasto conferisce a **OASIS Aquila** un aspetto elegante, moderno e senza tempo.

Aquila Touch è disponibile con Quasar®, l'unica vera tecnologia UVC-LED al punto di erogazione del settore, che elimina istantaneamente il 99,99% di batteri e agenti patogeni, garantendo un'acqua più sicura e igienica.

AQUILA

- Attivazione tramite pulsante

AQUILA TOUCH

- Interfaccia touchscreen Intuitiva

AQUILA CONTACTLESS

- Attivazione senza contatto tramite sensori a infrarossi
- Interfaccia intuitiva e facile da utilizzare
- Pulsanti retroilluminati a LED
- Tecnologia Quasar UVC-LED disponibile come opzione

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: P1TPVKY	Calda + Fredda: P1TPVHSY Ambiente, Calda + Fredda: P1TPVHSKY	Ambiente + Fredda: P1TMPVKY Ambiente + Fredda + CO2 : P1TMPVECKY	Calda + Fredda: P1TMPVHSY Ambiente, Calda + Fredda P1TMPVHSKY Calda, Fredda + CO2 : P1TMPVECHSY	Ambiente + Fredda: P1CMPVKY Ambiente + Fredda + CO2 : P1CMPVECKY	Calda + Fredda: P1CMPVHSY Ambiente, Calda + Fredda: P1CMPVHSKY Calda, Fredda + CO2 : P1CMPVECHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	20 LPH	20 LPH	20 LPH	20 LPH	20 LPH	20 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	1120(A) x 320(L) x 380(P) mm		1120(A) x 320(L) x 380(P) mm		1120(A) x 320(L) x 380(P) mm	
Altezza di erogazione	320 mm		320 mm		335 mm	

EROGATORI D'ACQUA
COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

KALIX

CARATTERISTICHE STANDARD

- Pannello frontale apribile per un facile accesso ai filtri
- Tecnologia Pressure Vessel Direct Chill (PVDC)
- Distributore di bicchieri integrato
- Ampio vano di erogazione per il riempimento di borracce sportive e caraffe
- Funzione acqua calda con blocco di sicurezza
- Livelli di CO_2 comparabili a quelli delle principali acque frizzanti in commercio (solo modelli Carbo)
- Sistema OASIS Green Filter installabile in fabbrica come opzione
- Sistema AutoDrain meccanico disponibile come opzione

OASIS Kalix riunisce tutte le caratteristiche essenziali di un grande erogatore d'acqua: design essenziale, facilità d'uso e manutenzione, oltre a un'acqua sempre fresca e piacevole da bere.
Progettato per agevolare le operazioni di manutenzione e sanificazione, il pannello frontale consente un accesso semplice e rapido ai filtri.

Gli erogatori OASIS collegati alla rete idrica con tecnologia Direct Chill offrono importanti vantaggi in termini di igiene. Quando l'acqua entra nel sistema, passa attraverso un recipiente pressurizzato dove viene raffreddata durante il percorso fino al punto di erogazione.

Questo garantisce un'erogazione costante di acqua refrigerata, poiché l'acqua non entra mai in contatto con l'aria fino al momento dell'erogazione.

KALIX

- Attivazione tramite pulsante
- Disponibile in:
  - Argento e grigio scuro
  - Grigio chiaro e grigio scuro

KALIX CONTACTLESS

- Attivazione senza contatto tramite sensori a infrarossi
- Disponibile in:
  - Argento e grigio scuro

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente + Fredda: P1PVCDKY Ambiente + Fredda + CO2 P1PVECCDKY	**Calda + Fredda: P1PVCDHSY Tritemp: P1PVCDHSKY Calda+Fredda+CO2: P1PVECCDHSY**	**Ambiente+Fredda: P1CPVCDKY Ambiente+Fredda+ CO2: P1CPVECCDKY**	**Calda + Fredda: P1CPVCDHSY Tritemp: P1CPVCDHSKY Calda + Fredda +CO2 : P1CPVECCDHSY**
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	20 LPH	20 LPH	20 LPH	20 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	1120(A) x 320(L) x 380(P) mm		1120(A) x 320(L) x 380(P) mm	
Altezza di erogazione	220 mm		220 mm	

EROGATORI D'ACQUA
COLLEGATI ALLA RETE IDRICA

MODELLI RR

CARATTERISTICHE STANDARD

- Serbatoio rimovibile ("RR")
- Sonda di raffreddamento Inside-Out
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Qualità elevata = maggiore durata nel tempo
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo

Il design della sonda di raffreddamento "inside-out", utilizzato in tutta la gamma di erogatori con Serbatoio Rimovibile, garantisce un metodo di raffreddamento più efficiente, riducendo il consumo energetico ed eliminando la formazione di condensa all'interno dell'unità.

Il telaio autoportante del refrigeratore può essere rimosso rapidamente e facilmente dal cabinet, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza.

Il sistema a Serbatoio Rimovibile semplifica notevolmente il processo di sanificazione: è sufficiente sostituire le parti a contatto con l'acqua con componenti pre-sanificati. Non richiede la sostituzione di parti monouso né l'utilizzo di prodotti chimici presso il sito del cliente

QUARRTZ A RETE IDRICA

- Disponibile in:
  - Acciaio inox e nero

AQUARIUS A RETE IDRICA

- Disponibile in:
  - Bianco e Blu

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: POUM1RRKY	Calda+Fredda: POUM1RRHSY	Ambiente+Fredda: POUQ1RRKY	Calda+Fredda: POUQ1RRHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	5,2 LPH	5,2 LPH	5,2 LPH	5,2 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	995(A)x 305(L) x 320(P) mm		980(A)x 320(L) x 320(P) mm	
Altezza di erogazione	225 mm		250 mm	

EROGATORE D'ACQUA CONVERTIBILE

DANU

CARATTERISTICHE STANDARD

- Convertibile: utilizzabile sia in configurazione collegata alla rete idrica sia con bottiglia a caricamento inferiore
- Interfaccia utente intuitiva e di facile utilizzo
- Fianchi aperti per un'accessibilità ottimale
- Ampio spazio di erogazione per borracce e caraffe, con interfaccia retroilluminata a LED
- Punto di erogazione unico
- Vano integrato per la bottiglia d'acqua
- Accesso rapido a filtri e bottiglia grazie al pannello frontale
- Sicurezza avanzata a doppia azione per l'acqua calda
- Rivestimento esterno in ABS facile da mantenere pulito

OASIS Danu rappresenta la nuova generazione di erogatori d'acqua convertibili. Scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze: alimentazione tramite boccione oppure collegamento diretto alla rete idrica.

Progettato all'insegna della praticità, **Danu** consente di riempire facilmente sia grandi borracce sportive sia piccoli bicchieri. L'ampia altezza di erogazione e il vano aperto sui lati garantiscono un accesso agevole e senza ostacoli all'acqua potabile.
La finitura nera opaca, abbinata a un'interfaccia lucida e a un vano di erogazione dal design raffinato, conferisce a **OASIS Danu** un'estetica elegante, moderna e senza tempo.

DANU CONTACTLESS

- Attivazione senza contatto tramite sensore a infrarossi
- Il primo erogatore d'acqua a bottiglia contactless del settore

DANU TOUCH

- Attivazione senza contatto tramite

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Calda+Fredda : BXM1CRSHSY	Ambiente + Fredda BXM1TCSKY	Calda+Fredda: BXM1TCSHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,9L, Calda: 2L	Fredda: 2,9L	Fredda: 2,9L, Calda: 2L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	2,5 LPH	2,5 LPH	2,5 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	5 LPH	-	5 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	1080(A)x 310(L) x 380(P) mm	1080(A)x 310(L) x 380(P) mm	
Altezza di erogazione	323 mm	323 mm	

EROGATORE D'ACQUA CONVERTIBILE

MIRAGE 2

CARATTERISTICHE STANDARD

- Convertibile: può essere utilizzato sia come erogatore d'acqua collegato alla rete idrica sia come erogatore a boccione con caricamento dal basso (bottom-load).
- Interfaccia retroilluminata a LED intuitiva e di facile utilizzo.
- Ampio vano di erogazione per il riempimento di borracce sportive e caraffe, con lati aperti per una maggiore acces sibilità.
- Punto di erogazione singolo.
- Pannello frontale apribile per un facile accesso ai filtri o al vano boccione.
- Sistema di sicurezza a due fasi per l'erogazione dell'acqua calda.
- Esterno in ABS facile da pulire.
- Disponibile nei colori: Nero o Bianco.

OASIS Mirage 2 è l'aggiunta perfetta a qualsiasi cucina moderna o area break contemporanea.

Il meglio di entrambi i mondi: elimina la necessità di sollevare pesanti boccioni da 19 litri grazie al caricamento dal basso oppure collega l'unità direttamente alla rete idrica per erogare acqua fresca e filtrata. L'unità può essere facilmente convertita da erogatore a boccione a sistema collegato alla rete idrica (POU).

Questo versatile erogatore d'acqua fornisce acqua calda, fredda e a temperatura ambiente su richiesta, indipendentemente dalla modalità di alimentazione scelta.

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Calda + Fredda: MIR311DY/ MIR301DY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L, Calda: 1,2L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	5,1 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	1040(A) x 310(L) x 330(P) mm
Altezza di erogazione	220 mm

EROGATORI D'ACQUA COLLEGATIALLA RETE IDRICA

DA BANCO

ONYX

Caratteristiche standard

- Qualità elevata per una maggiore durata nel tempo
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- Vaschetta raccogligocce rimovibile
- Illuminazione LED del punto di erogazione
- Altezza di erogazione: 180 mm
- Altezza dell'unità: 455 mm
  Disponibile nella finitura:
  - Grigio scuro e acciaio inox

POLARIS

Caratteristiche standard

- Attivazione tramite pulsanti touch intuitivi e di facile utilizzo.
- Acqua calda, fredda e a temperatura ambiente erogata da un unico punto di erogazione.
- Struttura in materiale polimerico, resistente alla ruggine e ai graffi.
- Versione collegata alla rete idrica, compatibile con sistemi di filtrazione o osmosi inversa (RO).
- Due modalità di erogazione: scelta tra 3 volumi preimpostati oppure erogazione libera in qualsiasi quantità.
- Altezza inferiore a 43 cm, ideale per l'installazione sotto i pensili e i mobili da cucina.
- Sistema di refrigerazione di livello professionale, con compressore ad alte prestazioni.
- Eccezionale altezza di erogazione di 27,5 cm, ideale per riempire facilmente borracce e bottiglie sportive di grandi dimensioni.
- Vaschetta raccogligocce rimovibile per una pulizia semplice e veloce.
- Altezza di erogazione: 275 mm.
- Altezza unità: 430 mm.
- Superficie resistente ai graffi.

ONYX

POLARIS

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: POU1CCTKY	Calda+Fredda: POU1CCTHSY	Tritemp: POU1ACTHSKY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L ; Calda: 1L	Fredda: 1,4L Calda: 1,2L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	4,6 LPH	4,6 LPH	5 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	6,8 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	455(A) x 310(L) x 360(P) mm		430(A) x 335(L) x 370(P) mm
Altezza di erogazione	180 mm		275 mm

REFRIGERATORI D'ACQUA A SERBATOIO RIMOVIBILE

REFRIGERATORI D'ACQUA A SERBATOIO:

OASIS offre una gamma di erogatori d'acqua a serbatoio che utilizzano sia l'iconico sistema di raffreddamento a Serbatoio Rimovibile (RR) sia i tradizionali serbatoi fissi in acciaio inox.

Caratteristiche del Serbatoio Rimovibile:

- Design modulare
- Facile da smontare
- Materiali durevoli
- Riduce al minimo i ricambi
- Ottimo rapporto qualità-prezzo

WaterGuard

WaterGuard impedisce ai contaminanti presenti nell'aria di entrare nel serbatoio.

Sistema di raffreddamento "Inside-Out"

Il design della sonda di raffreddamento "inside-out", utilizzato in tutta la gamma di erogatori con Serbatoio Rimovibile, garantisce un sistema di raffreddamento più efficiente, riducendo il consumo energetico ed eliminando la formazione di condensa all'interno dell'unità.

SISTEMA A SERBATOIO RIMOVIBILE

Il telaio autoportante del refrigeratore può essere rimosso rapidamente e facilmente dal cabinet, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza.

Il sistema a Serbatoio Rimovibile semplifica il processo di sanificazione: basta sostituire i componenti a contatto con l'acqua con elementi pre-sanificati. Non richiede la sostituzione di parti monouso né l'utilizzo di prodotti chimici presso il sito del cliente.

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

MODELLI RR

Caratteristiche standard

- Serbatoio rimovibile "RR"
- Sonda di raffreddamento Inside-Out
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Materiali di alta qualità per una maggiore durata nel tempo
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- FreshGuard® (Skye) / WaterGuard® (RFX)
- Portabicchieri opzionale
- Possibilità di scegliere tra due diversi serbatoi per acqua calda

Il mobile in polietilene mantiene nel tempo l'aspetto originale, offrendo al contempo un eccellente rapporto qualità-prezzo. L'esclusiva tecnologia di raffreddamento "Inside-Out Cooling Probe", utilizzata su tutta la gamma di modelli con Serbatoio Rimovibile (RR), garantisce un raffreddamento più efficiente, riducendo il consumo energetico ed eliminando la formazione di condensa all'interno dell'unità.
Il telaio autoportante può essere rimosso rapidamente e facilmente dal rivestimento esterno, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza.
Il sistema a serbatoio rimovibile rende inoltre le procedure di sanificazione estremamente semplici: è sufficiente sostituire i componenti a contatto con l'acqua con parti già sanificate. Non sono necessari ricambi monouso né l'utilizzo di prodotti chimici presso il sito del cliente.
La tecnologia WaterGuard® protegge da eventuali perdite causate da boccioni danneggiati e impedisce l'ingresso di contaminanti aerodispersi nel serbatoio.

SKYE

- Disponibile In: Bianco

RFX

- Disponibile In: Grigio e Bianco

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: BN1RRKY	Calda+Fredda: BN1RRHSY	Ambiente+Fredda: B1ARPKY	Calda+ Fredda: B1ARPHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	5,2 LPH	4,6 LPH	5,2 LPH	4,6LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	995(A) x 330(L) x 330(P) mm		990(A) x 310(L) x 330(P) mm	
Altezza di erogazione	220 mm		220 mm	

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

MODELLI RR

Caratteristiche standard

- Serbatoio rimovibile
- Sonda di raffreddamento Inside-Out
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Qualità elevata per una maggiore durata nel tempo
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- WaterGuard

Il design della sonda di raffreddamento "Inside-Out", utilizzato in tutta la gamma di erogatori con Serbatoio Rimovibile, garantisce un sistema di raffreddamento più efficiente, riducendo il consumo energetico ed eliminando la formazione di condensa all'interno dell'unità.

Il telaio autoportante del refrigeratore può essere rimosso rapidamente e facilmente dal cabinet, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza.

Il sistema a Serbatoio Rimovibile semplifica il processo di sanificazione: basta sostituire i componenti a contatto con l'acqua con elementi pre-sanificati. Non richiede la sostituzione di parti monouso né l'utilizzo di prodotti chimici presso il sito del cliente.

WaterGuard offre protezione contro le perdite d'acqua causate da boccioni danneggiati e impedisce ai contaminanti presenti nell'aria di entrare nel serbatoio.

AQUARIUS

- Disponibile in: Bianco/Blu

B1RR

- Un serbatoio per acqua calda disponibile
- Disponibile in:
  - Bianco
  - Grigio scuro

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: BQ1RRKY	Calda+Fredda: BQ1RRHSY	Ambiente+Fredda: B1RRKY	Calda+Fredda: B1RRHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	5,2 LPH	4,6 LPH	5,9 LPH	5,2 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	980(A) x 320(L) x 320(P) mm		995(A) x 330(L) x 330(P) mm	
Altezza di erogazione	250 mm		220 mm	

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

MODELLI RR

QUARRTZ

Caratteristiche standard

- Serbatoio rimovibile ("RR")
- Sonda di raffreddamento Inside-Out
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Qualità elevata = maggiore durata nel tempo
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- WaterGuard
- Disponibile in:
    - Acciaio inox e nero

Il design della sonda di raffreddamento "Inside-Out", utilizzato in tutta la gamma di erogatori con Serbatoio Rimovibile, garantisce un sistema di raffreddamento più efficiente, riducendo il consumo energetico ed eliminando la formazione di condensa all'interno dell'unità.

Il telaio autoportante del refrigeratore può essere rimosso rapidamente e facilmente dal cabinet, semplificando le operazioni di manutenzione e assistenza.

Il sistema a Serbatoio Rimovibile semplifica il processo di sanificazione: basta sostituire i componenti a contatto con l'acqua con elementi pre-sanificati. Non richiede la sostituzione di parti monouso né l'utilizzo di prodotti chimici presso il sito del cliente.

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: BM1RRKY	Calda+Fredda: BM1RRHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	5,2 LPH	4,6 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	995(A) x 305(L) x 320(P) mm	
Altezza di erogazione	225 mm	

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

CO2OLER ULTRA

Caratteristiche standard

- Sistema PVDC
- Qualità elevata = maggiore durata nel tempo
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- WaterGuard
- Disponibile in:
  Grigio chiaro e nero

CO2oler Ultra combina in modo esclusivo il sistema di raffreddamento Pressure Vessel Direct Chill (PVDC) con un serbatoio di miscelazione della CO_2. Questa tecnologia garantisce prestazioni eccellenti sia nel raffreddamento dell'acqua sia nell'erogazione di acqua gassata di alta qualità.

I pulsanti intuitivi retroilluminati a LED rendono l'utilizzo semplice e immediato, mentre la freschezza dell'acqua frizzante invita gli utenti a tornare per una nuova esperienza di idratazione.

La tecnologia WaterGuard® protegge da eventuali perdite causate da boccioni danneggiati e impedisce l'ingresso di contaminanti aerodispersi nel serbatoio.

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda+Gassata: BU1PVECKY	Calda + Fredda+Gassata: BU1PVECHSY
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 1,5L	Fredda: 1,5L, Calda: 1,5L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	20 LPH	20 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	1100(A) x 325(L) x 405(P) mm	
Altezza di erogazione	165 mm	

EROGATORI D'ACQUA A BOCCIONE

DA BANCO

Caratteristiche standard

- Qualità elevata = maggiore durata nel tempo
- Tecnologia efficiente e collaudata
- Eccellente rapporto qualità-prestazioni-prezzo
- WaterGuard

Le linee sofisticate ed essenziali di **Onyx** lo rendono la scelta ideale per cucine moderne e aree ristoro domestiche, offrendo un'esperienza di idratazione di qualità sia agli ospiti sia agli utenti quotidiani.

Un'illuminazione LED blu valorizza l'area di erogazione durante l'utilizzo, mentre la vaschetta raccogligocce rimovibile semplifica le operazioni di pulizia e manutenzione.

Compatto ed elegante, **Onyx** è apprezzato per il suo design distintivo e per la qualità dell'acqua fresca che eroga ogni giorno.

La tecnologia WaterGuard® offre una protezione aggiuntiva contro eventuali perdite causate da boccioni danneggiati e impedisce l'ingresso di contaminanti aerodispersi nel serbatoio.

Tutti i dati sulle prestazioni sono misurati con una temperatura dell'acqua in ingresso di 18°C.
Prestazioni dell'acqua fredda a temperatura ambiente di 21°C

	Ambiente+Fredda: B1CCTKY	**Calda+Fredda: B1CCTHSY**
Capacità del serbatoio PVDC pressurizzato	Fredda: 2,2L	Fredda: 2,2L, Calda: 1L
Prestazioni dell'acqua fredda con temperatura ambiente di 21°C	4,6 LPH	4,6 LPH
Prestazioni dell'acqua calda	-	7,9 LPH
Dimensioni (Altezza × Larghezza × Profondità)	480(A) x 310(L) x 360(P) mm	
Altezza di erogazione	180 mm	

FILTRI

Filtro Green Filter EZ Clip (In-Line)

- Collegato al tubo flessibile dell'acqua con un semplice sistema push-in che si inserisce nella parte superiore e inferiore del filtro.
- Il corpo del filtro viene fissato alla parete tramite un sistema a pressione in un supporto a C.
- Ideale nelle situazioni in cui semplicità e spazio sono una priorità.

Filtro Green Filter EZ Turn (a quarto di giro)

- Collegato al tubo flessibile dell'acqua con un semplice sistema push-in che consente di collegare e scollegare le valvole dalla parte superiore del filtro.
- Un innovativo sistema consente di scollegare il corpo del filtro dalla testa senza versare acqua.
- Il corpo del filtro viene installato sulla testa con un semplice sistema a un quarto di giro.

Migliora il gusto e la qualità della tua acqua potabile con il sistema di filtrazione Green Filter OASIS

RIDUCI GLI SPRECHI CON UN'IDRATAZIONE SOSTENIBILE E SALUTARE

- Mezzo filtrante intercambiabile.
- Alloggiamento del filtro riutilizzabile che riduce significativamente gli sprechi rispetto ai filtri alternativi presenti sul mercato.
- Installazione semplice.
- Facile manutenzione: sostituzione del filtro ogni 6 mesi.
- Due design di alloggiamento del filtro per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente.
- Cartuccia di pulizia: sostituisci il filtro con una soluzione igienizzante per creare una cartuccia di pulizia che può essere utilizzata per igienizzare tutte le superfici a contatto con l'acqua.
- Filtro OUTSIDE-IN per la massima filtrazione dell'efficienza meccanica, con una minima riduzione della pressione e un basso rischio di intasamento.

La gamma di prodotti Green Filter OASIS è testata in conformità alla norma NSF/ANSI 42 per cloro, gusto e odore e, ove indicato, alla norma NSF/ANSI 53 per le cisti.

green® filter

Il sistema Green Filter OASIS è un sistema brevettato e riutilizzabile

FILTRI

Tipo di cartuccia	SEDIMENTO	BLOCCO DI CARBONE	CARBONE / FOSFATO	CARBONE / ARGENTO / FOSFATO	CERAMICA	GALAXI	GALAXI / FOSFATO	REMEDI	REMEDI / FOSFATO
Grado di filtrazione [µm]	5	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1,4 - Equiv. a 0,2	1,4 - Equiv. a 0,2
CTO (L)	—	3 800	3 800	19 000	—	6 500	6 500	2,800	2,800
Riduzione del calcare (sfere di polifosfato)	—	—	26 000	26 000	—	—	26 000	—	26 000
Riduzione dei sedimenti	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Riduzione del piombo (L)	—	—	—	—	—	10 000	10 000	830 a pH 8,5	830 a pH 8,5
Riduzione delle cisti	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Antimicrobico	—	—	—	25 000	+	25 000	25 000	+	+
Riduzione di batteri patogeni e microrganismi	—	—	—	—	+	+	+	+	+
Riduzione dei virus	—	—	—	—	—	—	—	+	+
Riduzione di residui farmaceutici e sostanze chimiche (L)	—	—	—	—	—	—	—	100 000	100 000

FILTRO PER ESTERNI

TEMPERATURA DELL'ARIA	2°C – 50°C
PORTATA	5,68 L/min
PRESSIONE	1,4 bar – 8,6 bar
CAPACITÀ	17 980 L
DURATA	12 mesi
SEDIMENTI	Fino a 0,5 micron nominali
FUNZIONE	Filtrazione meccanica / chimica
POSIZIONE DI INSTALLAZIONE	Per uso esterno

KIT DI INSTALLAZIONE

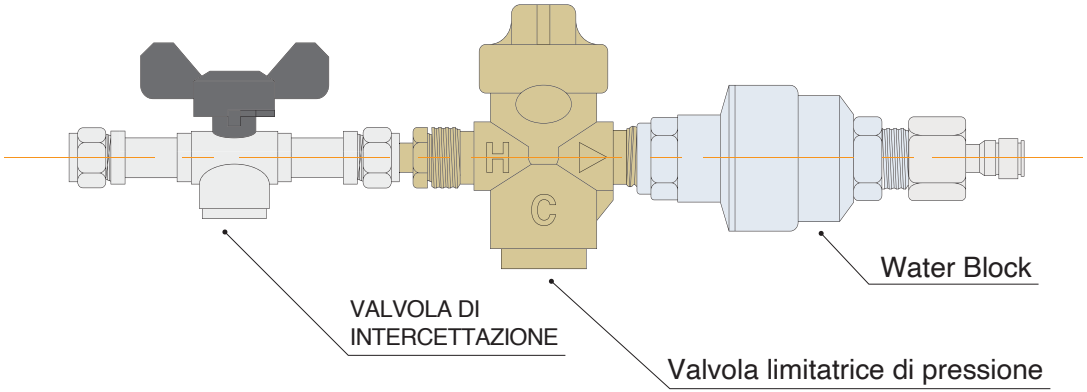

(VERSIONE CON RACCORDO A COMPRESSIONE 034653-003)

Questo kit è una soluzione “all-in-one” che, se installata correttamente, consente di regolare l’alimentazione idrica destinata a un dispositivo di erogazione dell’acqua.

Il kit comprende una valvola di intercettazione con doppio dispositivo di non ritorno, una valvola limitatrice di pressione tarata a 3 bar e un sistema Water Block che interrompe automaticamente il flusso d’acqua qualora venga superato un volume preimpostato.

L’ingresso del kit è dotato di raccordo a compressione da 15 mm, mentre l’uscita è predisposta con raccordo a innesto rapido da 1/4”.

Questo kit deve essere installato esclusivamente su una rete di acqua fredda o su una rete con pressione aumentata (boosted mains) e non su un sistema alimentato da serbatoio.

Il kit è dotato di doppie valvole di non ritorno omologate (“type approved”) ed è conforme alle attuali normative WRAS / EPDWA per l’alimentazione di erogatori d’acqua e carbonatori.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Il kit di alimentazione idrica deve essere installato su una tubazione idrica di rete per acqua fredda da 15 mm in rame.
Sono disponibili kit alternativi per impianti realizzati con tubazioni in plastica; per maggiori informazioni, consultare il proprio fornitore.
La tubazione deve essere pulita, priva di piegature o deformazioni e non deve essere verniciata.
Il kit deve essere installato in posizione verticale e in un punto che consenta un facile accesso ai singoli componenti per eventuali regolazioni e operazioni di manutenzione.

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Per modificare il volume massimo di acqua erogabile in una singola attivazione, rimuovere innanzitutto l’adattatore da 3/4” × 1/4” dall’uscita del dispositivo Water Block grigio.
All’interno dell’uscita è presente un indicatore che può essere allineato con uno dei valori riportati lungo la circonferenza. Ogni valore corrisponde a 1 gallone (3,8 litri).
L’impostazione standard del kit è regolata sul valore 2 (ossia circa 9 litri). L’impostazione massima consente un volume di circa 50 litri.

PERCHÉ OASIS?

Ci sono molte ragioni per scegliere OASIS come soluzione alle vostre esigenze di qualità dell'acqua e dell'aria.

Ecco solo alcuni esempi

- Innoviamo il settore dal 1910
- Prodotti leader nel settore
- Affidabilità e lunga durata nel tempo
- Progettazione responsabile e sostenibile
- Stabilimento produttivo in Europa
- Ampia gamma di prodotti e soluzioni
- Soluzioni convenienti a prezzi competitivi
- Supporto tecnico qualificato e consulenza specialistica
- Team commerciale presente in Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico
- Approccio flessibile e orientato al cliente
- Possibilità di sviluppare soluzioni personalizzate su misura
- Assistenza post-vendita dedicata

Contattaci

www.oasiscoolers.eu
info@oasis.ie